

Sistemi per il controllo dell'illuminazione






Indice

<u>01</u>	Sistemi wireless RF
<u>12</u>	Telecomandi
<u>22</u>	Alimentatori RF
<u>27</u>	Sensori
<u>29</u>	Sistemi DMX512/RDM
<u>44</u>	Dimmer TRIAC
<u>51</u>	Dimmer 0/1-10V
<u>56</u>	DALI
<u>58</u>	Amplificatori
60	Controller SPI
<u>62</u>	Alimentatori non dimmerabili



Serie Wireless RF

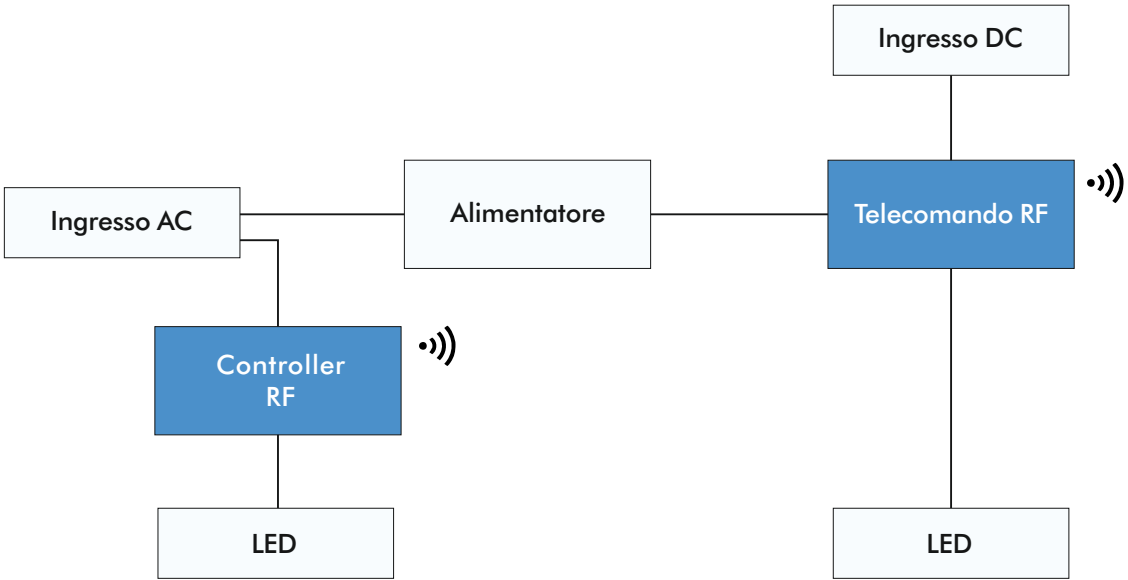

Il sistema RF Skydance è la soluzione più intelligente per il controllo wireless dei sistemi di illuminazione domestici. La vasta gamma dei prodotti Skydance include telecomandi RF manuali, ricevitori PWM e telecomandi RF da parete, ricevitori PWM a tensione o corrente costante 1-5 canali, alimentatori LED RF regolabili che consentono di gestire luci monocromatiche, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT.



Il sistema RF è un sistema domotico wireless che consente di controllare più zone con un solo telecomando con infiniti ricevitori in ogni zona e ottenere una sincronizzazione perfetta. Ogni ricevitore può essere controllato da 10 telecomandi. La portata del telecomando è fino a 30 m, con la funzione di trasmissione automatica eseguita da controller si può raggiungere una distanza di controllo fino a 100 metri.




CONTROLLO WIRELESS DI PIÙ ZONE

È possibile gestire contemporaneamente più luci collegate ad un ricevitore LED tramite un solo telecomando. Premere il tasto della zona per selezionare una o più luci in una stanza. I telecomandi possono avere da 1 a 8 tasti zona in base ai modelli. L'applicazione SkySmart consente inoltre di scegliere fino a 16 zone diverse attraverso l'interfaccia WiFi.




Controller RF

- Compatibile con telecomando Skydance 2.4GHz.
- Dimmerazione PWM 0-100% senza sfarfallio.
- Controller RGB/RGBW con 10 modalità dinamiche.
- Ritrasmissione del comando automatica.
- Sincronizzazione di più controller.
- Collegabile ad amplificatore di segnale.



Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V1	5-36VDC	1CH, 8A/CH	40-288W
SK-V2	12-24VDC	2CH, 5A/CH	120-240W
SK-V3	12-24VDC	3CH, 4A/CH	3x(48-96)W


Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V2-S	12-24VDC	1CH, 5A/CH	60-120W
SK-VP	12-24VDC	4CH, 3A/CH	4x(36-72)W
SK-V5-M	12-24VDC	5CH, 3A/CH	5x(36-72)W

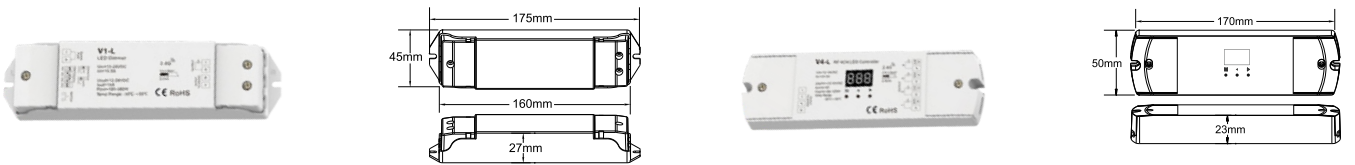

Display a led

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V1-L	12-24VDC	1CH, 15A/CH	180-360W
SK-V1-L/P	12-24VDC	1CH, 15A/CH	180-360W
SK-V2-L	12-24VDC	2CH, 8A/CH	192-576W
SK-V3-L	12-36VDC	3CH, 6A/CH	3x(72-216)W
SK-V4	12-36VDC	4CH, 5A/CH	4x(60-180)W
SK-V5	12-24VDC	5CH, 5A/CH	5x(48-144)W

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V4-L	12-24VDC	4CH, 5A/CH	4x(60-120)W

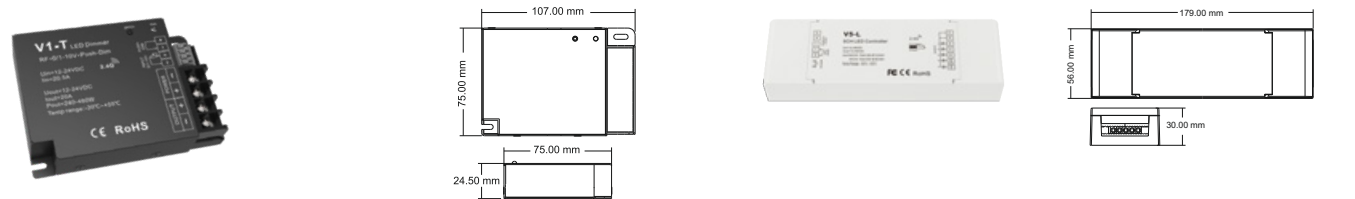

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V1-T	12-24VDC	1CH, 20A/CH	240-480W
SK-V2-X	12-36VDC	2CH, 15A/CH	2x(180-540)W
SK-V3-X	12-24VDC	3CH, 10A/CH	3x(120-240)W
SK-V4-X	12-48VDC	4CH, 8A/CH	4x(96-192)W

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V5-L	12-24VDC 36-48VDC	5CH, 6A/CH 5CH, 4A/CH	5x(72-144)W 5x(144-192)W

NEW


Controller RF

Controller RF (rotella)




	Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
NEW	SK-V1-KF	12-24VDC	4ACH-4A/CH	4(48-96)W
NEW	SK-V2-K	12-24VDC	4ACH-4A/CH	4(48-96)W
NEW	SK-V3-K	12-24VDC	4ACH-4A/CH	4(48-96)W
NEW	SK-V4-K	12-24VDC	4ACH-4A/CH	4(48-96)W

Controller RF (barra DIN)

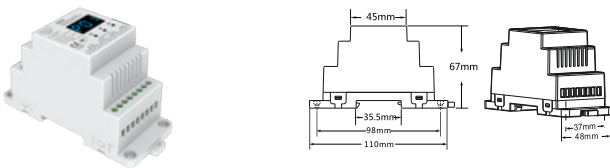

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V4-D	12-24VDC	4CH, 5A/CH	4x(60-120)W

Controller RF (rotella)

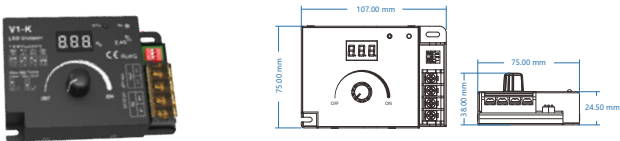

- Percentuale regolazione visibile su display.
- Curva di regolazione logaritmica o lineare selezionabile.
- Freq. PWM 250Hz, 500Hz, 2kHz or 8kHz selezionabile.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V1-K	12-24VDC	1CH, 20A/CH	240-480W

Controller RF (resistenti all'acqua)



- Controller IP67.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V4-WP	12-36VDC	4CH, 5A/CH	4x(60-180)W

Controller RF (scatola da incasso)



- V1-H/P: Freq. PWM 250Hz, 500Hz, 2kHz or 8kHz selezionabile.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V1-H	12-48VDC	1CH, 8A/1CH,4A	96-192W/144-192W

Controller RF (scatola da incasso)



Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V4-S	12-24VDC	4CH, 3A/CH	4x(36-72)W

Controller RF

Controller per strisce led ad alta tensione (uscita AC)



RF Controller



- V1-N con regolazione luminosità tramite pulsante.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.	
SK-V1-W	12-24VDC	1CH, 3A/CH	75W	NEW
SK-V1-N	12-24VDC	1CH, 3A/CH	75W	NEW
SK-V2-W	12-24VDC	2CH, 1.5A/CH	75W	NEW
SK-V3-W	12-24VDC	3CH, 1A/CH	75W	NEW
SK-V4-W	12-24VDC	4CH, 1A/CH	75W	NEW

	Modello	T. ingresso	Output Type	Corrente uscita	Potenza max.
NEW	SK-S3	110-240VAC	110-240VDC	3CH, 1A/CH	3x(110-240)W

Controller RF



Controller RF (corrente costante)



Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-C1 (350mA)	12-48VDC	1CH, 350mA/CH	1.05-16.1W
SK-C1 (700mA)	12-48VDC	1CH, 700mA/CH	2.10-32.2W

	Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
NEW	SK-V1-M	12-24VDC	1CH, 5A/CH	60-120W
NEW	SK-V2-M	12-24VDC	2CH, 2.5A/CH	2x(30-60)W
NEW	SK-V3-M	12-24VDC	3CH, 2A/CH	3x(24-48)W
NEW	SK-V4-M	12-24VDC	4CH, 1.5A/CH	4x(18-36)W

Controller RF (corrente costante)






Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-C4(350mA)	12-48VDC	4CH, 350mA/CH	4x(1.05-16.1)W
SK-C4(700mA)	12-48VDC	4CH, 700mA/CH	4x(2.10-32.2)W

Wi-Fi to RF Converter




- Compatibile con tutti i prodotti Skydance RF 2.4GHz quali controller, alimentatori dimmerabili, luci LED, dimmer 0-10V e Triac.
- Ideale per il controllo di luci monocromatiche, CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT.
- Permette di gestire da 1 a 16 zone e di memorizzare 8 scene.

Modello	T. ingresso	Segnale uscita	Specifiche
SK-WiFi-Relay	5-24VDC	RF	MAX 16 zone

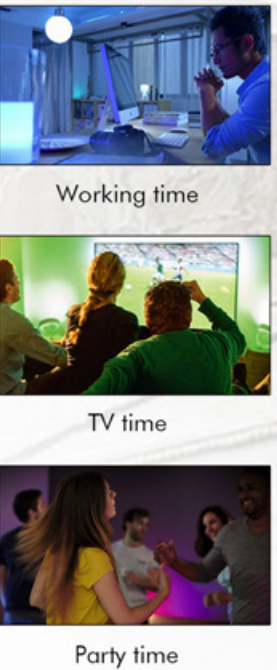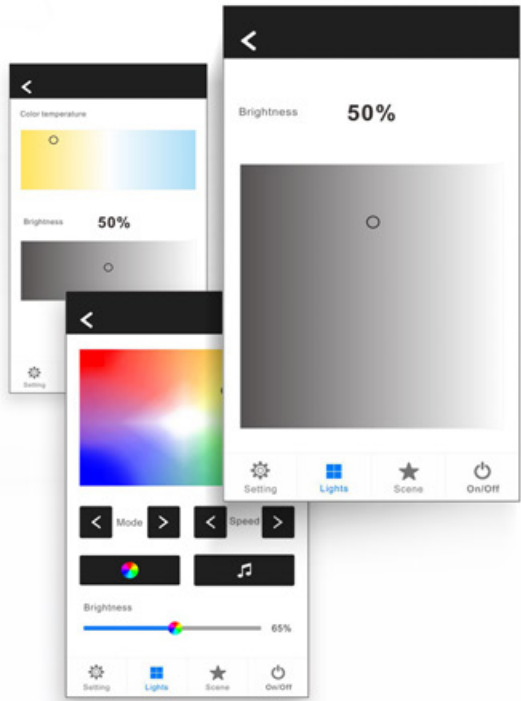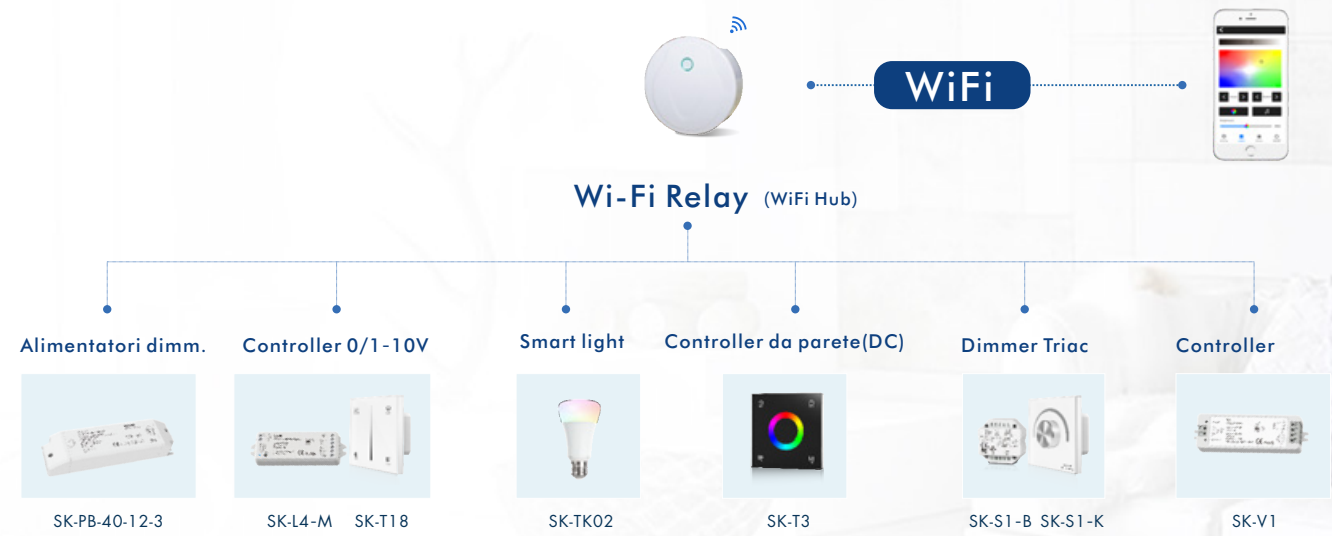


Tuya Controller

Controller WiFi & RF 5 in 1



- Dispositivo 5 in 1 per controllare strip RGB, RGBW, RGB+CCT, CCT o monocromatiche.
- Connettore alimentazione DC e 5 uscite a tensione costante.
- Applicazione Tuya APP cloud, funzionalità: on/off, colore RGB, CCT, dimmer, ritardo accensione e spegnimento, timer, scene e funzionalità legate alla musica.

Controller WiFi & RF 2 in 1




- Dispositivo 2 in 1 per controllare strip CCT o monocromatiche.
- Connettore alimentazione DC e 2 uscite a tensione costante.
- Applicazione Tuya APP cloud, funzionalità: on/off, colore RGB, CCT, dimmer, ritardo accensione e spegnimento, timer, scene e funzionalità legate alla musica.

	Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Pot. max.
NEW	SK-WT5	12-24VDC	5CH, 3A/CH	5x(36-72)W

	Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza uscita
	SK-WT1	12-24VDC	2CH, 5A/CH	2x(60-180)W
				NEW


Diagramma di collegamento

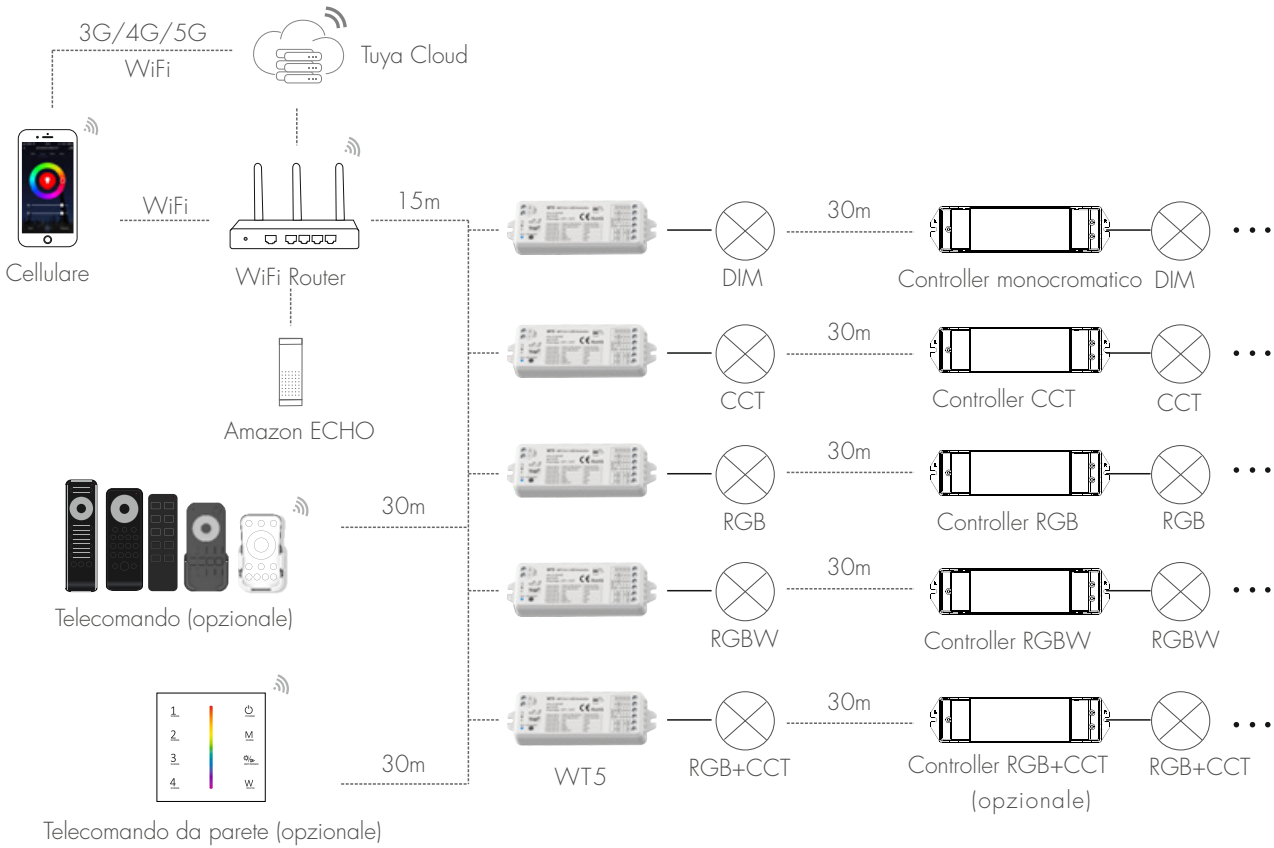

— Connessione cablata
- - - Connessione wireless

Tuya Controller

Controller Bluetooth & RF 5 in 1



- Dispositivo 5 in 1 per controllare strip RGB, RGBW, RGB+CCT, CCT o monocromatiche.
- Connettore alimentazione DC e 5 uscite a tensione costante.
- Applicazione Tuya APP cloud, funzionalità: on/off, colore RGB, CCT, dimmer, ritardo accensione e spegnimento, timer, scene e funzionalità legate alla musica.

Controller Bluetooth & RF 2 in 1




- Dispositivo 2 in 1 per controllare strip CCT o monocromatiche.
- Connettore alimentazione DC e 2 uscite a tensione costante.
- Applicazione Tuya APP cloud, funzionalità: on/off, colore RGB, CCT, dimmer, ritardo accensione e spegnimento, timer, scene e funzionalità legate alla musica.

	Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza uscita
NEW	SK-WB5	12-24VDC	5CH, 3A/CH	5x(36-72)W

	Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza uscita
	SK-WB1	12-24VDC	2CH, 5A/CH	2x(60-180)W
				NEW

Diagramma di collegamento

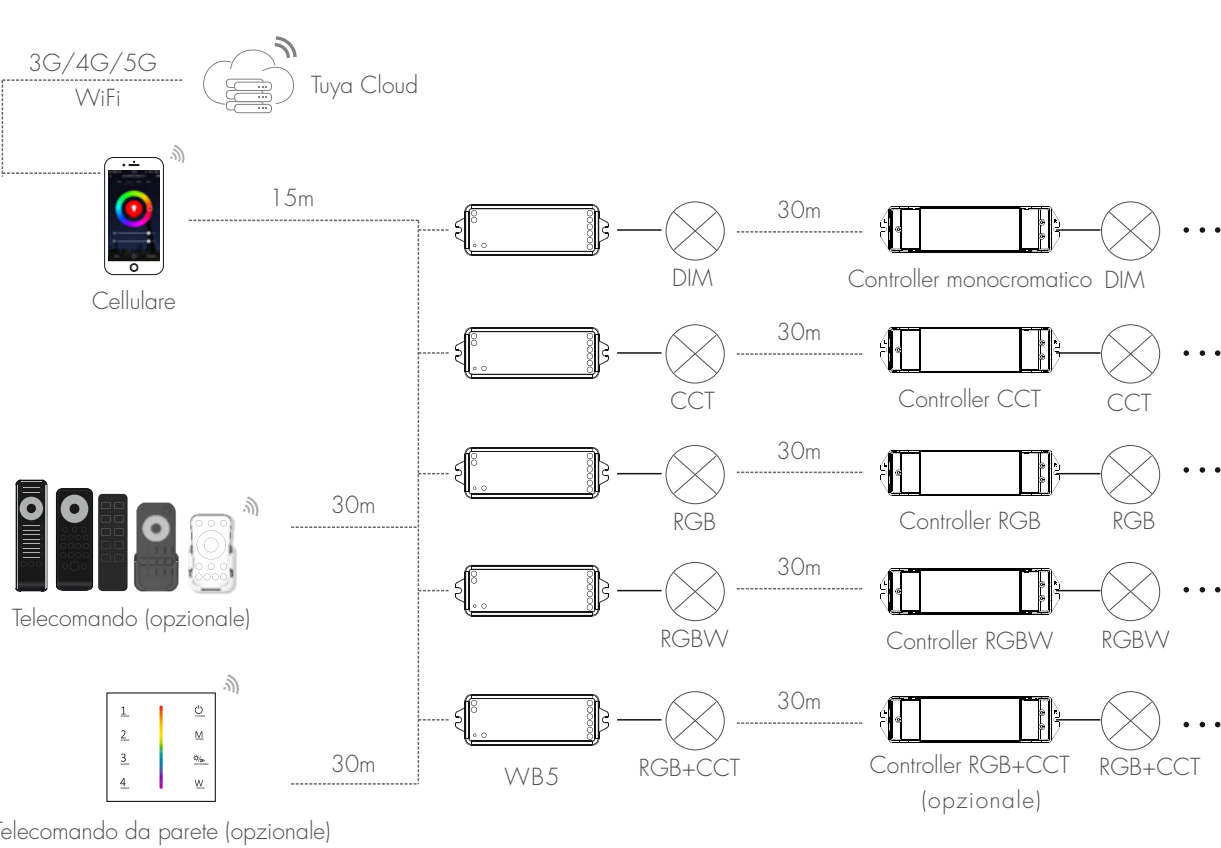


— Connessione cablata
- - - Connessione wireless

Controller RF

Controller RF pannello touch

- Controller con pannello in vetro touch ultrasensibile.
- Compatibile con telecomando Skydance 2.4GHz.
- Alimentazione 12-24 VDC.
- Dimmerazione PWM 0-100% senza sfarfallio.
- Controller RGB/RGBW con 10 modalità dinamiche.
- Tastiera touch con toni (opzionali) e indicatore LED.

NEW

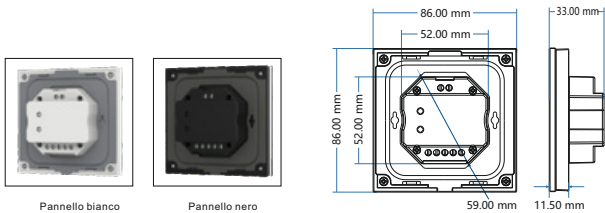

Pannello bianco

Pannello nero

Colori pannello: ☐ ☒



Monocromatico
4CH, 3A/CH
SK-T1



CCT
4CH, 3A/CH
SK-T2



RGB
3CH, 4A/CH
SK-T3



RGBW
4CH, 3A/CH
SK-T4



Monocromatico
4CH, 3A/CH
SK-T1-1



CCT
4CH, 3A/CH
SK-T2-1



RGB
3CH, 4A/CH
SK-T3-1




RGBW
4CH, 3A/CH
SK-T4-1

Controller e telecomando da parete con rotella (DC)

- Rotella per il controllo della luminosità.
- Compatibili con telecomandi Skydance 2.4GHz.
- 256 livelli di regolazione.

NEW



Pannello bianco

Pannello nero

Colori pannello: ☐ ☒




Monocromatico
3CH, 4A/CH
SK-T1-K



CCT
2CH, 5A/CH
SK-T2-K



RGB
3CH, 4A/CH
SK-T3-K





Interruttore / Presa RF smart AC

- Interruttore RF con uscita relè e presa standard, senza funzione dimmer.
- Per accendere e spegnere lampade LED, a incandescenza e alogene monocromatiche.
- Compatibile con telecomando Skydance 2.4GHz.
- Distanza telecomando fino a 30m.

Presa RF smart AC

Interruttore RF smart AC





Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-SS-U(Socket)	100-240VAC	Max3A	300-720W

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-SS-B	100-240VAC	1.5A x 1 channel	150/360W(110/240V)
SK-SS-C	100-240VAC	3A x 1 channel	300/720W(110/240V)

Convertitore da pulsante a pulsante RF

Pulsante RF

Convertitore da 2 pulsanti a RF




Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
NEW SK-R1-1 (L)			

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-SS-A	100-240VAC		

NEW

Amplificatore RF

Amplificatore RF

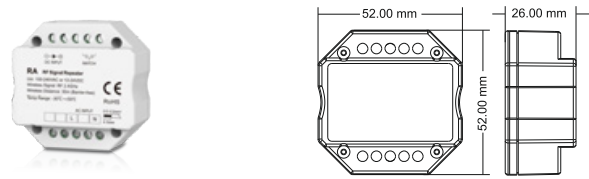

	Modello	T. ingresso	S. ingresso	Segnale uscita
NEW	RA	100-240VAC	RF2.4G	RF2.4G

CONTROLLER PER SCATOLA DA INCASSO

Controller RF + pulsante dimmerazione
Regolazione 0% -100%
Compatibile con telecomando Skydance 2.4GHz
Funzione autoripetitore

TELECOMANDI RF

Disponibili per controller monocromatico, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT

- 1

Frequenza RF 2.4Ghz

Trasmissione wireless a 2.4Ghz, fino a 30 metri di distanza del telecomando dal ricevitore.
- 2

Prestazioni stabili

Tecnologia wireless di sincronizzazione e controllo zone avanzato e affidabile.
- 3

Anello colori sensibile

I telecomandi sono dotati di un anello touch sensibile al tocco che permette una più semplice regolazione dei colori.
- 4

Luci dinamiche o statiche sincronizzate

Fornito con la funzionalità di sincronizzazione delle luci statiche e dinamiche.
- 5

Scenari

Permettono il salvataggio degli scenari preferiti e ne il rapido richiamo.
- 6

Gestione singola zona o zona multipla

Imposta più luci come appartenenti a una singola zona o gruppi di luci appartenenti a più zone.
- 7

Molte versioni disponibili per soddisfare ogni esigenza

I telecomandi si possono sincronizzare a diversi controller led come monocromatici, CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT; soddisfacendo ogni esigenza di controllo dell'illuminazione.



Telecomandi RF

Telecomandi RF con anello touch

- Anello touch sensibile.
- Disponibili nelle versioni 1 o 4 zone.
- Gestione più zone.
- Regolazione graduale 0.5% -100%.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con batteria CR2032.



Monocr. 1 zona
SK-R6-1




Monocr. 4 zone
SK-R6



CCT 1 zona
SK-R7-1



CCT 4 zone
SK-R7



RGB/RGBW 1 zona
SK-R8-1




RGB/RGBW 4 zone
SK-R8



RGB+CCT 1 zona
SK-R17



RGB+CCT 4 zone
SK-R8-5



RGB/RGBW 1 zona
SK-SK-R9

Telecomandi RF

Telecomandi RF con anello touch

- Disponibili per controller monocromatico, CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT.
- Anello touch ultrasensibile.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Ogni telecomando può controllare uno o più ricevitori.
- Tensione di alimentazione 3V con due batterie AAA.
- Led di segnalazione funzionamento.



Monocr. 1 zona
SK-RT1



Monocr. 4 zone
SK-RT6




Monocr. 8 zone
SK-RT8



CCT 1 zona
SK-RT2



CCT 4 zone
SK-RT7



RGB/RGBW 1 zona
SK-RT4



RGB/RGBW 4 zone
SK-RT9



RGB+CCT 1 zona
SK-RT5



RGB+CCT 4 zone
SK-RT10

Telecomando RF a 6 pulsanti


- Disponibili per controller monocromatico, CCT, RGB, RGBW.
- Ogni telecomando può controllare uno o più ricevitori.
- Tensione di alimentazione 3V con batteria Cr2032.
- Led di segnalazione funzionamento.




Monocr. 1 zona
SK-RM1



CCT 1 zona
SK-RM2



RGB 1 zona
SK-RM2



Telecomandi RF


Telecomandi RF 10 tasti

- Disponibili nelle versioni 1/4/8 zone.
- Gestione più zone.
- Regolazione graduale 0% -100%.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con batteria CR2032.




Telecomandi RF Touch Slide

- Magnete posteriore per il fissaggio.
- Regolazione tramite tastiera touch slide ultrasensibile.
- Regolazione graduale 0% -100%.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con batteria CR2032.

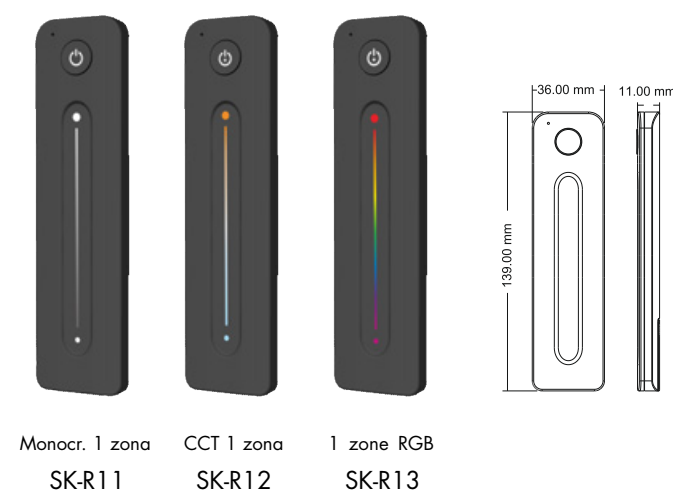

Telecomandi RF


- Anello touch ultrasensibile.
- Gestione più zone.
- Regolazione graduale 0% -100%.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con due batterie AAA.

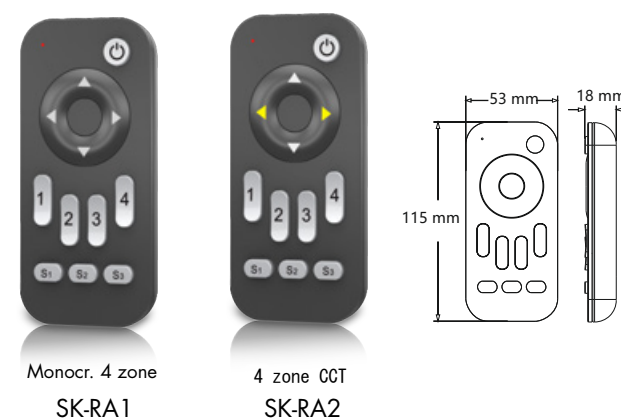

Telecomandi RF

Telecomandi RF Monocromatici/CCT

- Magnete posteriore per il fissaggio.
- Anello touch ultrasensibile.
- Gestione più zone.
- Regolazione graduale 0% -100%.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con due batterie AAA.

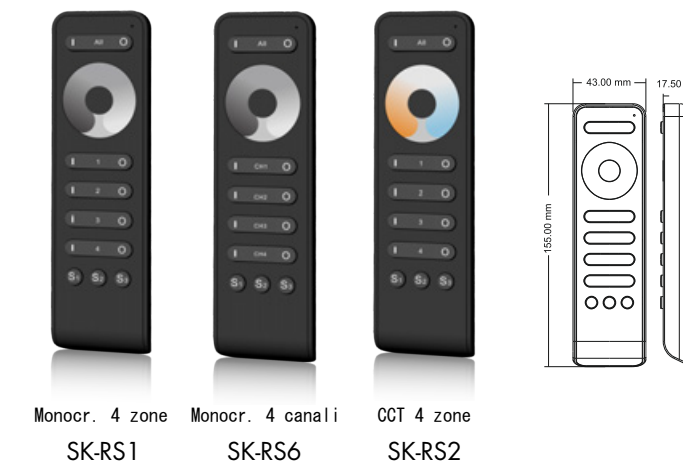


Telecomandi RF RGB/RGBW

- Anello touch ultrasensibile.
- Disponibili nelle versioni 1/2/4/8 zone.
- Gestione più zone.
- Regolazione graduale 0% -100%.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con due batterie AAA.



Telecomandi RF RGBW/RGB+CCT

- Anello touch ultrasensibile.
- Disponibili nelle versioni 1/4/8 zone.
- Gestione più zone.
- Ideale per luci LED RGB, RGBW or RGB+CCT.
- Regolazione graduale e controllo dei colori.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con due batterie AAA.

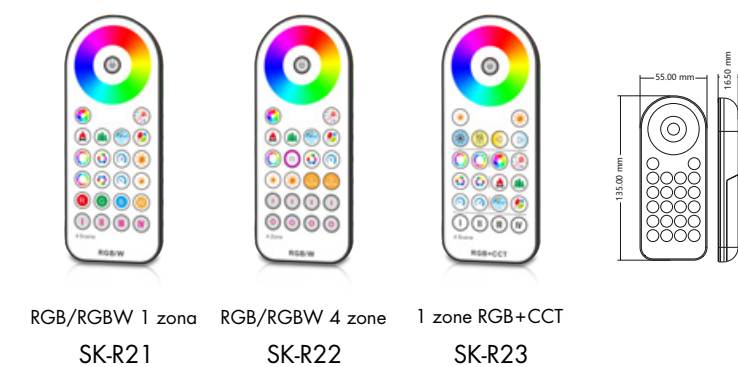

Telecomandi RF


Telecomandi RF

- Regolazione graduale 0% -100%
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con batteria CR2032.



Telecomando da tavolo con rotella

- Compatibile con controller LED monocromatici, CCT o RGB.
- Ruotando la manopola si controlla il colore RGB, la temperatura di colore (CCT) o la luminosità.
- Ogni telecomando può controllare uno o più ricevitori.
- Alimentato con batteria CR2032.
- Supporto da scrivani, rimovibile facilmente.
- Tensione di alimentazione 3V con batteria CR2032.

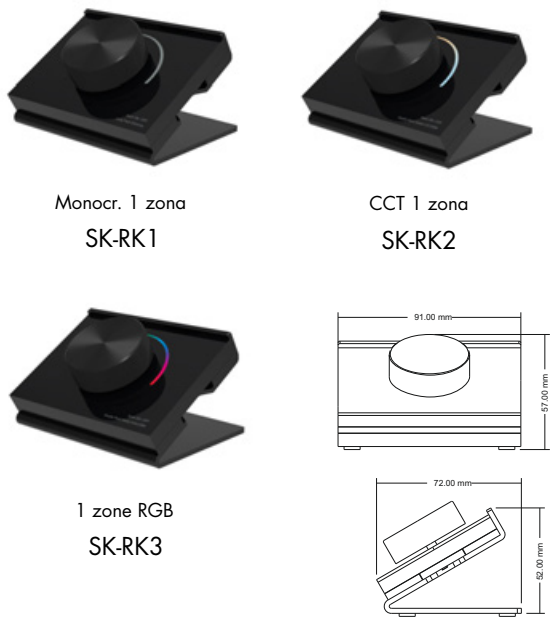

Telecomandi RF

Telecomandi con rotella

- Rimovibile dalla base facilmente, o montabile su scatola da muro.
- Regolazione graduale e controllo dei colori.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con batteria CR2032.



Telecomandi con rotella(pannello di vetro)

- Vetro temperato.
- Rimovibile dalla base facilmente, o montabile su scatola da muro.
- Regolazione graduale e controllo dei colori.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con batteria CR2032.



Telecomandi 4 pulsanti

- Rimovibile dalla base facilmente, o montabile su scatola da muro.
- Regolazione graduale e controllo dei colori.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m
- Tensione di alimentazione 3V con batteria CR2032.



Telecomandi 4 pulsanti (pannelli di vetro)


- Vetro temperato.
- Utilizzabile per led strip monocromatiche, CCT o RGB.
- Regolazione graduale e controllo dei colori.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.



Telecomandi RF

Telecomandi da parete touch a batteria

- Alimentazione a batteria.
- Gestione più zone.
- Regolazione graduale 0.5% -100%.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.
- Tensione di alimentazione 3V con due batterie AAA.

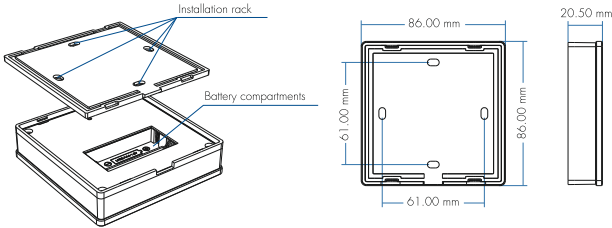

Colori pannello: ☐ ☒



Monocr. 1 zona
SK-T20-1



Monocr. 2 zone
SK-T20-2




Monocr. 3 zone
SK-T20-3



Monocr. 4 zone
SK-T20



Monocr. 4 zone
SK-T21



CCT 4 zone
SK-T22



RGB/RGBW 4 zone
SK-T24



RGB+CCT 4 zone
SK-T25




4 zones Universal
SK-T25-1

Telecomandi RF

Telecomandi da parete touch

- Alimentazione 100-240 VAC.
- Gestione più zone.
- Regolazione graduale 0% -100%.
- RF 2.4GHz, distanza telecomando fino a 30m.

Colori pannello: ☐ ☒

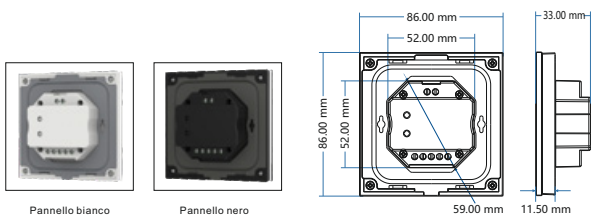

Monocr. 4 zone
SK-T11



CCT 4 zone
SK-T12



RGB 4 zone
SK-T13



RGBW 4 zone
SK-T14



Universale 4 zone
SK-T15



Monocr. 4 zone
SK-T11-1



CCT 4 zone
SK-T12-1



RGB 4 zone
SK-T13-1



RGBW 4 zone
SK-T14-1



RGB 4 zone+CCT
SK-T15-1



Monocr. 1 zona
SK-T16-1



Monocr. 2 zone
SK-T16-2



Monocr. 3 zone
SK-T16-3



Monocr. 4 zone
SK-T16

Telecomandi RF

• Dimensione scatola 503

Colori pannello:



Monocr. 4 zone
SK-T11(IT)



CCT 4 zone
SK-T12(IT)



4 zones RGB
SK-T13(IT)



RGBW 4 zone
SK-T14(IT)




Monocr.
SK-T11-K



CCT
SK-T12-K



RGB
SK-T13-K



Alimentatori RF dimmerabili


Alimentatori LED RF CV dimmerabili

- Interfaccia dimmerazione: Wireless RF.
- Dimmerazione digitale PWM, nessuna alterazione CRI.
- Dimmerazione da 0-100%, il LED si accende da 0.1%.
- Protezione contro surriscaldamento / sovratensione / sovraccarico / cortocircuito.
- Protetti da case esterno in plastica.
- Conformi allo standard Safety Extra Low Voltage.


Range tens. ingresso	100VAC~240VAC,50/60Hz
Rise Time	<0.65s
Hold Time	1s Max
Tensione di tenuta	I/P-O/P: 3750VAC
EMC Emission	En55015, EN61000-3-2 Class C, IEC61000-3-3
EMC Immunity	EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11, EN61547




SK-PB-12-12



SK-PB-40-12
SK-PB-40-24
SK-PB-40-12-3
SK-PB-40-24-3




SK-PB-75-12
SK-PB-75-24
SK-PB-75-12-4
SK-PB-75-24-4



Modello	Uscita	Efficienza media (EFF)	Consumo senza carico	Corrente di spunto	Ta,Tc
SK-PB-12-12	12W/12V/1A	>81%/230VAC	0.8W/115VAC, 1.2W/230VAC	5A/230VAC	50°C/70°C
SK-PB-40-12	40W/12V/3.3A	>81%/230VAC	0.8W/115VAC, 1.2W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-PB-40-24	40W/24V/1.65A	>86%/230VAC	1.6W/115VAC, 2.1W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-PB-75-12	75W/12V/6.24A x 1CH	>90%/230VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	47A/230VAC	50°C/70°C
SK-PB-75-24	75W/24V/3.12A x 1CH	>90%/230VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C

Alimentatori LED RF dimmerabili

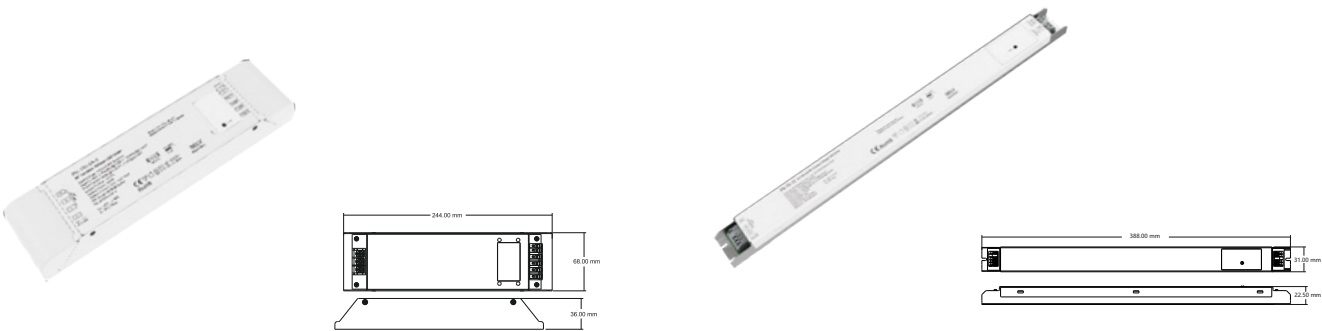

SK-PH-150-12
SK-PH-150-24
SK-PH-150-12-4
SK-PH-150-24-4

SK-PS-75-12
SK-PS-75-24

Modello	Uscita	Fattore di potenza	Efficienza media (EFF)	Consumo senza carico	Corrente di spunto	Ta,Tc
SK-PH-150-12	150W/12V/12.48A x 1CH	>0.99@110VAC, >0.95@230VAC	>92%/230VAC	2W/115VAC, 2W/230VAC	20A/230VAC	50°C/70°C
SK-PH-150-24	150W/24V/6.24A x 1CH	>0.99@110VAC, >0.95@230VAC	>92%/230VAC	2W/115VAC, 2W/230VAC	20A/230VAC	50°C/70°C
SK-PS-75-12	75W/12V/6.25A x 1CH	>0.99@110VAC, >0.95@230VAC	>86%/230VAC	1.2W/110VAC, 1.2W/230VAC	23.2A/240VAC	50°C/70°C
SK-PS-75-24	75W/24V/3.125A x 1CH	>0.99@110VAC, >0.95@230VAC	>88%/230VAC	1.8W/110VAC, 1.8W/230VAC	29.2A/240VAC	50°C/70°C

Alimentatori LED RF CV dimmerabili (3/4 canali)

Modello	Uscita	Efficienza media (EFF)	Consumo senza carico	Corrente di spunto	Ta,Tc
SK-PB-40-12-3	40W/12V/1.1A x 3CH	>81%/230VAC	0.8W/115VAC, 1.2W/230VAC	27.A/230VAC	50°C/70°C
SK-PB-40-24-3	40W/24V/0.56A x 3CH	>86%/230VAC	1.6W/115VAC, 2.1W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-PB-75-12-4	75W/12V/1.56A x 4CH	>90%/230VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	47A/230VAC	50°C/70°C
SK-PB-75-24-4	75W/24V/0.78A x 4CH	>90%/230VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-PH-150-12-4	150W/12V/3.12A x 4CH	>92%/230VAC	2W/115VAC, 2W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-PH-150-24-4	150W/24V/1.56A x 4CH	>92%/230VAC	2W/115VAC, 2W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C

Alimentatori LED RF dimmerabili

Alimentatori LED RF CC dimmerabili (PFC>0.95)

- Interfaccia dimmerazione: Wireless RF
- Dimmerazine digitale PWM, nessuna alterazione CRI.
- Dimmerazione da 0-100%, il LED si accende da 0.1%.
- Protezione contro surriscaldamento / sovratensione / sovraccarico / cortocircuito.
- Protetti da case esterno in plastica.
- Conformi allo standard Safety Extra Low Voltage.




SK-PB-12A 350mA
SK-PB-12A-2 600mA

SK-PT-15A

SK-PT-25A
SK-PT-36A

SK-PT-50A




Modello	Output	PFC	Efficienza media (EFF)	Consumo senza carico	Corrente di spunto	Ta,Tc
SK-PT-15A 700mA	15W/10-45V 150mA/200mA/350mA/ 400mA/450mA/500mA/ 650mA/700mA	>0.98@115VAC, >0.93@230VAC	>80%/115VAC >80%/230VAC	<2W	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-PT-25A 250-900mA	25W/10-52V 250mA/300mA/350mA/ 400mA/500mA/600mA/ 700mA/900mA	>0.99@115VAC, >0.95@230VAC	>80%/115VAC >80%/230VAC	<2W	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-PT-36A 250-900mA	36W/10-52V 350mA/500mA/600mA/ 700mA/800mA/900mA/ 1050mA/1200mA	>0.99@115VAC, >0.95@230VAC	>82%/115VAC >84%/230VAC	<2W	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-PT-50A 500-1750mA	50W/10-52V 500mA/700mA/900mA/ 1050mA/1200mA/1400mA/ 1600mA/1750mA	>0.99@115VAC, >0.95@230VAC	>84%/115VAC >84%/230VAC	<2W	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-PB-12A 350mA	12W/37V/350mA	/	>80%/220VAC	<1W	5A/230VAC	50°C/70°C
SK-PB-12A-2 600mA	12W/21V/600mA	/	>80%/220VAC	<1W	5A/230VAC	50°C/70°C


Alimentatori LED RF dimmerabili con cavo EU

Alimentatori LED RF CV dimmerabili

- Interfaccia dimmerazione: Wireless RF
- Dimmerazine digitale PWM, nessuna alterazione CRI.
- Dimmerazione da 0-100%, il LED si accende da 0.1%.
- Protezione contro surriscaldamento / sovratensione / sovraccarico / cortocircuito.
- Protetti da case esterno in plastica.
- Conformi allo standard Safety Extra Low Voltage.

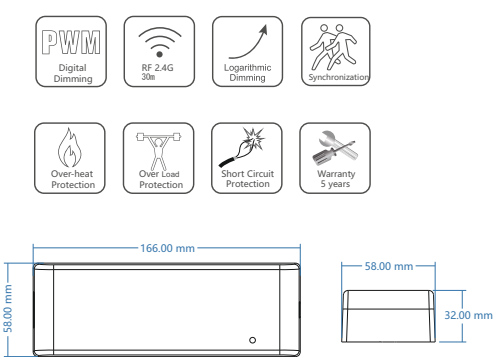


	Modello	Uscita	Efficienza media (EFF)	Consumo senza carico	Corrente di spunto	Ta, Tc
NEW	SK-PH-75-12	75W/12V/6.25A	>95%/95VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	35A/230VAC	80°C
NEW	SK-PH-75-12-2	75W/12V/3.125A×2CH	>95%/95VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	35A/230VAC	80°C
NEW	SK-PH-75-12-3	75W/12V/2.08A×3CH	>95%/95VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	35A/230VAC	80°C
NEW	SK-PH-75-12-4	75W/12V/1.56A x 4CH	>95%/95VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	35A/230VAC	80°C
NEW	SK-PH-75-24	75W/24V/3.125A	>95%/95VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	38A/230VAC	80°C
NEW	SK-PH-75-24-2	75W/24V/1.56A×2CH	>95%/95VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	38A/230VAC	80°C
NEW	SK-PH-75-24-3	75W/24V/1.04A x 3CH	>95%/95VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	38A/230VAC	80°C
NEW	SK-PH-75-24-4	75W/24V/0.78A×4CH	>95%/95VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	38A/230VAC	80°C

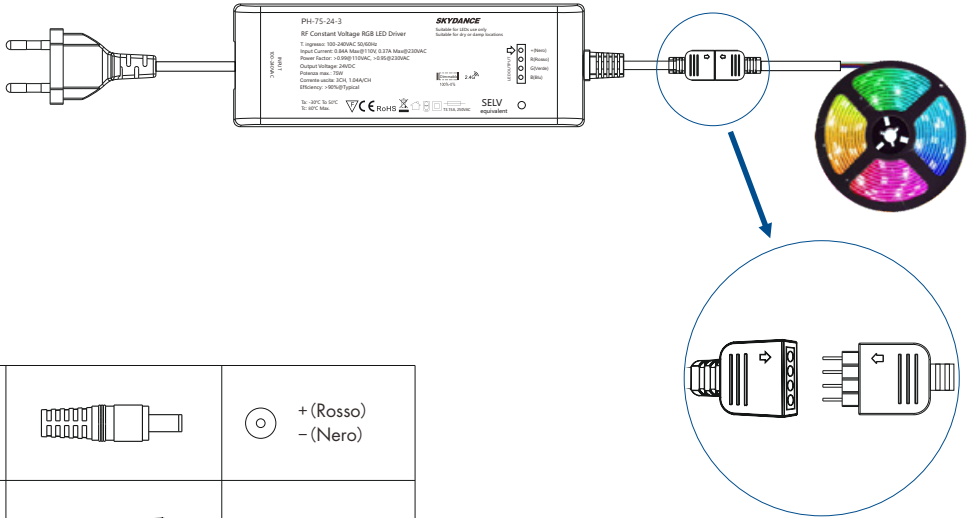

Connettori:

SK-PH-75-12 SK-PH-75-24		+ (Rosso) - (Nero)
SK-PH-75-12-2 SK-PH-75-24-2		+ (Nero) WW (Verde) CW (Blu)
SK-PH-75-12-3 SK-PH-75-24-3		+ (Nero) R (Rosso) G (Verde) B (Blu)
SK-PH-75-12-4 SK-PH-75-24-4		+ (Nero) R (Rosso) G (Verde) B (Blu) W (Bianco)

Schema di connessione

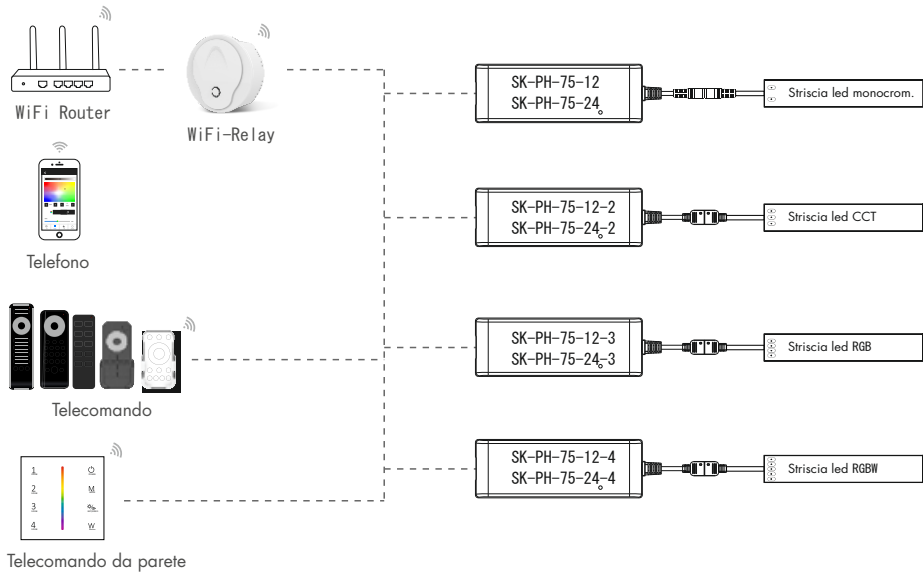

Sensori

Sensore Switch PIR di movimento



- Sensore switch PIR di movimento per strisce led.
- La striscia si accende se persone o oggetti entrano nel campo sensibile.
- La striscia si spegne dopo 30 secondi senza alcun movimento.
- Corrente d’uscita max 3A, potenza max 72W a 24V.
- Installazione all’interno di profili in alluminio.
- Bi-adesivo 3M posteriore per una facile e sicura installazione.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-E1-R	12-24VDC	1CH, 3A/CH	Max. 36W@12V Max. 72W@24V

Sensore Switch movimento mano



- Sensore switch movimento mano per strisce LED.
- La strip si accende al movimento della mano.
- La strip si spegne al movimento della mano successivo.
- Corrente d’uscita max. 4A, potenza max. 96W a 24V.
- Installazione all’interno di profili in alluminio.
- Bi-adesivo 3M posteriore per una facile e sicura installazione.



Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-E1-B	12-24VDC	1CH, 4A/CH	Max. 48W@12V Max. 96W@24V

Sensore Switch per porta





- Sensore switch porta per strisce LED.
- La striscia si accende all’apertura della porta o in assenza di ostacoli.
- La striscia si spegne alla chiusura della porta o in presenza di ostacoli.
- Corrente d’uscita max. 4A, potenza max. 96W a 24V.
- Installazione all’interno di profili in alluminio.
- Bi-adesivo 3M posteriore per una facile e sicura installazione.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-E1-D	12-24VDC	1CH, 4A/CH	Max. 48W@12V Max. 96W@24V

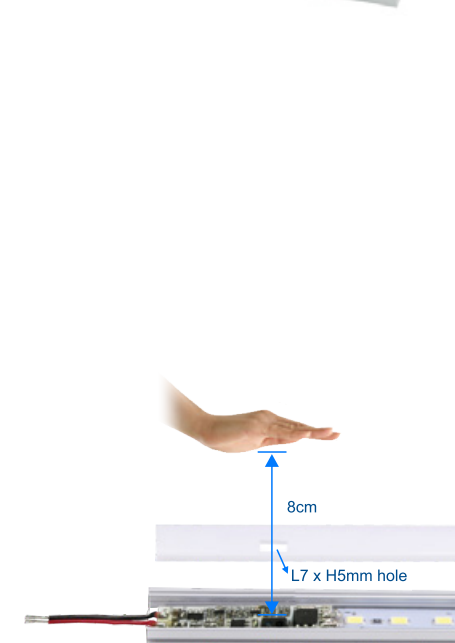


Sensori

Dimmer touch

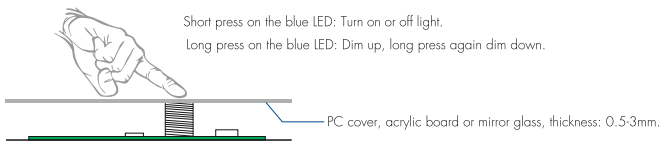

- Mini dimmer interruttore touch monocromatico 1 canale.
- Touch ultrasensibile con indicatore LED.
- Adatto a superfici in policarbonato, materiale acrilico o specchi.
- Biadesivo 3M posteriore per una facile e sicura installazione.
- Disponibile versione con memoria SK-E1-C(M).




Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-E1-C	12-24VDC	1CH, 3A/CH	75W


Microwave Sensor RF Switch



- Rilevatore di movimento a microonde con sistema HF 10.525GHz, il movimento può essere rilevato attraverso plastica, vetro e materiali sottili non metallici.
- Sensore di movimento e sensore di luce diurna integrati.
- Alimentazione 12VDC, in uscita segnale RF 2.4G.
- Abbinabile a controller LED RF o a driver LED RF dimmerabili.
- Impostazione dell'area di rilevamento, il ritardo temporale e la soglia della luce diurna tramite potenziometro.
- Ampia area di rilevamento, portata fino a 20 m di diametro.
- Massima altezza di montaggio 15m.

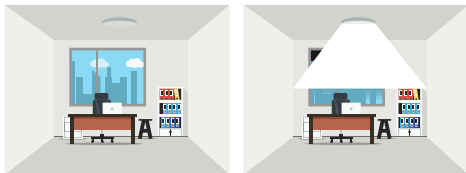

1. With sufficient ambient light, the sensor does not turn on the light.
2. With insufficient ambient light, the sensor turns on the light when motion is detected.



3. After hold time, the light turns off if no motion detected.


NEW

Modello	T. ingresso	S. uscita	Potenza
SK-ER1	9-24VDC	RF2.4GHz	< 0.5W(Standby) < 1W(Operation)

Microwave Sensor RF Dimmer



- Rilevatore di movimento a microonde con sistema HF 10.525GHz, il movimento può essere rilevato attraverso plastica, vetro e materiali sottili non metallici.
- Sensore di movimento e sensore di luce diurna integrati.
- Alimentazione 12VDC, in uscita segnale RF 2.4G.
- Abbinabile a controller LED RF o a driver LED RF dimmerabili.
- Impostazione dell'area di rilevamento, il ritardo temporale e la soglia della luce diurna tramite potenziometro.
- Ampia area di rilevamento, portata fino a 20 m di diametro.
- Massima altezza di montaggio 15m.

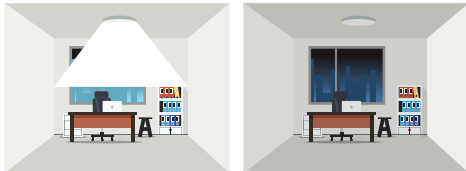


1. The sensor turns on the light and dim up to expected brightness level when motion is detected.
2. After hold time, the light turns off if no motion detected.

NEW

Modello	T. ingresso	S. uscita	Potenza
SK-ER2	9-24VDC	RF2.4GHz	< 0.5W(Standby) < 1W(Operation)

Serie DMX512

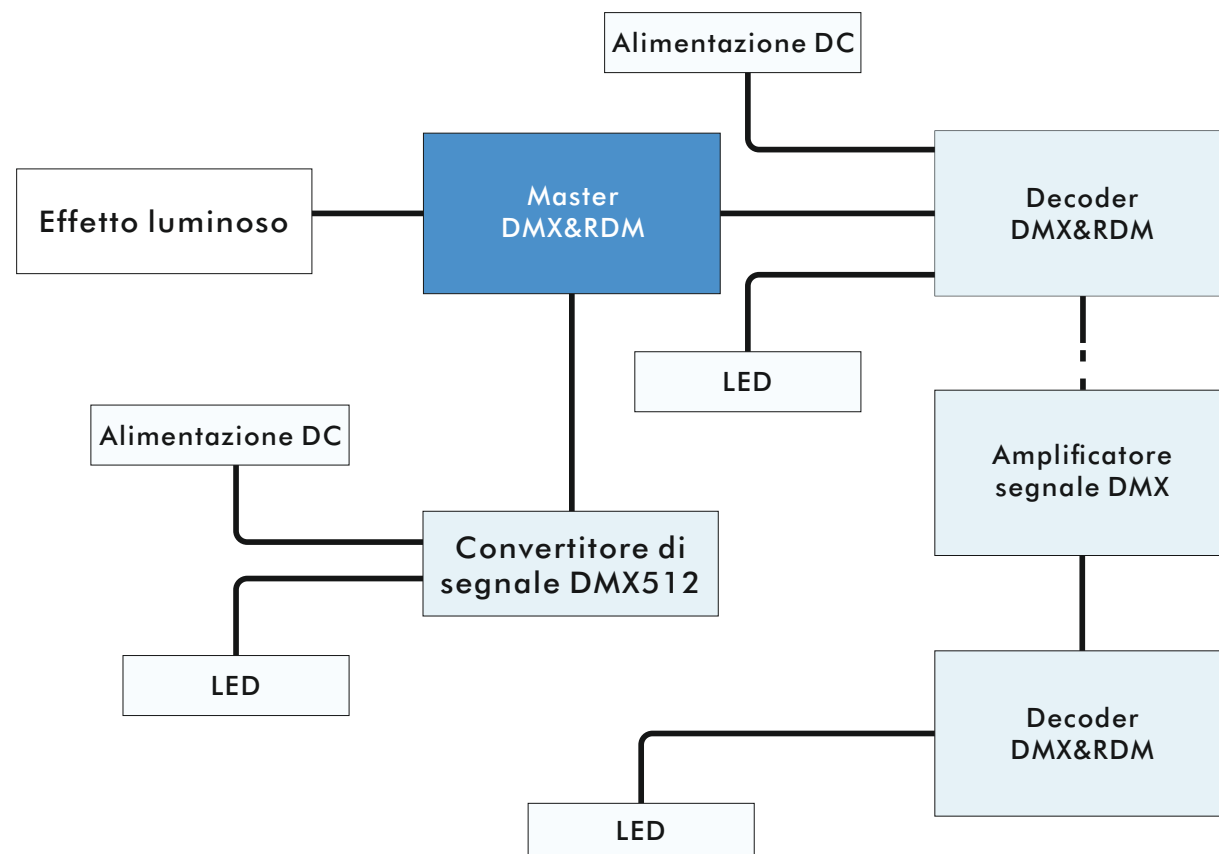


I controller DMX Skydance sono progettati con i più recenti protocolli DMX512, DMX512(1990), DMX512-A e RDM che consentono di impostare l'indirizzo DMX, scegliere il numero di canali in uscita, la frequenza PWM e la curva di luminosità

Il decoder RDM è dotato di un sistema di comunicazione bidirezionale che consente alla consolle DMX di intercettare il decoder, leggere le informazioni e impostare l'indirizzo DMX.

Il sistema di controllo DMX è costituito da una consolle DMX (o master DMX) che invia il segnale DMX e da un decoder DMX (DMX slave) che riceve il segnale e lo invia come segnale PWM alle luci LED connesse.
Il segnale DMX può essere inoltre amplificato utilizzando un amplificatore di segnale DMX.

Grazie al modulo RF 2.4GHz integrato il master DMX può essere controllato da vari telecomandi monocromatici, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT.

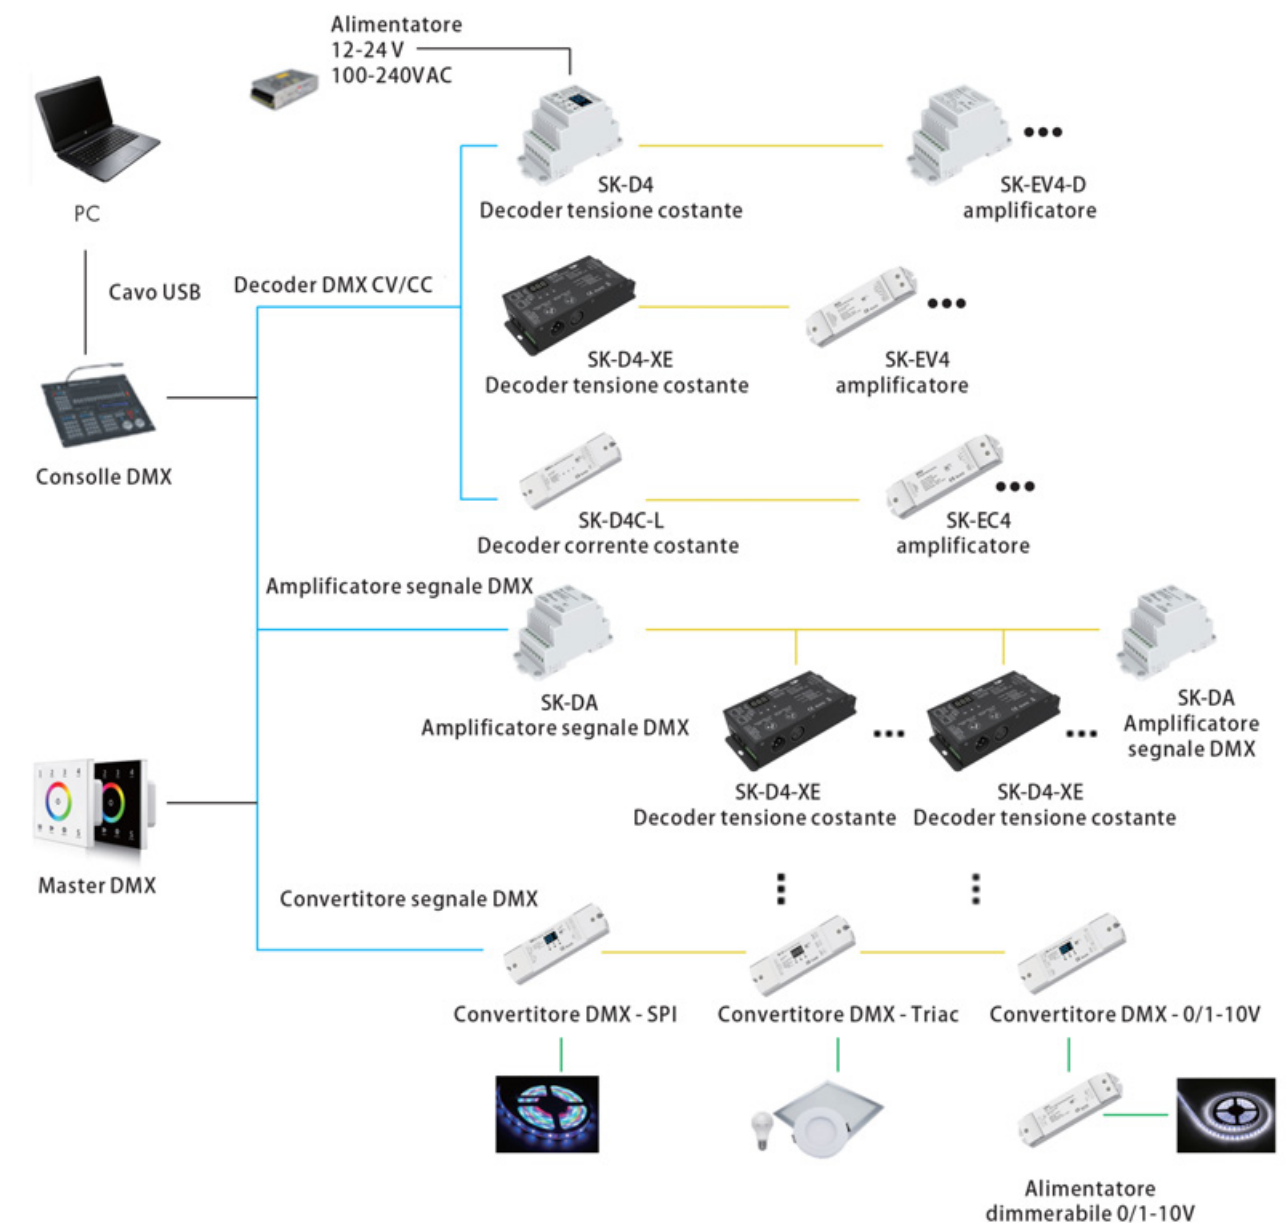

DECODER DMX512 E RDM 4 CANALI

TENSIONE COSTANTE

Protezione IP67 per installazioni esterne

Conforme al protocollo DMX512


Funzione RDM
Funzione stand-alone
Curva di dimmerazione logaritmica o lineare selezionabile

Modello: SK-D4-WP

Decoder DMX512 e RDM


- Funzione stand-alone.
- Display numerico per impostare indirizzo DMX di partenza.
- Frequenza PWM 2000/500Hz selezionabile.
- Curva di regolazione logaritmica o lineare selezionabile.
- Over-heat / Over-load / Short circuit protection, sovraccarico / cortocircuito.

Decoder DMX512 e RDM

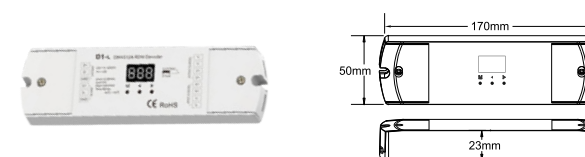


Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D1-L	12-24VDC	1CH, 1,5A	180-360W
SK-D3-L	12-24VDC	3CH, 6A/CH	3 x (72-144)W
SK-D4-L	12-24VDC	4CH, 5A/CH	4 x (60-120)W

Decoder DMX512 e RDM (barra Din)

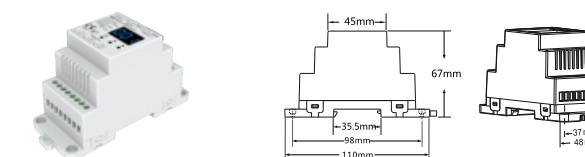

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D3	12-24VDC	3CH, 6A/CH	3 x (72-144)W
SK-D4	12-24VDC	4CH, 5A/CH	4 x (60-120)W

Decoder DMX512 e RDM (barra Din)

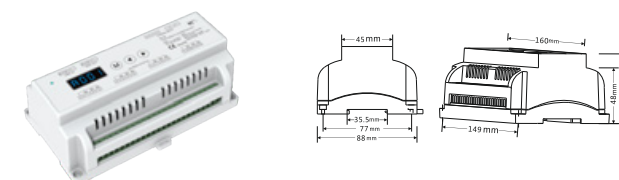


Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D12	12-24VDC	12CH, 5A/CH	12 x (60-120)W
SK-D24	12-24VDC	24CH, 3A/CH	24 x (36-72)W

Decoder DMX512 e RDM (IP67, 4 canali)



Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D4-WP	12-36VDC	4CH, 5A/CH	4 x (60-180)W
SK-S3-WP	100-240VAC	3CH, 1.5A/CH	3 x (165-360)W


Decoder DMX512 e RDM (3 canali)

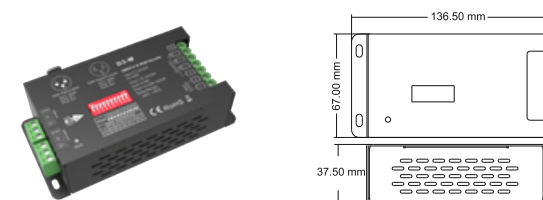

- Ingresso segnale DMX con connettore a vite e porta XLR3.
- Impostazione indirizzo DMX tramite DIP switch.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D3-M	12-24VDC	3CH, 8A/CH	3 x (96-192)W

DMX512 & RDM Decoder (3 canali)

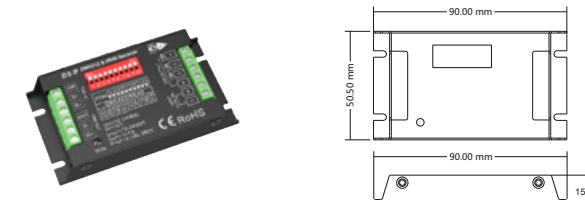


- Ingresso segnale DMX con connettore a vite.
- Impostazione indirizzo DMX tramite DIP switch.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D3-P	12-24VDC	3CH, 4A/CH	3 x (48-96)W

Decoder DMX512 e RDM


Decoder DMX512 e RDM

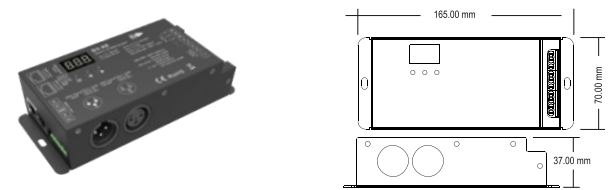

- Ingresso segnale DMX con conn. a vite, porte XLR3 e RJ45.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D3-XE	12-36VDC	3CH, 10A/CH	3 x (120-360)W
SK-D4-XE	12-36VDC	4CH, 8A/CH	4 x (96-288)W


Decoder DMX512 e RDM (4 canali)

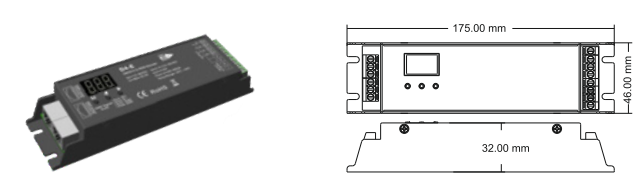

- Ingresso segnale DMX con connettore a vite e porta RJ45.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D4-E	12-36VDC	4CH, 8A/CH	4 x (96-288)W


Decoder DMX512 e RDM(3 canali)

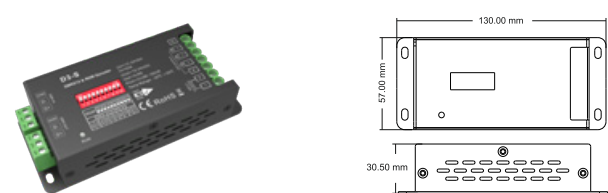

- Ingresso segnale DMX con connettore a vite.
- Impostazione indirizzo DMX tramite DIP switch.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D3-S	12-24VDC	3CH, 8A/CH	3 x (96-192)W


Decoder DMX512 e RDM(4 canali)

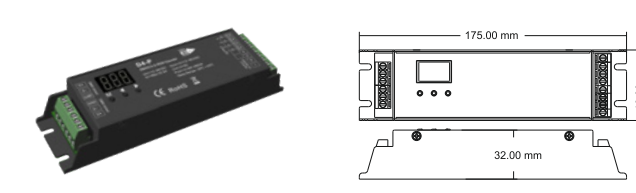

- Ingresso segnale DMX con connettore a vite.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D4-P	12-36VDC	4CH, 8A/CH	4 x (96-288)W


Decoder DMX512 e RDM (per strisce led ad alta tensione, 3 canali)

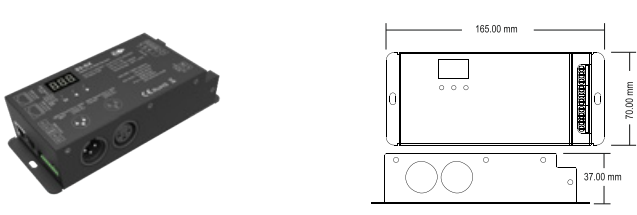

- Ingresso segnale DMX con conn. a vite, porte XLR3 e RJ45.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-S3-DX	110-240VAC	3CH, 1.5A/CH	3 x (165-360)W

Decoder DMX512 e RDM (per strisce led ad alta tensione, 4 canali)

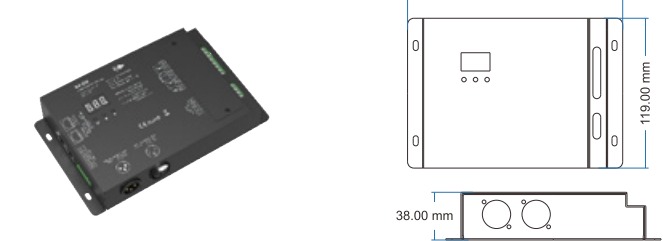


- Ingresso segnale DMX con conn. a vite, porte XLR3 e RJ45.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-S4-DX	110-240VAC	4CH, 2A/CH	4 x (220-480)W


Decoder DMX512 e RDM

Decoder DMX512 e RDM CC


- Funzione stand-alone.
- Display numerico per impostare indirizzo DMX di partenza.
- Frequenza PWM 2000/500Hz selezionabile.
- Curva di regolazione logaritmica o lineare selezionabile.

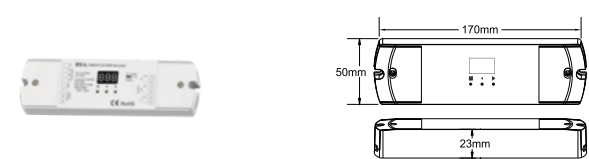

Modello	T. ingresso	S. uscita	Pixel max.
SK-D3C-L(350mA)	12-48VDC	3CH, 350mA/CH	3 x (1.05-16.1)W
SK-D3C-L(700mA)	12-48VDC	3CH, 700mA/CH	3 x (2.10-32.2)W
SK-D4C-L(350mA)	12-48VDC	4CH, 350mA/CH	4 x (1.05-16.1)W
SK-D4C-L(700mA)	12-48VDC	4CH, 700mA/CH	4 x (2.10-32.2)W

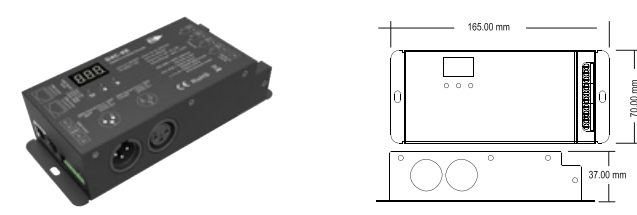

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D4C-XE(350mA)	12-48VDC	4CH, 350mA/CH	4 x (1.05-16.1)W
SK-D4C-XE(700mA)	12-48VDC	4CH, 700mA/CH	4 x (2.10-32.2)W

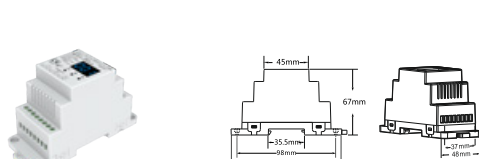



Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D4C(350mA)	12-48VDC	4CH, 350mA/CH	4 x (1.05-16.1)W
SK-D4C(700mA)	12-48VDC	4CH, 700mA/CH	4 x (2.10-32.2)W

Interruttore AC DMX512 e RDM 1 canale

- Funzione RDM.
- Solo accensione/spegnimento, no dimmer.
- Conforme al protocollo DMX512.
- Display numerico per impostare indirizzo DMX di partenza.





Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-DP	100-240VAC	5A x 1 channel	500/1200W(100/240V)

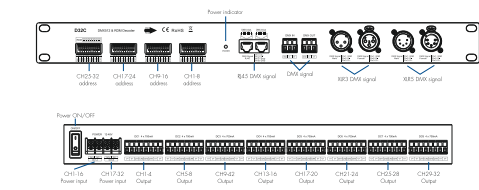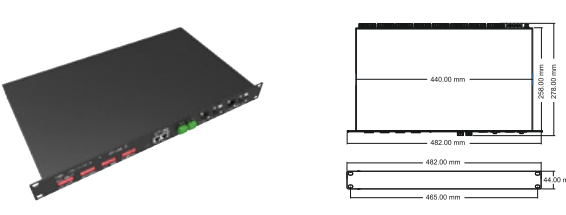

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
D32C(350mA)	12-48VDC	32CH, 350mA/CH	32x (1-16.1)W NEW!
D32C(700mA)	12-48VDC	32CH, 700mA/CH	32x (2.1-32.2)W NEW!

OLED

DMX512&RDM DECODER/ MASTER

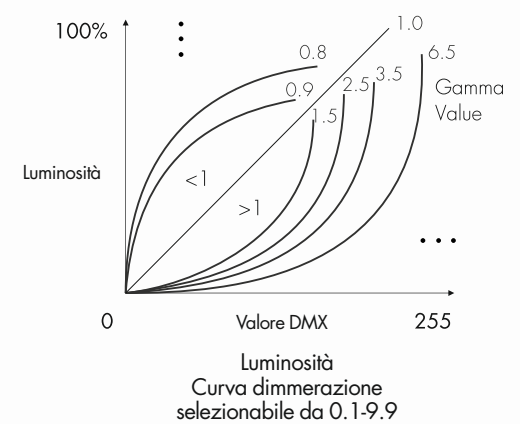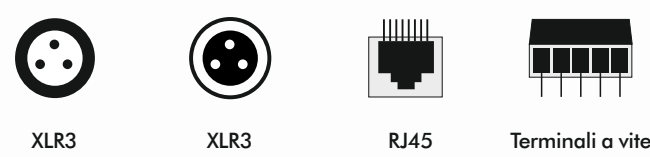

Easy operation with OLED display

DMX Decoder
Addr:001 5CH
PwmHz:Std 8bit
Curve:Standard

Dimmer
Ch1:255 Ch2:255
Ch3:255 Ch4:255
Ch5:255 All:255

RGB Controller
05 RGB jump
Spd: 7 Brt:100%
Ch4:255 Ch5:255

Modalità decoder DMX


Ind. DMX partenza: Range: 001~999
Frequenza PWM selezionabile:
Stand.(2KHz), Alta(8KHz),Media(500Hz),Bassa(250Hz)
Livelli di grigio selezionabili: 8/16 bit

Master DMX modalità dimmer

Impostazione range luminosità: 0-255

Master DMX modalità controller RGB


Modalità RGB dinamica: 25 tipi
Modalità velocità: 1-10 livelli
Modalità luminosità: 10%-100%
Range luminosità: 0-255

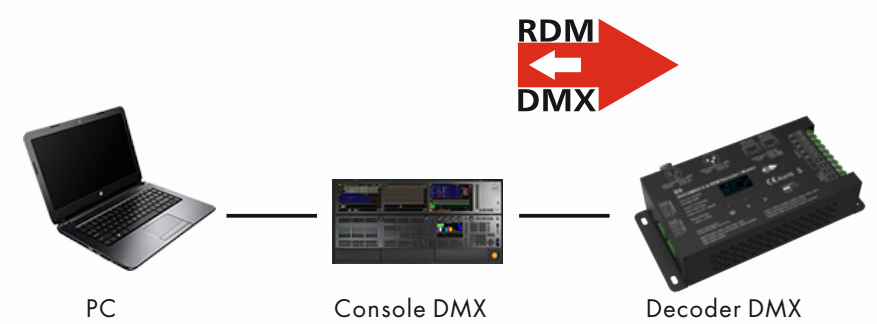

Decoder DMX512 e RDM

- Modalità master e decoder, funzione RDM.
- Frequenza PWM 250/500/2000/8000Hz selezionabile.
- 16bit (65536 livelli) / 8bit (256 livelli) livelli di grigio selezionabili.
- Curva dimmerazione selezionabile da 0.1-9.9.
- Ingresso segnale DMX con connettore a vite (e uscite), porte XLR3 e RJ45.
- Over-heat / Over-load / Short circuit protection, sovraccarico / cortocircuito.
- Funzione self-test rapido.


Decoder DMX512 e RDM OLED 5 canali Decoder DMX512 e RDM 12 canali OLED

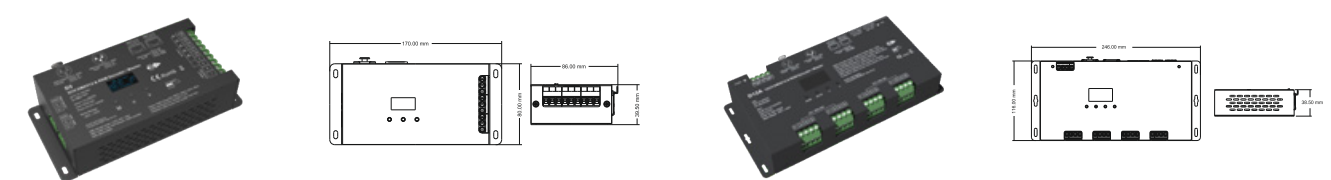

- Modalità di decodifica canali selezionabile tra 1/2/3/4/5.

Modello	T. ingresso	Corrente ing.	Tens.uscita	Cor. uscita	Potenza max.	Modello	T. ingresso	Cor.ingresso	Tens.uscita	Cor.uscita	Potenza max.
SK-D5	12-24VDC	30.5A	5x(12-24)VDC	5x6A	5x(72-144)W	SK-D12A	12-24VDC	Max60.5A	12x(12-24)VDC	12x5A	12x(60-120)W

Decoder DMX512 e RDM 24 canali OLED


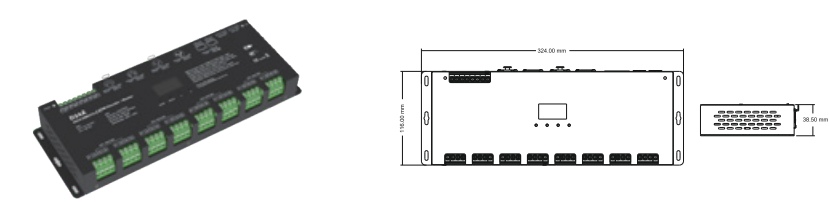


Modello	T.ingresso	Input current	Output voltage	Corrente uscita	Potenza max.
SK-D24A	12-24VDC	Max120A	24x(12-24)VDC	24x5A	24x(60-120)W

Convertitore DMX512

Convertitore da DMX512 e RDM a 0/1-10V

- Funzione stand-alone, work as 0/1-10V dimmer.
- Uscita 0/1-10V, selezionabile 0-10V o 1-10V.

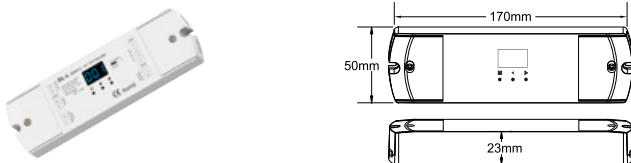
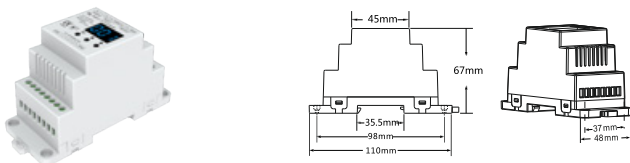


Modello	T. ingresso	S. ingresso	S. uscita	Corrente uscita
SK-DL	12-24VDC	DMX512	0/1-10V	4CH,20mA/CH

Modello	T. ingresso	S. ingresso	S. uscita	Corrente uscita
SK-DL-L	85-265VAC /12-24VDC	DMX512	0/1-10V	4CH,20mA/CH

Covertitore da DMX512 e RDM a Dimmer AC Triac

- Funzione stand-alone, taglio di fase AC mosfet.
- Dimmerazione selezionabile tra Leading edge e trailing edge.
- Luminosità minima selezionabile.

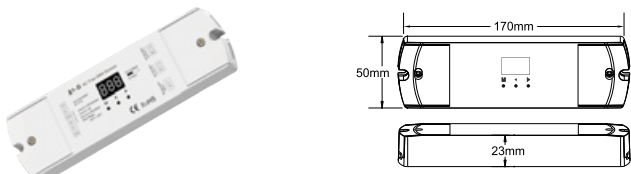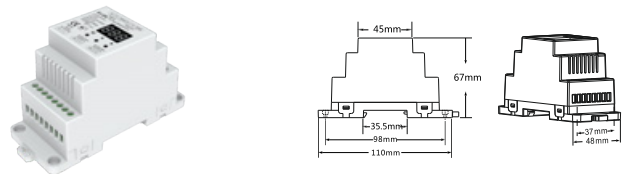



Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-S1-DR	100-240VAC	2×1.0A	2×(100-240)W
SK-S1-D1	100-240VAC	1×2A	200-480W

Modello	T. ingresso	S. uscita	Cor.uscita	Potenza max.
SK-S1-D	100-240VAC	DMX512	2×1.0A	2×(100-240)W

DMX512 Converter


Convertitore DMX512 SPI

- Decoder DMX512 SPI e controller RF con display digitale.
- Compatibile con 30 tipi di strisce LED digitali IC RGB o RGBW, è possibile impostare il tipo IC e l'ordine R / G / B.
- Circuiti integrati compatibili: Tm1803, Tm1804, Tm1809, Tm1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, Ws2811, Ws2812, Tm1829, TLS3001, TLS3002, Gw6205, MBI6120, TM1814B, SK6812, LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, Ws2801, Ws2803, P9813, Sk9822.
- Modalità di decodifica DMX, modalità stand-alone e modalità RF selezionabili.
- Interfaccia conforme allo standard DMX512, impostazione dell'indirizzo iniziale di decodifica DMX tramite pulsanti.
- In modalità stand-alone permette di cambiare modalità, velocità o luminosità con i pulsanti.
- In modalità RF abbina il telecomando 2.4G RGB / RGBW di Skydance.
- 32 tipi di modalità dinamica, includono corsa di cavalli, inseguimento, flusso, percorso o stile di cambiamento graduale.

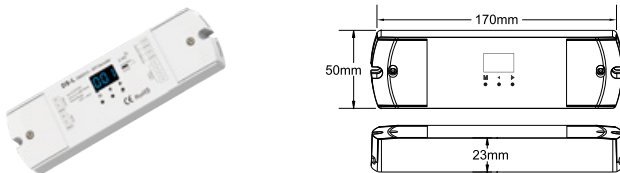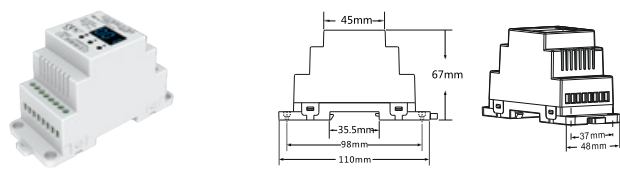

Modello	T. ingresso	S. ingresso	S. uscita	Pixel max.
SK-DS	5-24VDC	DMX512+RF2.4G	SPI	900


Modello	T. ingresso	S. ingresso	S. uscita	Pixel max.
SK-DS-L	5-24VDC	DMX512+RF2.4G	SPI x 2	900

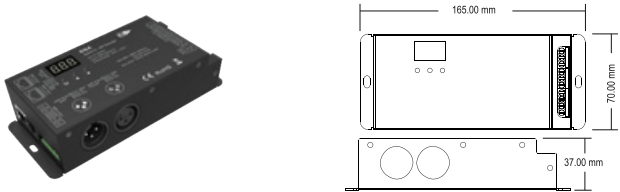

Modello	T. ingresso	S. ingresso	S. uscita	Pixel max.
SK-DSA	5-24VDC	DMX512+RF2.4G	SPIx3	900

Amplificatore di segnale DMX


Amplificatore di segnale DMX

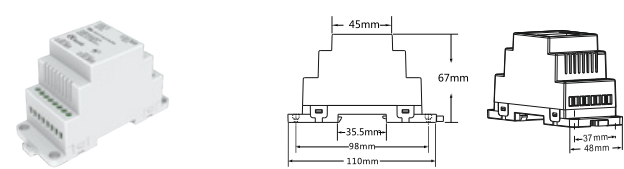

- Estende la distanza di trasmissione del segnale.
- Amplifica, distribuisce e isola il segnale che proviene dal sistema DMX512.
- Isolamento elettrico tra ingresso e uscita e uscite dei canali.

Modello	T. ingresso	S. ingresso	S. uscita
SK-DA	12-24VDC	DMX512	2xDMX512
SK-DM	12-36VDC	DMX512/RDM	1xDMX512/RDM

Splitter di segnale DMX

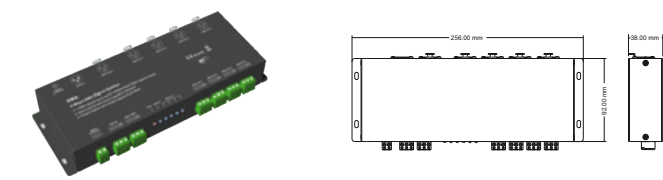

- 1 segnale di ingresso DMX512 distribuito su 4 uscite DMX512.
- Amplifica, distribuisce e isola il segnale che proviene dal sistema DMX512.
- Isolamento elettrico tra ingresso e uscita e uscite dei canali.
- Ingresso XLR a 3 pin / 3 terminali a vite e loop through, opzione XLR a 5 pin disponibile.
- 6 LED sul pannello frontale indicano lo stato di alimentazione, ingresso DMX e uscita DMX su ciascuna uscita.

Modello	T. ingresso	S. ingresso	S. uscita
SK-DMA	12-36VDC	DMX512	4xDMX512

AMPLIFICATORE SEGNALE DMX RDM

Un ingresso segnale DMX512, un'uscita segnale DMX512

Amplificatore di segnale bidirezionale per trasmettere segnale RDM

Per amplificare e isolare il segnale che proviene dal sistema di illuminazione quando connesso al bus DMX512 (o RS-485)

Estende la distanza di trasmissione del segnale
Isolamento fotoelettrico tra i terminali di ingresso e uscita


Modello: SK-DM

Master DMX512

Telecomandi touch DMX

- Master DMX512, alimentazione 100-240VAC.
- Uscita DMX conforme allo standard DMX512.
- Regolazione del colore fluida e precisa con ghiera touch.
- Tastiera touch con toni (opzionali) e indicatore LED.
- 4 zone.

Colori pannello: ☐ ☒

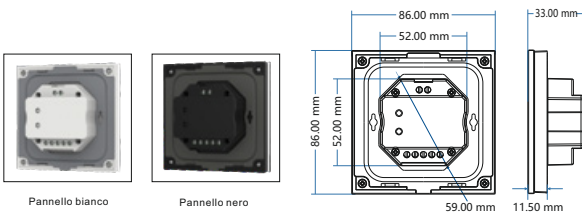

Monocr. 4 zone
SK-T11

CCT 4 zone
SK-T12

RGB 4 zone
SK-T13

RGBW 4 zone
SK-T14

4 zones Universal
SK-T15

Monocr. 4 zone
SK-T11-1

CCT 4 zone
SK-T12-1

RGB 4 zone
SK-T13-1

RGBW 4 zone
SK-T14-1

RGB+CCT 4 zone
SK-T15-1

Monocr. 1 zona
SK-T16-1

Monocr. 2 zone
SK-T16-2

Monocr. 3 zone
SK-T16-3

Monocr. 4 zone
SK-T16

Master DMX512

Telecomandi Touch DMX (misure italiane)

Colori pannello:



Monocr. 4 zone
SK-T11(IT)



CCT 4 zone
SK-T12(IT)



RGB 4 zone
SK-T13(IT)



RGBW 4 zone
SK-T14(IT)

Telecomandi DMX con rotella


- Telecomandi da parete con rotella.
- Rotella per il controllo della luminosità.
- Compatibili con telecomandi Skydance 2.4GHz.
- Rotella/pulsante con toni e indicatore LED.



Pannello bianco



Pannello nero



Monocr. 1 zona
SK-T11-K



CCT 1 zona
SK-T12-K



RGB 1 zona
SK-T13-K




Monocr. 1 zona
SK-T11-D

Master DMX512



- 1-5 Ccolori/ 1-4-8 Zone/ 512 canali massimi.
- Controllabile con telecomando / Funzionamento stand-alone.
- Display numerico / Barra DIN.

Modello	T. ingresso	S. ingresso	S. uscita
SK-XC-D	100-240VAC	RF2.4G	DMX512



- Mini console DMX 6 canali, dimmer. con slider.
- Alimentazione con 3 batterie AAA o 5-12 VDC.

Modello	T. ingresso	S. uscita
NEW SK-AI6	5-12VDC or 3 x AAA	DMX512



- Interfaccia USB-DMX, 128 canali.
- Connettore 3 pin XLR.
- Funzionamento stand alone.

Modello	T. ingresso	S. uscita
NEW SK-DM128	5V via USB	DMX512



- Massimo 510 canali
- Telecomando RGB

Modello	T. ingresso	S. ingresso	S. uscita
SK-XC+R9	5-24VDC	RF2.4G	DMX512



- Interfaccia USB-DMX, 512 o 1024 canali.
- Versione slim da parete, connessioni con connettori a vite.
- Funzionamento stand alone, 10 pulsanti scena.

Modello	T. ingresso	S. uscita
SK-DM512	9-36V external or 5V with USB	DMX512
NEW		



SK-DM-WR



SK-DM-WT

- Trasmettitore e ricevitore DMX wireless 2.4GHz
- Salto di frequenza automatico, massimo 400m

Modello	T. ingresso	S. uscita
SK-DM-WT	5 VDC 500mA	DMX512
SK-DM-WR	5 VDC 500mA	DMX512
NEW		
NEW		

TELECOMANDO TOUCH DA PARETE

Ingresso AC / Segnale ingresso
DMX512 e RF 2.4GHz

Pannello touch master DMX512
4 zone RGBW

Uscita segnale DMX, compatibile con decoder DMX.
Può essere anche utilizzato come telecomando RF RGBW 4 zone
per i controller LED Skydance 2.4GHz

Pannello touch ultrasensibile e resistente
Controllo touch graduale e accurato
Tastiera touch con toni e indicatore LED

Slide colori


Premere una volta per accendere la
luce della zona e selezionare le zone
contemporaneamente. Tenere
premuto 2s per spegnere la luce della
zona. Controllo separato o simultaneo
di 4 zone. Ogni zona può controllare
diversi ricevitori.



- Accende/spegne tutte le zone
- Premere una volta per scegliere una
delle 10 modalità preimpostate,
premuto 2s per far partire la modalità
- Controllo velocità modalità dinamica
o regolazione luminosità modalità
statica, 10 livelli
- Premere una volta per accendere/
spegnere il canale W, premere a lungo
per regolare la luminosità del canale W

Modello: SK-T14-1

Serie Triac AC

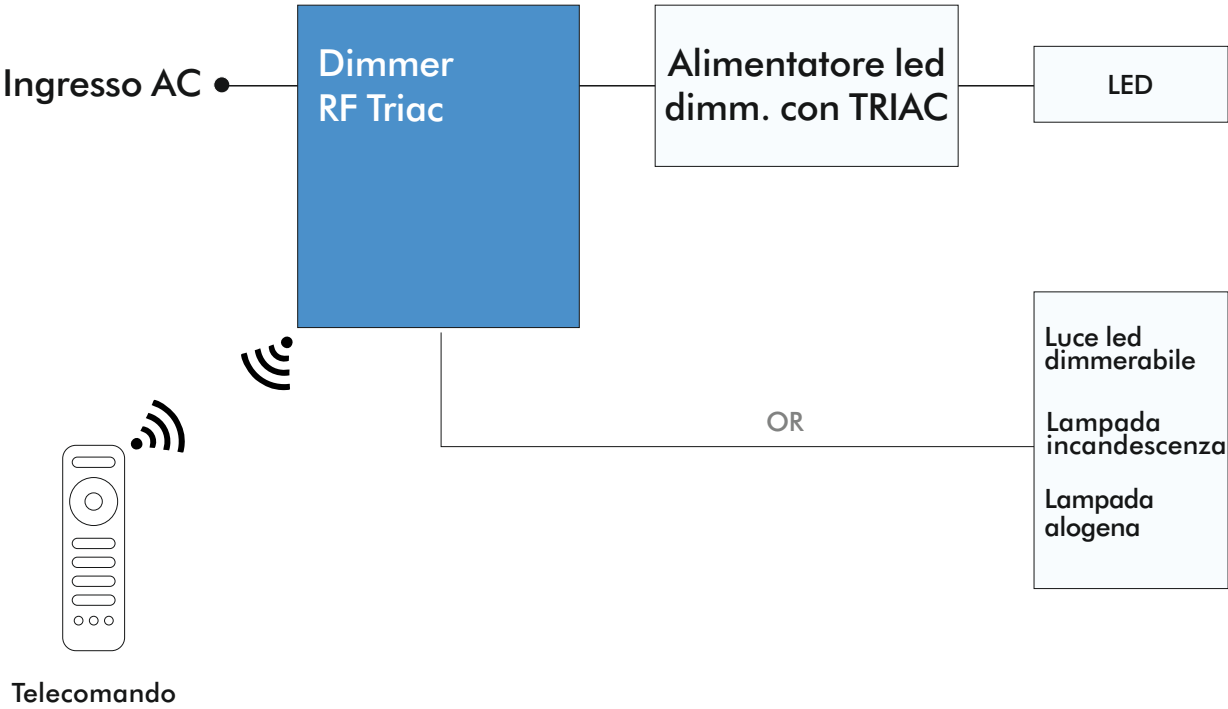


Skydance offre un sistema di controllo Triac AC che include dimmer/interruttori Triac, alimentatori Triac dimmerabili e convertitori DMX512 Triac.

Il dimmer Triac con ingresso e uscita AC consente di regolare la luminosità, accendere e spegnere luci LED, a incandescenza o alogene monocromatiche. Se collegato ad un'interfaccia Wifi, può essere controllato tramite APP per dispositivi IOS e Android. È inoltre compatibile con vari telecomandi RF monocromatici.

L'alimentatore Triac dimmerabile viene controllato dal dimmer Triac AC.

Gli alimentatori dimmerabili Triac regolano la luminosità delle luci LED da 0 a 100% senza sfarfallio e sono compatibili con i principali sistemi di controllo quali Lutron, Dynalite, Clipsal, Osram, Philips, ABB, Schneider, Siemens, Berker, Legrand.

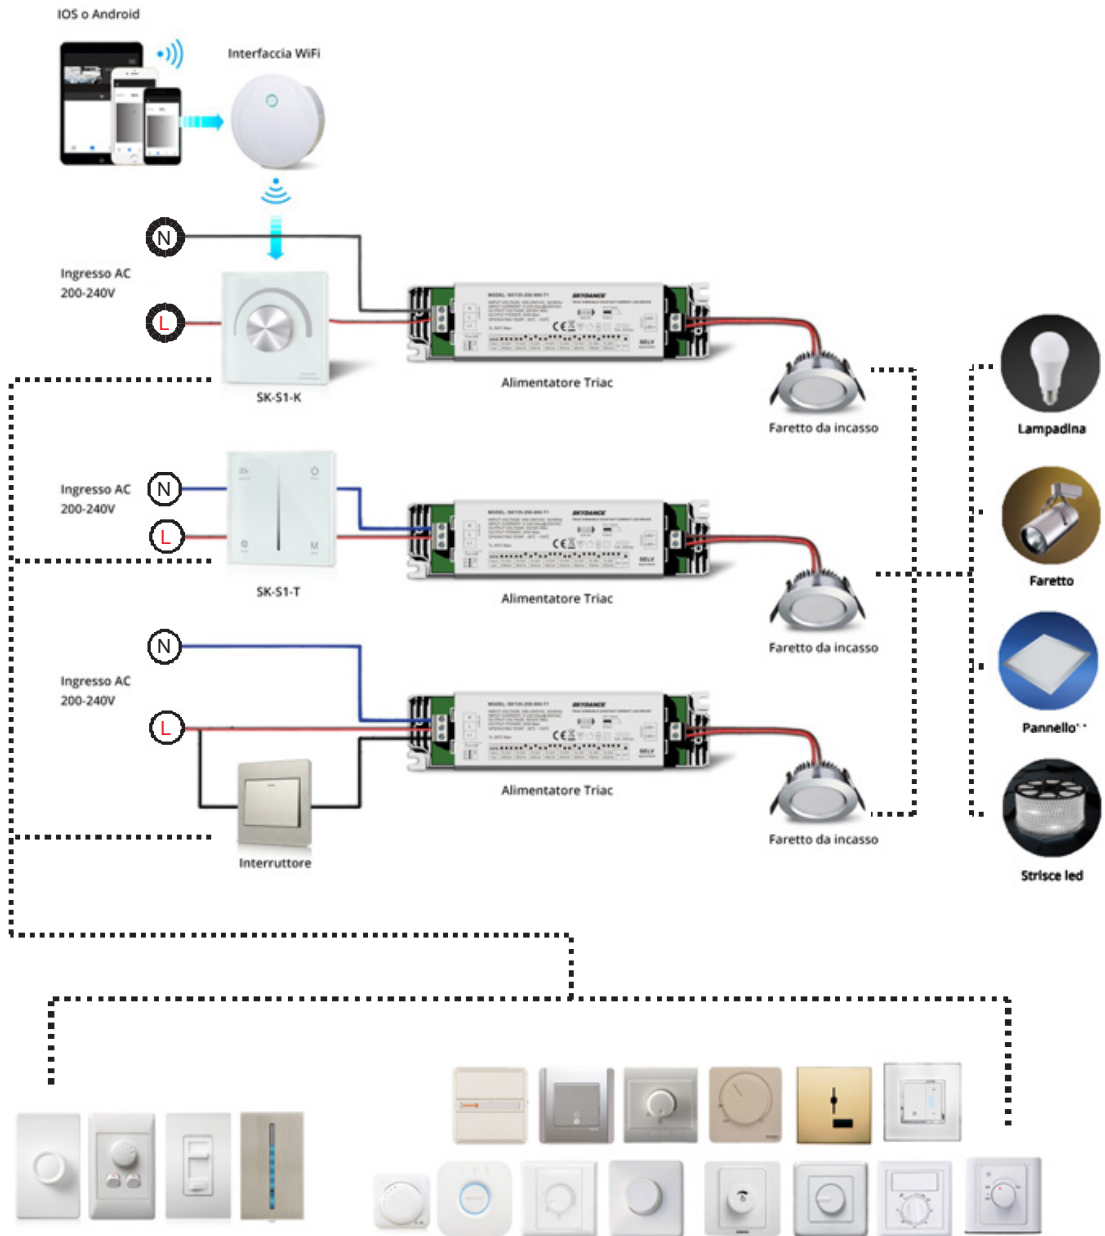

Dimmer AC taglio di fase RF+pulsante



- Regolazione leading edge or trailing edge.
- Accende, spegne e regola luci LED, a incandescenza o alogene.
- Regolazione 0-100%.
- Compatibile con i telecomandi.
- Impostazione livello minimo luminosità.
- Regolazione luminosità tramite pulsante.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-S1-B	100-240VAC	1.5A× 1 channel	150/360W

Kit Dimmer AC taglio di fase RF



Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-S1-B+R1	100-240VAC	1.5A× 1 channel	150/360W


Dimmer AC taglio di fase RF+pulsante



NEW

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-S1-L	100-240VAC	2A× 1 channel	200W-480W

Dimmer AC taglio di fase RF + pulsante (Display LED)

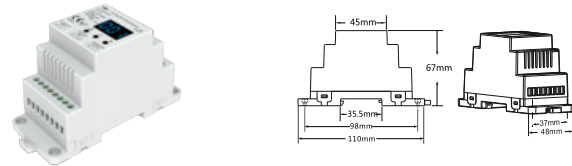

- Controllo luminosità con bottoni.
- Utilizza interruttore AC per accende, spegne e regola la luce.


Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-TR1	100-240VAC	2A× 1 channel	200W-480W

DIMMER RF TRIAC AC

RF + Dimmer taglio di fase AC pulsante dim

Per regolare luci LED,
a incandescenza o alogene
monocromatiche

Dimmerazione Triac e mosfet
Dimmerazione leading edge o trailing edge tramite DIP switch
Impostazione luminosità minima tramite pulsante

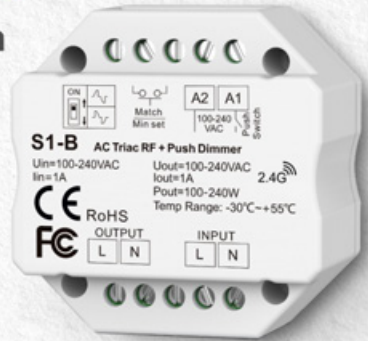


Modello: SK-S1-B

Dimmer Triac AC

Dimmer a taglio di fase da parete

- Regolazione leading edge or trailing edge.
- Accende, spegne e regola luci LED, a incandescenza o alogene.
- Regolazione accurata tramite microprocessore..
- Accensione graduale.
- Memoria ultima regolazione.
- Compatibile con I telecomandi.

T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
100-240VAC	Max1.5A	150W-360W

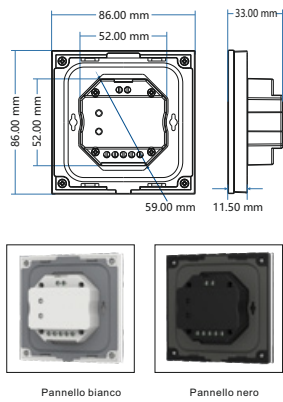

SK-S1-K



SK-ST1




SK-S1-T



SK-KS

Dimmer AC taglio di fase



- Uscita PWM tensione costante.
- Regolazione leading edge o trailing edge.
- Regolazione luminosità tramite pulsante.
- Protezione contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-V1-S	12-48VDC	1CH,15A	180W/ 360W/ 540W/720W (12V/24V/36V/48V)

Dimmer Triac AC con display OLED



- Regolazione con pomello.
- Decoder RDM DMX.
- Controllo 1-10V o tramite telecomando.
- Regolazione leading edge o trailing edge.
- Display OLED

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-SK1	100-240VAC	Max6A	Max1440W

NEW


Dimmer Triac AC

Alimentatore dimmerabile Triac tensione costante


- Interfaccia regolazione: Triac/ELV, pulsante dim.
- Dimmerazine digitale PWM, nessuna alterazione CRI.
- Dimmerazione da 0-100%, il LED si accende da 0.1%.
- Over-heat / Over voltage / Over load / Short circuit protection,sovraccarico / cortocircuito.
- Protetti da case esterno in plastica.
- Conformi allo standard Safety Extra Low Voltage.




SK-TE-12-12
SK-TE-12-24



SK-TE-40-12
SK-TE-40-24



SK-TE-75-12
SK-TE-75-24




Range tens. ingresso	200VAC~240VAC,50/60Hz	Tensione di tenuta	I/P-O/P: 3750VAC
Rise Time	<0.65s	EMC Emission	En55015, EN61000-3-2 Class C, IEC61000-3-3
Hold Time	1s Max	EMC Immunity	EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11, EN61547

Modello	Output W	Typical Efficiency (EFF)	No-load Power Consumption	Incrush Current	Ta,Tc
SK-TE-12-12	12W/12V/1A	>82%/230VAC	<1W/230VAC	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-12-24	12W/24V/1A	>82%/230VAC	<1W/230VAC	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-40-12	40W/12V/3.34A	>82%/230VAC	<1W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-40-24	40W/24V/1.67A	>85%/230VAC	<1W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-75-12	75W/12V/6.25A	>85%/230VAC	<1W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-75-24	75W/24V/3.12A	>87%/230VAC	<1W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C

Alimentatori LED Triac dimmerabili

Alimentatori LED Triac corrente costante

- Interfaccia regolazione: Triac/ELV, pulsante dim.
- Dimmerazine digitale PWM, nessuna alterazione CRI.
- Uscita a corrente costante configurabile con DIP switch.
- Over-heat / Over-load / Short circuit protection, sovraccarico / cortocircuito.
- Protetti da case esterno in plastica.
- Adatto per applicazioni interne.
- Garanzia 5 anni e 50.000 ore.

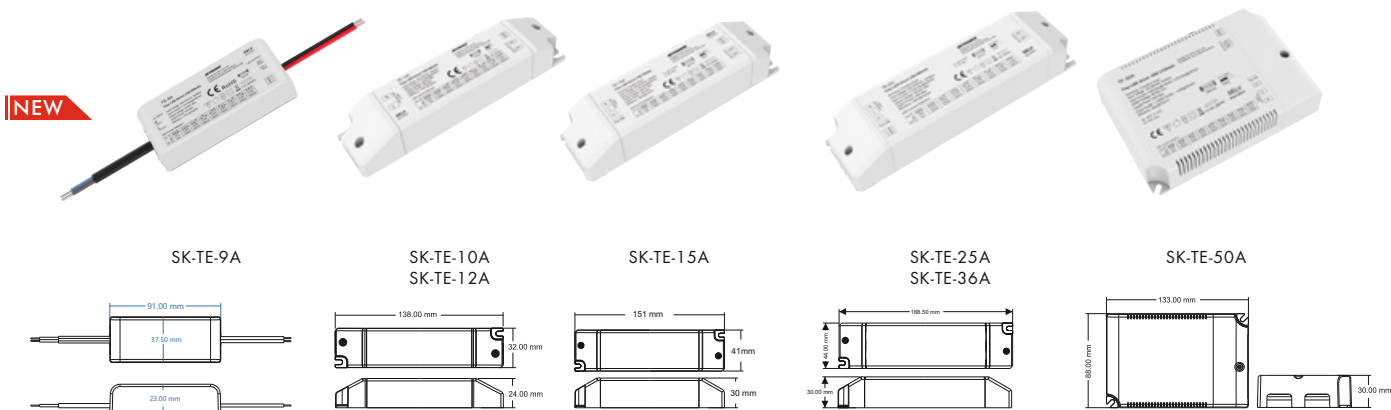

NEW

Modello	Uscita	Efficienza media (EFF)	Consumo senza carico	Corrente di spunto	Ta,Tc
SK-TE-9A 150-500mA	9W/3-25V 150mA/200mA/250mA/ 300mA/350mA/400mA/ 450mA/500mA	>75%/220VAC	<1W	23A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-10A 150-500mA	10W/3-25V 150mA/200mA/250mA/ 300mA/350mA/400mA/ 450mA/500mA	>80%/220VAC	<1W	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-12A 350mA	12W/37V/350mA	>80%/220VAC	<1W	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-15A 150-700mA	15W/10-45V 150mA/200mA/350mA/ 400mA/450mA/500mA/ 650mA/700mA	>80%/220VAC	<1W	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-25A 250-900mA	25W/10-52V 250mA/300mA/350mA/ 400mA/500mA/600mA/ 700mA/900m	>80%/220VAC	<1.9W	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-36A 350-1200mA	36W/10-52V 350mA/500mA/600mA/ 700mA/800mA/900mA/ 1050mA/1200mA	>82%/220VAC	<1.9W	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-TE-50A	50W/10-52V 500mA/700mA/900mA/ 1050mA/1200mA/1400mA/ 1600mA/1750mA	>82%/220VAC	<2.8W	43.4A/230VAC	50°C/70°C

ALIMENTATORI LED TRIAC

Leading edge/trailing edge Dimmerazione PWM digitale

GARANZIA 3 ANNI


Case esterno in plastica e ingresso AC universale

Disponibili modelli con PFC > 0.99
Corrente configurabile tramite DIP switch
Protezione contro surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito




Dimmer 0/1-10V

Da radio a 0/1-10V

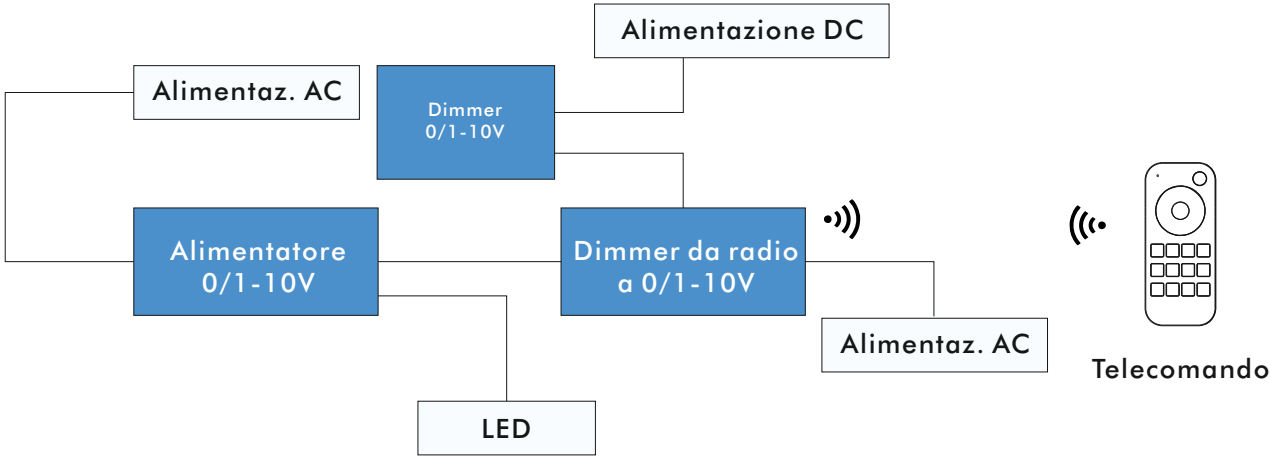

Da DMX512 a 0/1-10V

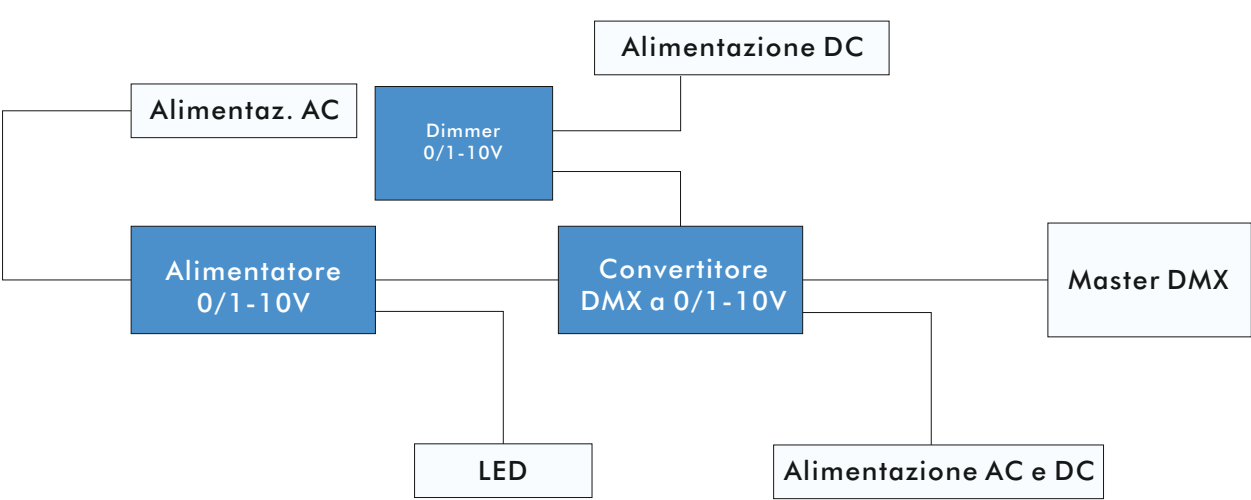

Dimmer 0-10V


- Dimmer 0/1-10V, segnale uscita 0-10V.
- Dimmerazione graduale 0-100%.
- Compatibili con telecomandi Skydance 2.4GHz.



1CH, 20mA/CH
SK-T18



4CH, 20mA/CH
SK-T18-1

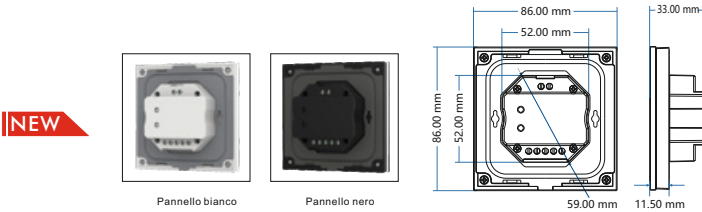

Dimmer 1-10V da parete con rotella


- Dimmer 1-10V pannello in vetro con rotella.
- Ingresso e uscita AC ad alta tensione.
- Dimmerazione graduale 0-100% senza sfarfallio.
- Compatibili con telecomandi Skydance 2.4GHz.



1CH, 20mA/CH
SK-T18-2



1CH, 20mA/CH
SK-T18-3

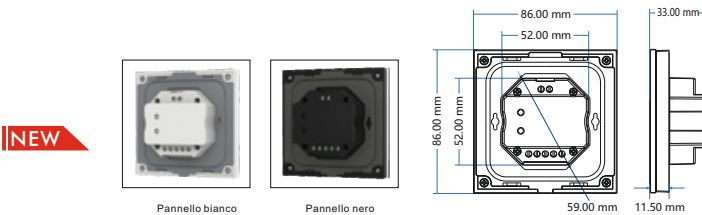

Dimmer 0/1-10V

Dimmer 0-10V

- Segnale di uscita 0-10V per controllare i dispositivi 0-10V.
- Regolazione luminosità 0-100% ruotando la manopola.
- Reliable and stable switch and dimming control without flicking.
- Compatibile con vari telecomandi monocromatici.



1CH, 20mA/CH
SK-KL

Dimmer 0/1-10V



- Uscita 0/1-10V, controllo con pulsante o RF.
- Alimentazione 85-265VAC, relè AC in uscita.
- Selezione 0-10V o 1-10V tramite DIP switch.
- Compatibile with 2.4G dimming remote control.
- Dimmerazione graduale 0-100%.

Modello	T. ingresso	S. uscita	Corrente uscita
SK-L1	100-240VAC	0/1-10V	1CH, 20mA/CH

Dimmer 0-10V



- 4 canali 0/1-10V in uscita per dispositivi 0/1-10V.
- 256 livelli di luminosità.
- Compatibile con vari telecomandi monocromatici.

Modello	T. ingresso	S. uscita	Corrente uscita
SK-L4-M	100-240VAC or 12-24VDC	0/1-10V	4CH, 20mA/CH
SK-L4-ML	100-240VAC or 12-24VDC	0/1-10V	4CH, 20mA/CH



Ricevitori dimmerabili 0/1-10V



- Ricevitore dimmerabile mini 0/1-10V.
- Ingresso 0/1-10V 1 canale, uscita 1 canale PWM t.costante.
- Dimmerazione graduale 0-100% senza sfarfallio.
- Collegabile ad amplificatore di segnale.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-LV	12-36VDC	1CH, 8A/CH	96-288W

Ricevitori dimmerabili 0/1-10V



- Ingresso 1-10V 4 canali, uscita 4 canali PWM tensione costante.
- Collegabile a pulsante per on/off e dimmerazione.
- Dimmerazione graduale 0-100% senza sfarfallio.
- Collegabile ad amplificatore di segnale.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-LV-L	12-36VDC	1CH, 12A/CH	144-432W
SK-LV-L	12-36VDC	4CH, 5A/CH	4×(60-180)W

Alimentatori dimmerabili 0/1-10V

Alimentatori dimmerabili 0/1-10V tensione costante

- Modalità dimming: 0-10V, 1-10V, 10V PWM, resistenza, pulsante AC.
- Alimentazione AC universale.
- Sincronizzabile con altri alimentatori.
- Over-heat / Over-load / Short circuit protection, sovraccarico / cortocircuito.
- Protetto da case esterno in plastica.
- Adatto per applicazioni interne.
- Garanzia 5 anni e 50.000 ore.



SK-LN-12-12



SK-LN-40-12
SK-LN-40-24



SK-LN-75-12
SK-LN-75-24



SK-LF-150-12
SK-LF-150-24




Modello	Uscita	Efficienza media (EFF)	Consumo senza carico	Corrente di spunto	Ta,Tc
SK-LN-12-12	12W/12V/1A	>81%/230VAC	0.8W/115VAC, 1.2W/230VAC	5A/230VAC	55°C/70°C
SK-LN-40-12	40W/12V/3.34A	>81%/230VAC	0.8W/115VAC, 1.2W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-LN-40-24	40W/24V/1.67A	>86%/230VAC	1.6W/115VAC, 2.1W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-LN-75-12	75W/12V/6.25A	>90%/230VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-LN-75-24	75W/24V/3.125A	>90%/230VAC	1W/115VAC, 1.5W/230VAC	27.5A/230VAC	50°C/70°C
SK-LF-150-12	150W/12V/12.48A	>82%/230VAC	<3W/115VAC <3W/230VAC	20A/230VAC	50°C/70°C
SK-LF-150-24	150W/24V/6.24A	>87%/230VAC	<3W/115VAC <3W/230VAC	20A/230VAC	50°C/70°C

Alimentatori LED 0/1-10V CC dimmerabili


Alimentatori LED 0/1-10V Corrente Costante dimmerabili

- Interfaccia regolazione: 0-10V, 1-10V, resistenza, pulsante AC.
- Alimentazione ingresso universale.
- Uscita a corrente costante configurabile con DIP switch.
- Sincronizzabile con più alimentatori.
- Over-heat / Over-load / Short circuit protection, sovraccarico / cortocircuito.

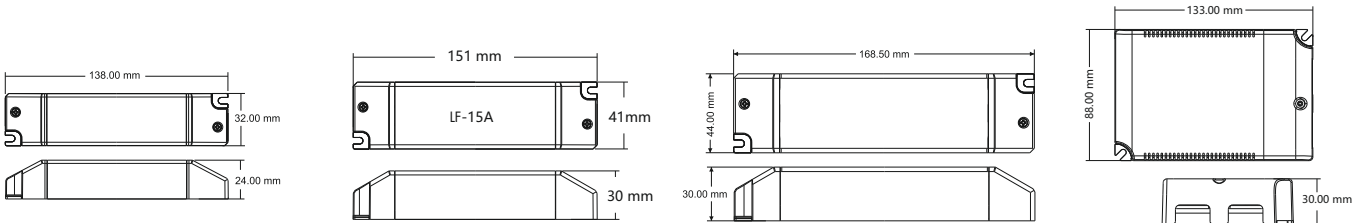


Modello	Uscita	Fattore di potenza	Efficienza media (EFF)	Consumo senza carico	Corrente di spunto	Ta, Tc
SK-LN-12A	12W/37V/350mA	/	>80%/220VAC	<1W	5A/230VAC	50°C/70°C
SK-LF-15A	15W/10-45V 150mA/200mA/350mA/400mA/ 450mA/500mA/650mA/700mA	>0.98/110VAC >0.93/230VAC	>80%/220VAC	< 2W	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-LF-25A	25W/10-52V 250mA/300mA/350mA/400mA/ 500mA/600mA/700mA/900mA	>0.99/110VAC >0.95/230VAC	>80%/220VAC	< 2W	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-LF-36A	36W/10-52V 350mA/500mA/600mA/700mA/ 800mA/900mA/1050mA/1200mA	>0.99/110VAC >0.95/230VAC	>82%/220VAC	< 2W	16A/230VAC	50°C/70°C
SK-LF-50A	50W/10-52V 500mA/700mA/900mA/1050mA/ 1200mA/1400mA/1600mA/1750mA	>0.99/110VAC >0.95/230VAC	>84%/220VAC	< 2W	16A/230VAC	50°C/70°C

Serie DALI

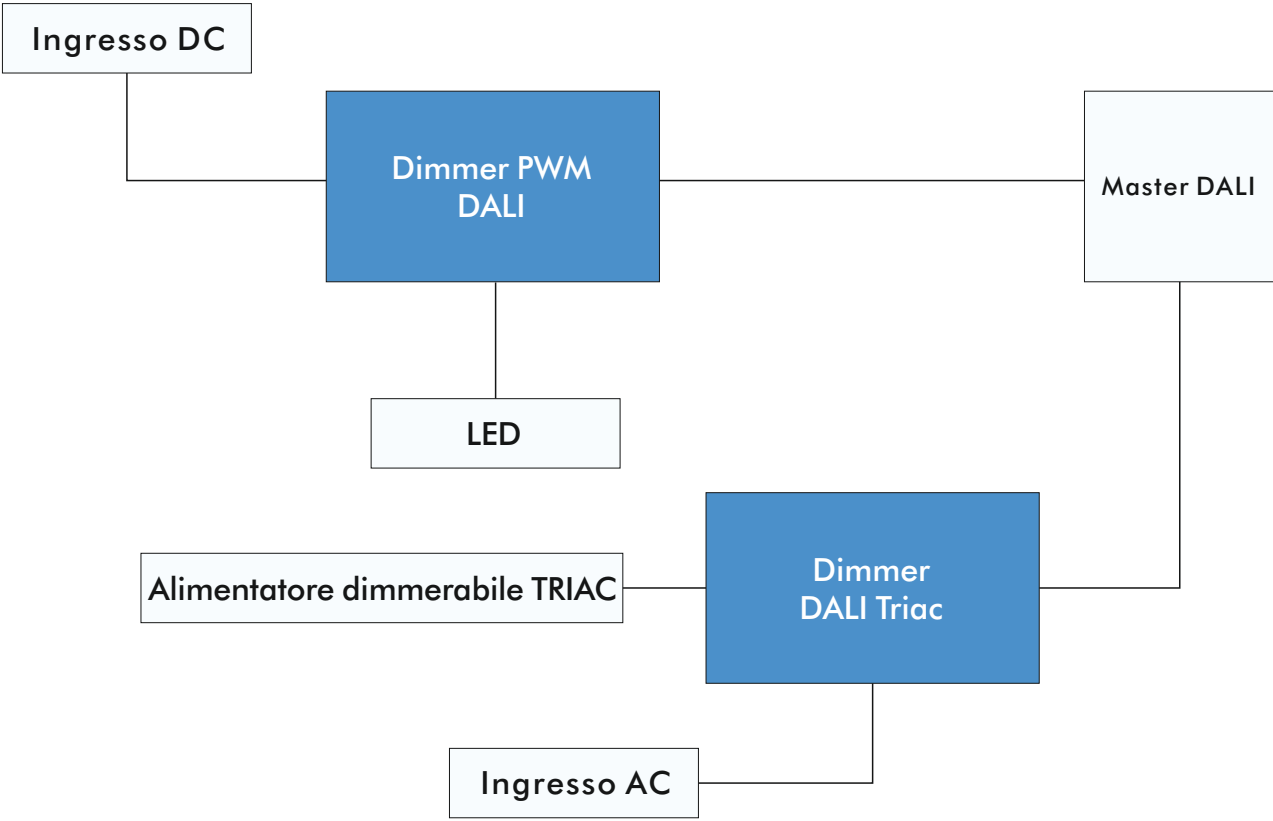

Dimmer DALI

Dimmer LED DALI

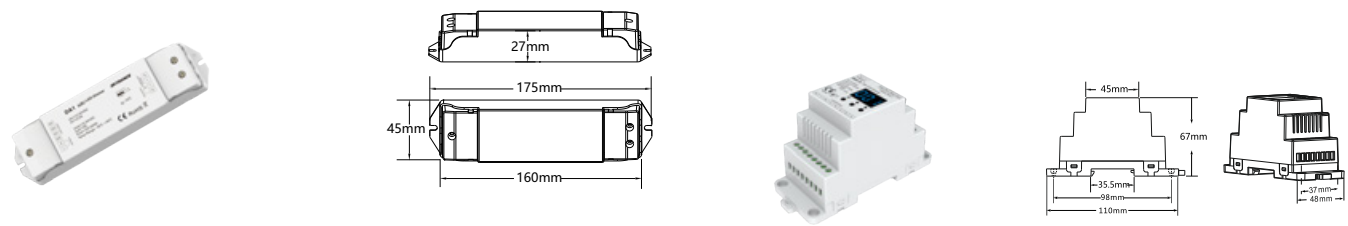


- Conforme al protocollo standard DALI.
- Indirizzo DALI assegnato automaticamente tramite master DALI.
- Dimmerazione digitale PWM.
- Collegabile a pulsante esterno per on/off e dimmerazione(DA1).

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-DA1	12-24VDC	1CH, 15A/CH	180-360W
SK-DA4	12-24VDC	4CH, 5A/CH	4×(60-120)W

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-DA4-D	12-24VDC	4CH, 5A/CH	4×(60-120)W


Dimmer DALI a Triac AC

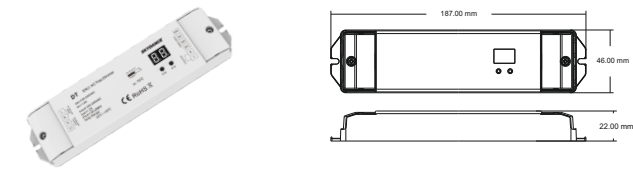

- Dimmer da DALI a Triac AC, 1 canale.
- Indirizzo DALI assegnato automaticamente tramite master DALI o manualmente e mostrato su display.
- Collegabile a pulsante esterno per on/off e dimmerazione.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-DT	100-240VAC	1.5A× 1 CH	150/360W


DALI Switch AC

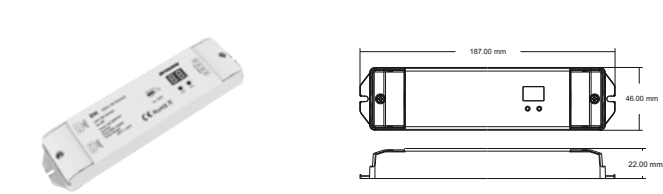

- Conforme al protocollo standard DALI.
- Indirizzo DALI assegnato automaticamente tramite master DALI o manualmente e mostrato su display.

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-DH	100-240VAC	5A× 1 CH	500/1200W(100/240V)

Amplificatori

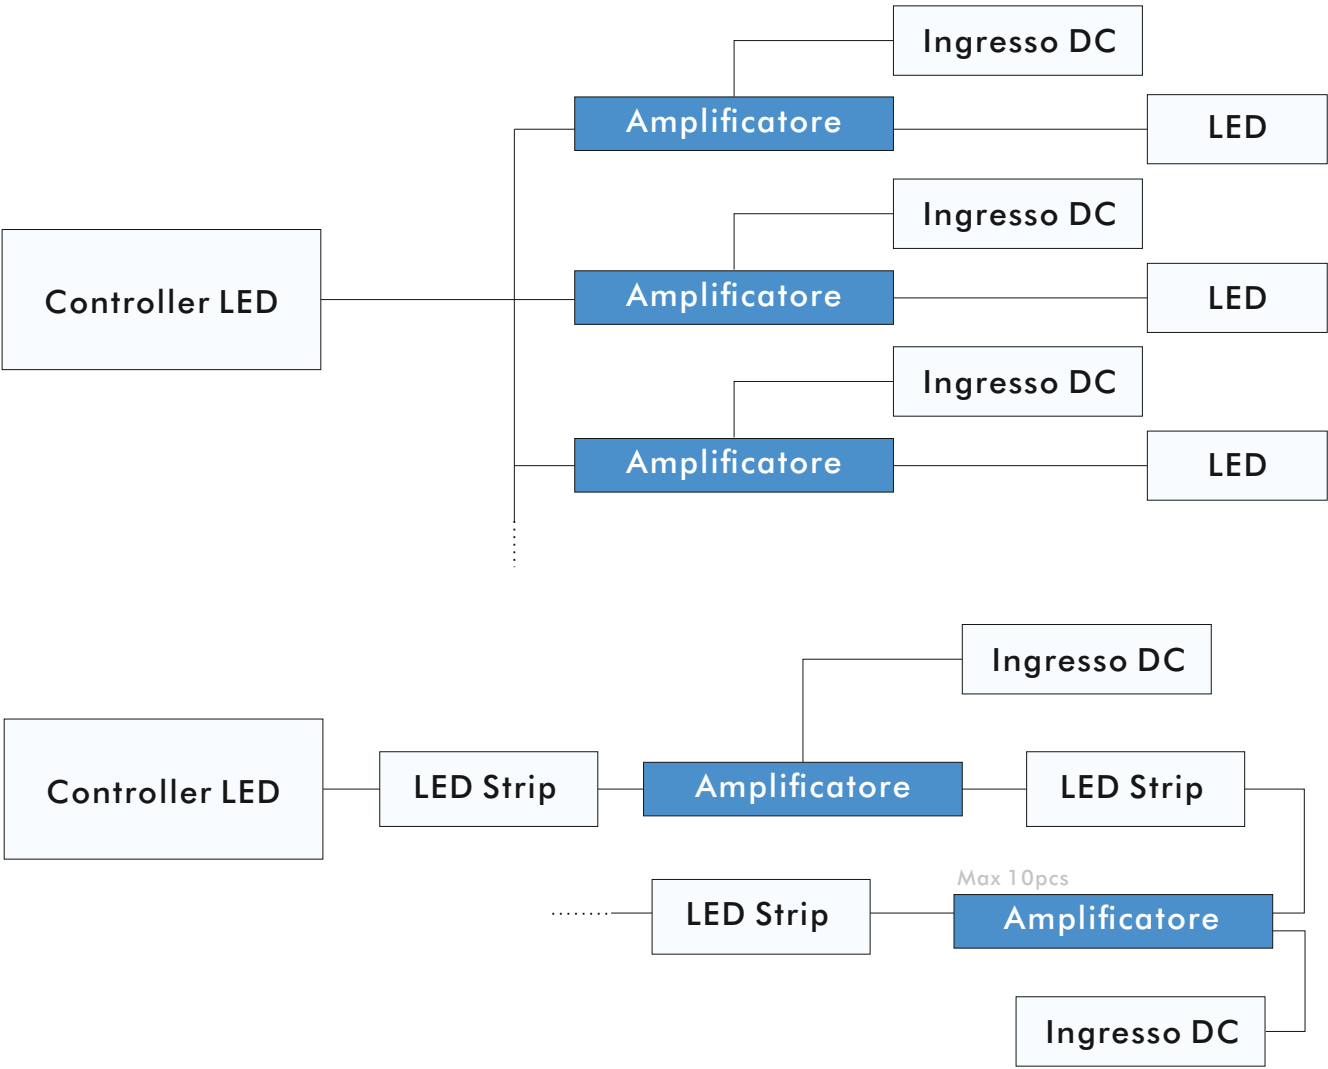


Amplificatori

- 1-5 canali.
- Ingresso PWM.
- Collegamento in serie o in parallelo senza limiti. Utilizzabili per strisce led e moduli a tensione costante.




Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-EV1	5-36VDC	1CH, 8A/CH	40-288W

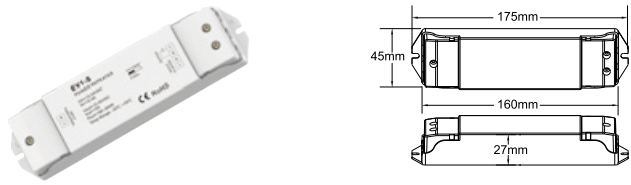

Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-EV1-S	12-36VDC	1CH, 15A/CH	75-540 W
SK-EV3	12-36VDC	3CH, 6A/CH	3 x (72-216)W
SK-EV3-H	12-60VDC	3CH, 5A/CH	3 x (60-300) W
SK-EV4	12-36VDC	4CH, 5A/CH	4 x (60-180)W
SK-EV4-H	12-60VDC	4CH, 5A/CH	4 x (60-300) W



Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-EV1-X	12-24VDC	3CH, 10A/CH	3 x (120-216)W
SK-EV4-X	12-24VDC	4CH, 8A/CH	4 x (96-192)W
SK-EV5	12-24VDC	5CH, 5A/CH	5 x (60-120)W

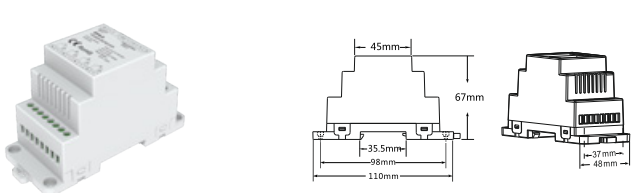


Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-EV4-D	5-24VDC	4CH, 5A/CH	4 x (25-120) W



IP 67 Waterproof


Modello	T. ingresso	Cor.ingresso	Cor.uscita	Potenza max.
SK-EV4-WP	12-36VDC	20.5A	4x5A	4x(60-180)W

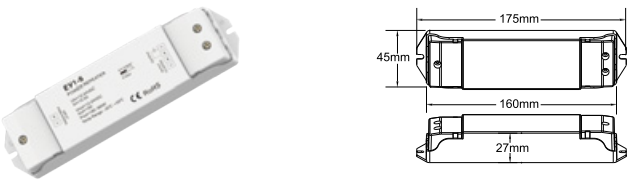

Constant current


Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-EC4(350mA)	12-48VDC	4CH, 350mA/CH	4 x (1.05-16.1)W
SK-EC4(700mA)	12-48VDC	4CH, 700mA/CH	4 x (2.1-32.2)W

Controller SPI

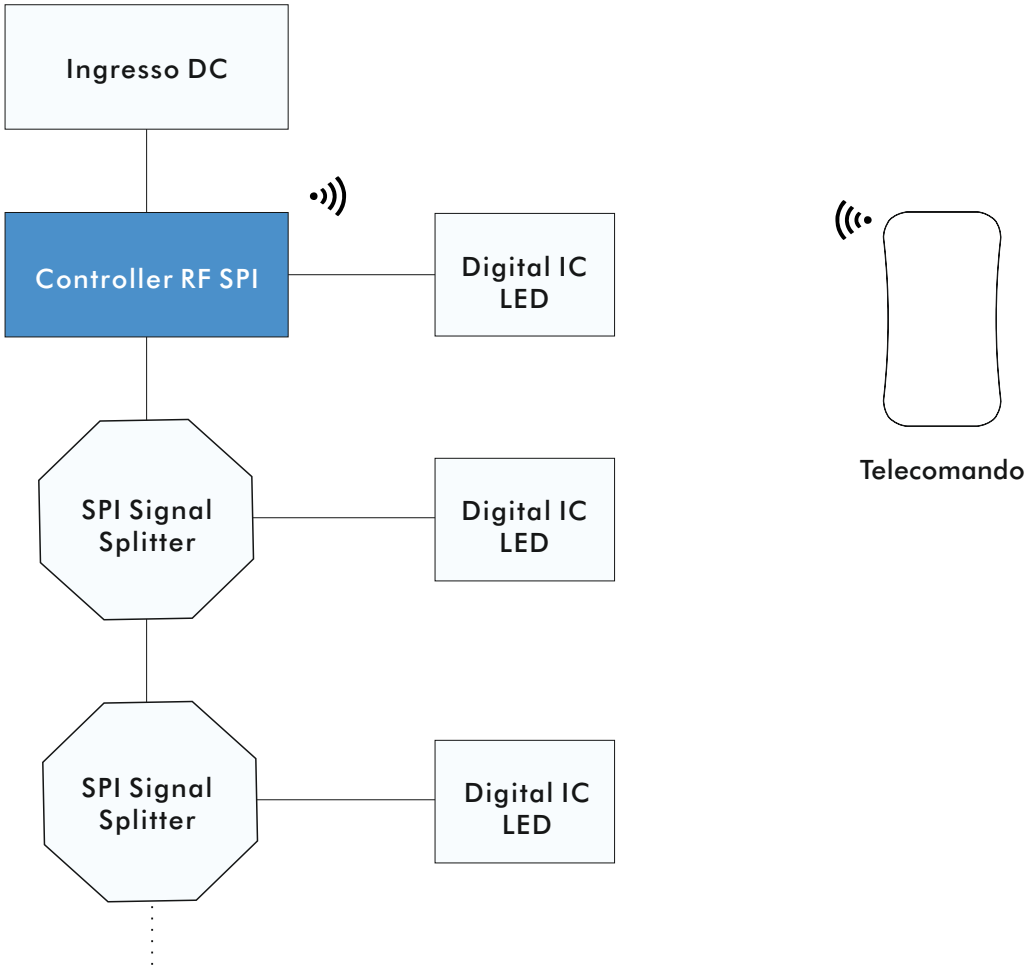

Serie SPI

Controller RF SPI

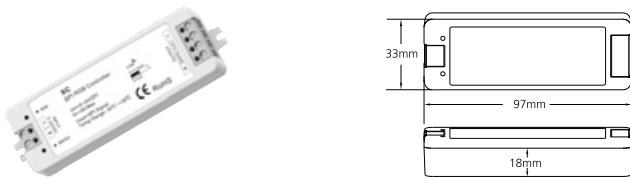

- Controller mini SPI RGB multi pixel.
- Compatibile con telecomandi RGB 2.4G.
- Compatibile con 28 tipi di integrati IC SPI.
- 32 modalità dinamiche.

Modello	T. ingresso	Corrente ingresso	S. uscita	Pixel max.
SK-SC	5-24VDC	8A Max	SPI Signal	1024

Telecomando RGB SPI



- Utilizzabile con luci RGB, RGBW e controller SPI.
- Ogni telecomando può controllare uno o più controller.
- Alimentato con batteria CR2032.
- Led di segnalazione funzionamento.

Modello	Tipo luce	Tensione alimentazione
SK-R9	RGB/RGBW or Multi-pixel RGB	3VDC(CR2032)

Splitter segnale SPI



- Separe un segnale SPI (data+clock) in due segnali SPI.
- Usato con i controller SPI.
- Per strisce led digitali SPI RGB o RGBW.

Modello	T. ingresso	S. ingresso	S. uscita
SK-SA	5-24VDC	1 group SPI(TTL)	2 group SPI(TTL)

Kit controller SPI RF



Modello	T. ingresso	Corrente ingresso	S. uscita	Pixel max.
SK-SC+R9	5-24VDC	8A Max	SPI Signal	1024

KIT Controller LED IR



- 1 canale tensione costante /massimo 4A.
- Variazione luce continua / Telecomando infrarosso.



Modello	T. ingresso	Corrente uscita	Potenza max.
SK-F3-S	12-24VDC	1.5A/CH, Max. 4.5A	54-108W

NEW SK-F1-S 12-24VDC MAX4A 48-96W

Alimentatori LED 150W e 300W (non dimmerabili)



	Modello	Uscita	Corrente di spunto	Dimensioni
NEW	SK-PN-150-12	150W/12V/12.5A	>85%/230VAC	181×62×31
NEW	SK-PN-150-24	150W/24V/6.25A	>87%/230VAC	181×62×31
NEW	SK-PN-300-12	300W/12V/25A	>86%/230VAC	215×62×31
NEW	SK-PN-300-24	300W/24V/12.5A	>88%/230VAC	215×62×31