



OR400-FA2-384OR1A-W5

Características electrónicas

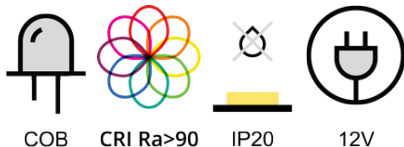


Parámetros técnicos	
Tipología led	0620
Número de led/m	384
Tensión	12V
Potencia máxima	8,6 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	15mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°

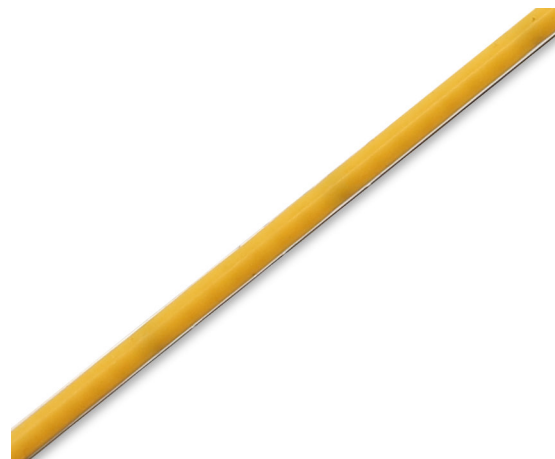

Parametros luminotécnicos						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
4000K (400)	CRI Ra>90	87	96	840	109	F

Tamaño

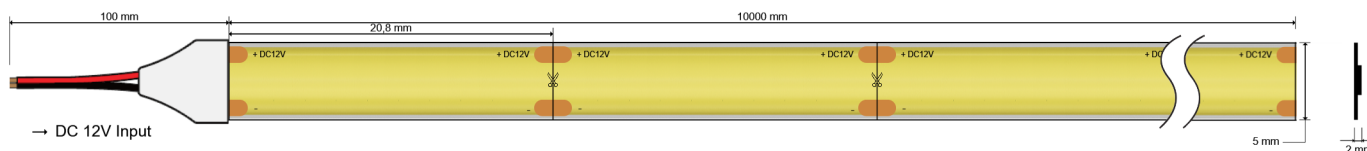

Especificaciones	
Ancho del PCB	5 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 12V	20,8 mm (8 led)
Distancia LED	2 mm
Longitud de la rueda	10 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

OR400-FA2-384OR1A-W5

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	400	F	A	2	384	O	R	1	A-W5

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	380 x 330 x 190 mm
Cantidad por cartón	20
Peso neto	146 g
Peso bruto	160 g



10 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

200 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

