

ORCCTF52156821-W5



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com



2835



2835



CRI Ra>80



IP20



12V

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitrionic + 2835 Honglitrionic
Número de led/m	156 (78+78)
Tensión	12V
Potencia máxima	5,5 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	35mA
Espesor de cobre	105 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT		Lm/m	Lm/W	Calificación energética
2700-2700K	CRI Ra>80, 80 Rf, 88 Rg	610	116	E
6500-6500K	CRI Ra>80	660	130	E

Tamaño

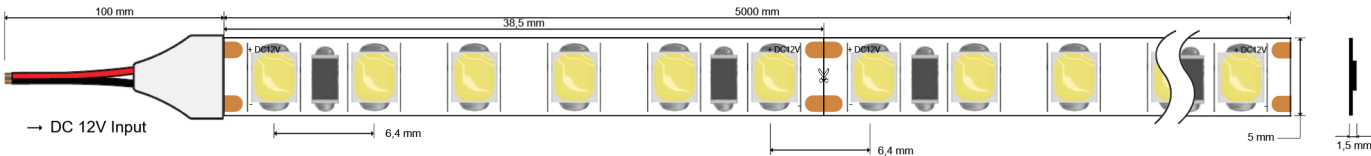

Especificaciones

Ancho del PCB	5 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 12V	38,5 mm (3+3 led)
Distancia LED	6,43 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORCCTF52156821-W5

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	CCT	F	5	2	156	8	2	1	-W5

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 330 x 170 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	30 g
Peso bruto	70 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

