


# ORCCTF52224422

## Características electrónicas

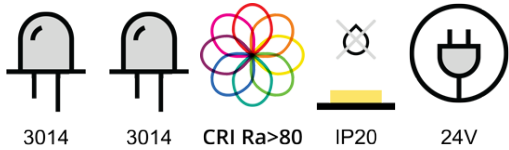


**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipología led                           | 3014 Honglitrionic + 3014 Honglitrionic |
| Número de led/m                         | 224 (112+112)                           |
| Tensión                                 | 24V                                     |
| Potencia máxima                         | 7,2 W/m                                 |
| Binning de colores de los leds          | 3step MacAdam                           |
| Vida de servicio                        | 50000h                                  |
| Corriente de funcionamiento (único LED) | 38mA                                    |
| Espesor de cobre                        | 70 µm                                   |
| Temperatura de funcionamiento           | -10°C ~ +45°C                           |
| Temperatura máxima LED                  | 70°C                                    |
| Tipo de protección                      | IP20                                    |
| Angulo de emisión                       | 120°                                    |

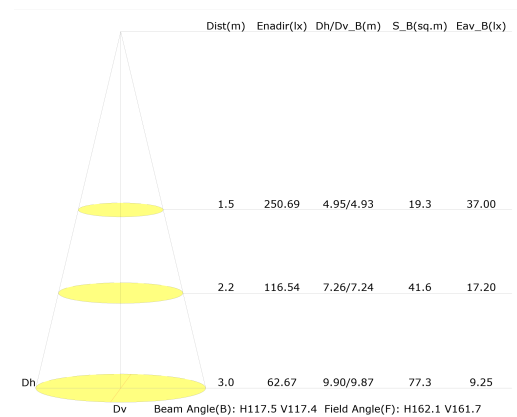

### Parametros luminotécnicos

| CCT        |                         | Lm/m | Lm/W | Calificación energética |
|------------|-------------------------|------|------|-------------------------|
| 2800-3100K | CRI Ra>80, 81 Rf, 96 Rg | 820  | 125  | E                       |
| 5700-6500K | CRI Ra>80, 79 Rf, 92 Rg | 900  | 140  | E                       |

## Tamaño

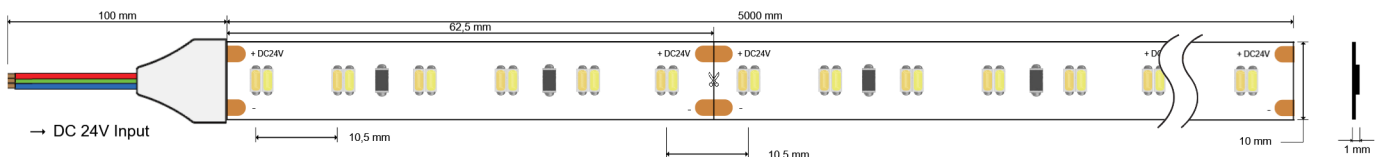

### Especificaciones

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ancho del PCB                 | 10 mm             |
| Altura de la tira             | 1 mm              |
| Corte 24V                     | 62,5 mm (7+7 led) |
| Distancia LED                 | 10,48 mm          |
| Longitud de la rueda          | 5 m               |
| Adhesivo de doble cara        | 3M 9495LE         |
| Sección transversal del cable | 0,75 mm²          |

# ORCCTF52224422

## Gama

| Versión | Temperatura | Grado IP | Longitud de la tira | Color PCB | Led/m | Tipo de LED | Número del fabricante | Tensión | Misc. |
|---------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------|
| OR      | CCT         | F        | 5                   | 2         | 224   | 4           | 2                     | 2       |       |

## Embalaje

| Parámetros técnicos |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tamaño por cartón   | 520 x 170 x 330 mm |
| Cantidad por cartón | 50                 |
| Peso neto           | 85 g               |
| Peso bruto          | 130 g              |



5 Metros por rueda




1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones

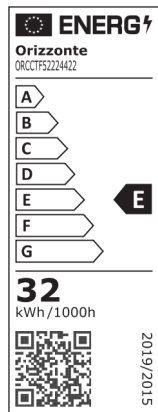

Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.