

ORCCTF522568U4A



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com



2835



CRI Ra>97



IP20



48V

Parámetros técnicos


Tipología led	2835
Número de led/m	256 (128+128)
Tensión	48V
Potencia máxima	26 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	135mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	70°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
2700-5000K (CCT)	CRI Ra>97	95	101			E

Tamaño

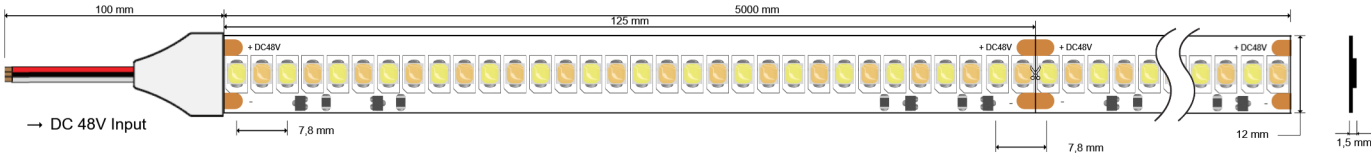

Especificaciones

Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 48V	125 mm (16+16 led)
Distancia LED	7,8 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORCCTF522568U4A

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	CCT	F	5	2	256	8	U	4	A

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	110 g
Peso bruto	150 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

