


ORR40s-K52-140H12

Características electrónicas

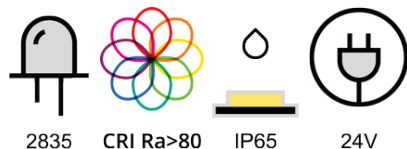

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	140 (70+70)
Tensión	24V
Potencia máxima	14,4 W/m
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	120mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP65
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
4000K 3step (R40s)	CRI Ra>80			525	41	

Tamaño

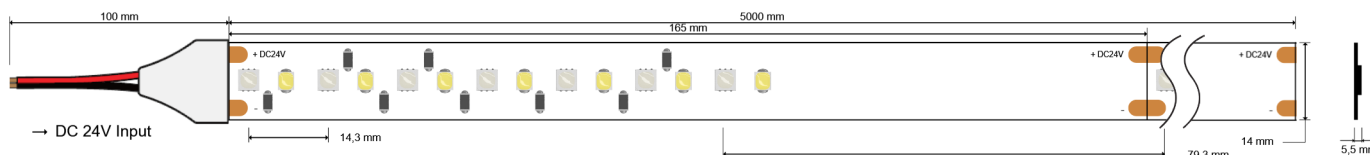

Especificaciones

Ancho del PCB	14 mm
Altura de la tira	5,5 mm
Corte 24V	165 mm (7+7 led)
Distancia LED	14,28 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 5604A VHB
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORR40s-K52-140H12

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	R40s	K	5	2	140	H	1	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	525 x 215 x 430 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	370 g
Peso bruto	430 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

