

# OR-Rxxx-F52784OR2

## Características electrónicas



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


Tipología led	0620
Número de led/m	784 (392+392)
Tensión	24V
Potencia máxima	13,3+7,7 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	79mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	140°



### Parámetros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K (R300)	CRI Ra>90	90	98	610	51	
4000K (R400)	CRI Ra>90	96	104	960	80	

## Tamaño

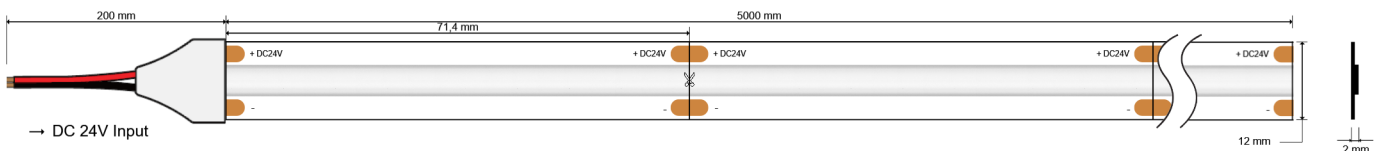

### Especificaciones

Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 24V	71,4 mm (28+28 led)
Distancia LED	4 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm <sup>2</sup>

# OR-Rxxx-F52784OR2

## Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
ORR	300	F	5	2	784	O	R	2	
ORR	400	F	5	2	784	O	R	2	

## Embalaje

### Parámetros técnicos

Tamaño por cartón	520 x 330 x 170 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	145 g
Peso bruto	160 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones



Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.