


# ORRxxx-TL52-140H12

## Características electrónicas



2835 CRI Ra>80 IP67 24V

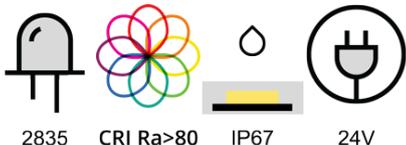

**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	140 (70+70)
Tensión	24V
Potencia máxima	14,4 W/m
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	120mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP67
Angulo de emisión	120°



### Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K (R300T)	CRI Ra>80			525	41	
4000K (R400T)	CRI Ra>80			525	41	

## Tamaño

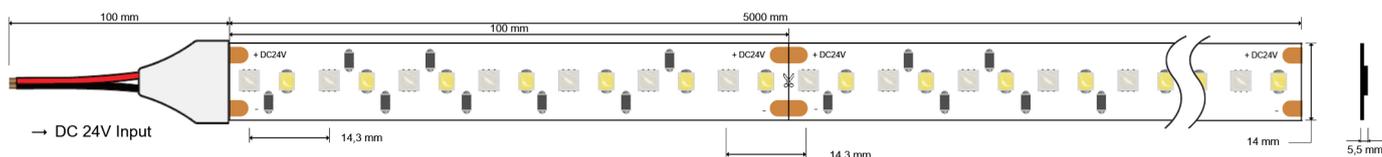

### Especificaciones

Ancho del PCB	14 mm
Altura de la tira	5,5 mm
Corte 24V	100 mm (7+7 led)
Distancia LED	14,28 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORRxxx-TL52-140H12

## Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	R300	TL	5	2	140	H	1	2	
OR	R400	TL	5	2	140	H	1	2	

## Embalaje

### Parámetros técnicos

Tamaño por cartón	525 x 215 x 43 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	530 g
Peso bruto	590 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones



Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.