


ORxxxF32060820

Características electrónicas

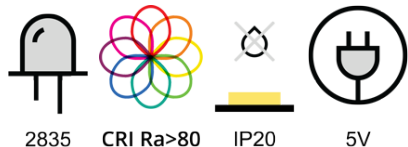


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	60
Tensión	5V
Potencia máxima	5,5 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	18mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°

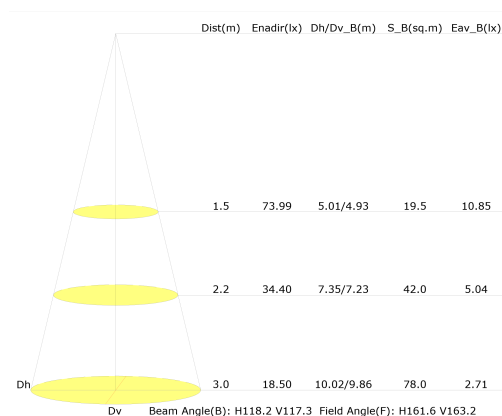

Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	475	96	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	450	91	G
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	81	93	475	96	F

Tamaño

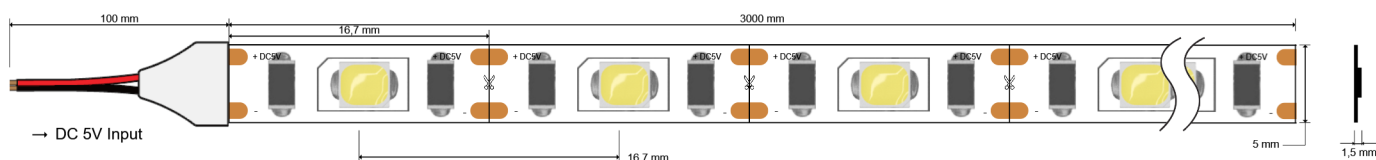

Especificaciones

Ancho del PCB	5 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 5V	16,7 mm (1 led)
Distancia LED	16,7 mm
Longitud de la rueda	3 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxxF32060820

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	30s	F	3	2	60	8	2	0	
OR	40s	F	3	2	60	8	2	0	
OR	600	F	3	2	60	8	2	0	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	20 g
Peso bruto	50 g



3 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

150 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

