


# ORxxxF52060811

## Características electrónicas

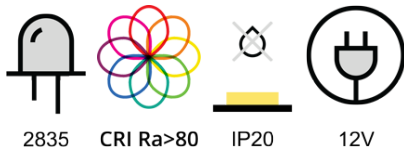

**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Tipología led                           | 2835 Honglitronic |
| Número de led/m                         | 60                |
| Tensión                                 | 12V               |
| Potencia máxima                         | 14,4 W/m          |
| Vida de servicio                        | 50000h            |
| Corriente de funcionamiento (único LED) | 60mA              |
| Espesor de cobre                        | 70 µm             |
| Temperatura de funcionamiento           | -10°C ~ +45°C     |
| Temperatura máxima LED                  | 75°C              |
| Tipo de protección                      | IP20              |
| Angulo de emisión                       | 120°              |



### Parametros luminotécnicos

| CCT             | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Calificación energética |
|-----------------|-----------|----|----|------|------|-------------------------|
| 620-625nm (RED) | CRI Ra>80 |    |    | 230  | 18   |                         |
| 520-525nm (GRE) | CRI Ra>80 |    |    | 1060 | 82   |                         |
| 460-465nm (BLU) | CRI Ra>80 |    |    | 200  | 15   |                         |

## Tamaño

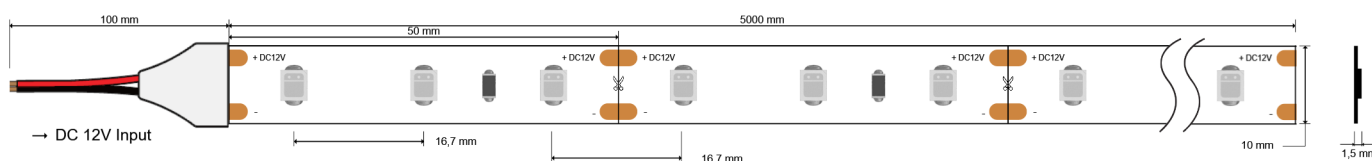

### Especificaciones

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ancho del PCB                 | 10 mm                |
| Altura de la tira             | 1,5 mm               |
| Corte 12V                     | 50 mm (3 led)        |
| Distancia LED                 | 16,67 mm             |
| Longitud de la rueda          | 5 m                  |
| Adhesivo de doble cara        | 3M 9495LE            |
| Sección transversal del cable | 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ORxxxF52060811

## Gama

| Versión | Temperatura | Grado IP | Longitud de la tira | Color PCB | Led/m | Tipo de LED | Número del fabricante | Tensión | Misc. |
|---------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------|
| OR      | RED         | F        | 5                   | 2         | 60    | 8           | 1                     | 1       |       |
| OR      | GRE         | F        | 5                   | 2         | 60    | 8           | 1                     | 1       |       |
| OR      | BLU         | F        | 5                   | 2         | 60    | 8           | 1                     | 1       |       |

## Embalaje

| Parámetros técnicos |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tamaño por cartón   | 520 x 170 x 330 mm |
| Cantidad por cartón | 50                 |
| Peso neto           | 80 g               |
| Peso bruto          | 125 g              |



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones

