


ORxxxF52060812

Características electrónicas

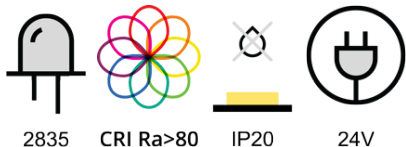

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	60
Tensión	24V
Potencia máxima	14,4 W/m
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	60mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
620-625nm (RED)	CRI Ra>80			230	18	
460-465nm (BLU)	CRI Ra>80			200	15	
520-525nm (GRE)	CRI Ra>80			913	70	
605-615nm (ORA)	CRI Ra>80			113	9	

Tamaño

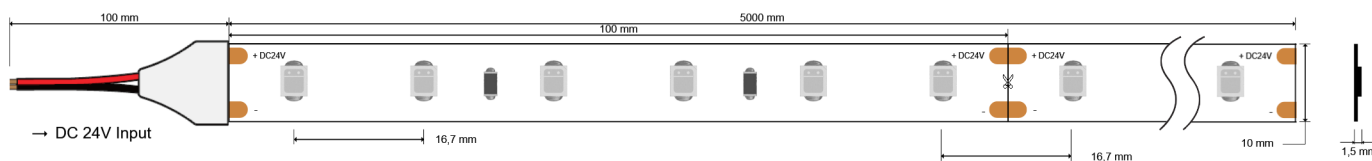

Especificaciones

Ancho del PCB	10 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 24V	100 mm (6 led)
Distancia LED	16,67 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxxF52060812

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	RED	F	5	2	60	8	1	2	
OR	BLU	F	5	2	60	8	1	2	
OR	GRE	F	5	2	60	8	1	2	
OR	ORA	F	5	2	60	8	1	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	60 g
Peso bruto	105 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

