

ORxxxF52060821Z

Características electrónicas



2835



CRI Ra>80



IP20



12V




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	60
Tensión	12V
Potencia máxima	8 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	33mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°

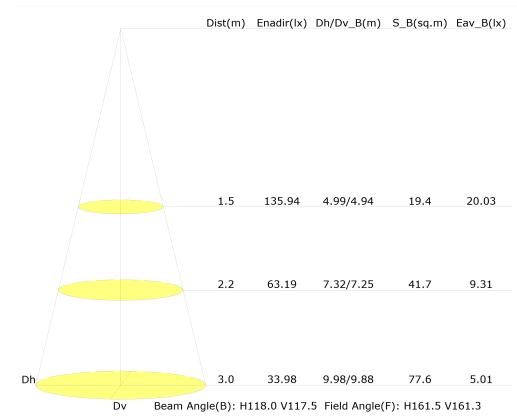

Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	825	115	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	900	125	E
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	81	93	875	122	E

Tamaño

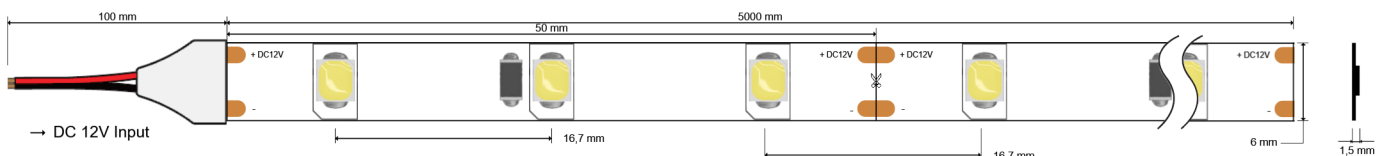

Especificaciones

Ancho del PCB	6 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 12V	50 mm (3 led)
Distancia LED	16,67 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxxF52060821Z

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	30s	F	5	2	60	8	2	1	Z
OR	40s	F	5	2	60	8	2	1	Z
OR	600	F	5	2	60	8	2	1	Z

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	40 g
Peso bruto	85 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

