

ORxxxF52070822I

Características electrónicas



2835

CRI Ra>80

IP20

24V



www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	70
Tensión	24V
Potencia máxima	14,4 W/m
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	60mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parámetros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000-3100K (300)	CRI Ra>80	81	97	1550	120	E

Tamaño

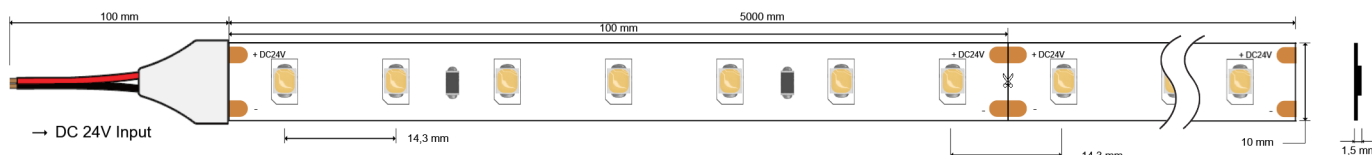

Especificaciones

Ancho del PCB	10 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 24V	100 mm (7 led)
Distancia LED	14,29 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxxF52070822I

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	F	5	2	70	8	2	2	I

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	97 g
Peso bruto	137 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

