

ORxxx-F52-120312

Características electrónicas



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	3528 Honglitronic
Número de led/m	120
Tensión	24V
Potencia máxima	9,6 W/m
Vida de servicio	30000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	20mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	70°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
620-625nm (RED)				200	23	
520-525nm (GRE)				660	76	
465-468nm (BLU)				140	16	

Tamaño

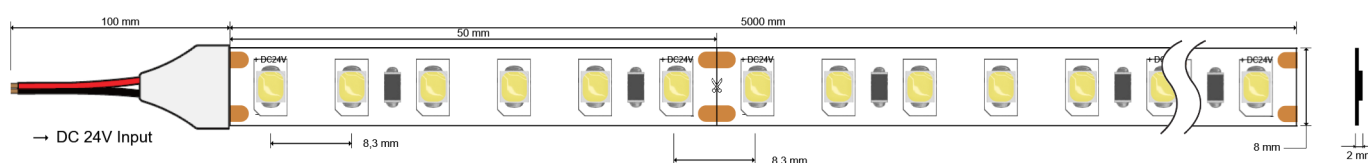

Especificaciones

Ancho del PCB	8 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 24V	50 mm (6 led)
Distancia LED	8,33 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-F52-120312

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	RED	F	5	2	120	3	1	2	
OR	GRE	F	5	2	120	3	1	2	
OR	BLU	F	5	2	120	3	1	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	60 g
Peso bruto	107 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

