


# ORxxxF52120822

## Características electrónicas

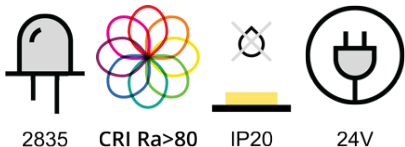


**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Tipología led                           | 2835 Honglitronic |
| Número de led/m                         | 120               |
| Tensión                                 | 24V               |
| Potencia máxima                         | 24 W/m            |
| Binning de colores de los leds          | 3step MacAdam     |
| Vida de servicio                        | 50000h            |
| Corriente de funcionamiento (único LED) | 50mA              |
| Espesor de cobre                        | 70 µm             |
| Temperatura de funcionamiento           | -10°C ~ +50°C     |
| Temperatura máxima LED                  | 75°C              |
| Tipo de protección                      | IP20              |
| Angulo de emisión                       | 120°              |

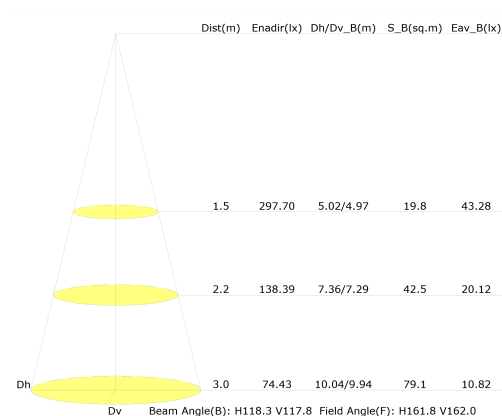

### Parametros luminotécnicos

| CCT               | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Calificación energética |
|-------------------|-----------|----|----|------|------|-------------------------|
| 2700K 3step (27s) | CRI Ra>80 | 80 | 88 | 2400 | 111  | F                       |
| 3000K 3step (30s) | CRI Ra>80 | 81 | 97 | 2450 | 113  | F                       |
| 4000K 3step (40s) | CRI Ra>80 | 80 | 92 | 2600 | 120  | E                       |
| 6000-6500K (600)  | CRI Ra>80 | 81 | 93 | 2700 | 125  | E                       |

## Tamaño

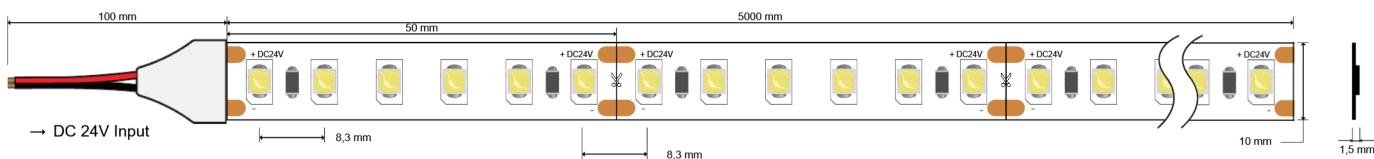

### Especificaciones

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ancho del PCB                 | 10 mm         |
| Altura de la tira             | 1,5 mm        |
| Corte 24V                     | 50 mm (6 led) |
| Distancia LED                 | 8,33 mm       |
| Longitud de la rueda          | 5 m           |
| Adhesivo de doble cara        | 3M 9495LE     |
| Sección transversal del cable | 0,75 mm²      |

# ORxxxF52120822

## Gama

| Versión | Temperatura | Grado IP | Longitud de la tira | Color PCB | Led/m | Tipo de LED | Número del fabricante | Tensión | Misc. |
|---------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------|
| OR      | 27s         | F        | 5                   | 2         | 120   | 8           | 2                     | 2       |       |
| OR      | 30s         | F        | 5                   | 2         | 120   | 8           | 2                     | 2       |       |
| OR      | 40s         | F        | 5                   | 2         | 120   | 8           | 2                     | 2       |       |
| OR      | 600         | F        | 5                   | 2         | 120   | 8           | 2                     | 2       |       |

## Embalaje

| Parámetros técnicos |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tamaño por cartón   | 520 x 170 x 330 mm |
| Cantidad por cartón | 50                 |
| Peso neto           | 70 g               |
| Peso bruto          | 115 g              |



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.