


ORxxx-F52-1408F2T-Ca9

Características electrónicas

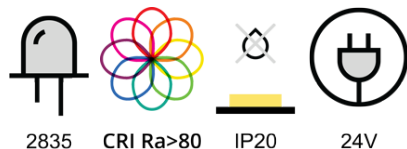

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835
Número de led/m	140
Tensión	24V
Potencia máxima	11,5 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	24mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	70°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	1345	130	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	1420	137	E

Tamaño

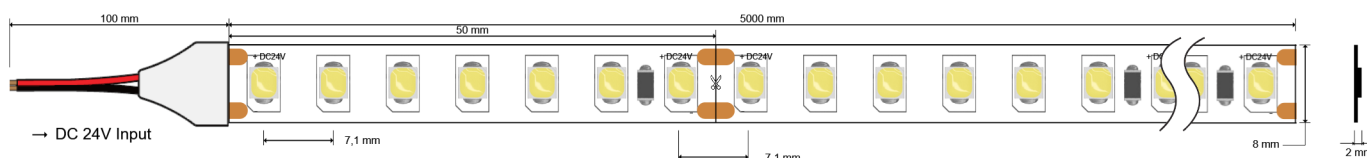

Especificaciones

Ancho del PCB	8 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 24V	50 mm (7 led)
Distancia LED	7,14 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-F52-1408F2T-Ca9

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	30s	F	5	2	140	8	F	2	T-Ca9
OR	40s	F	5	2	140	8	F	2	T-Ca9

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	430 x 310 x 170 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	70 g
Peso bruto	112 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

