


ORxxxF52204422

Características electrónicas

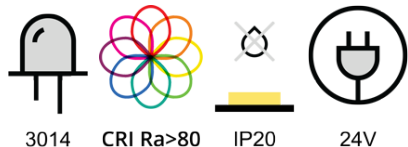


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	3014 Honglitronic
Número de led/m	204
Tensión	24V
Potencia máxima	19,2 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	24mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	70°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°

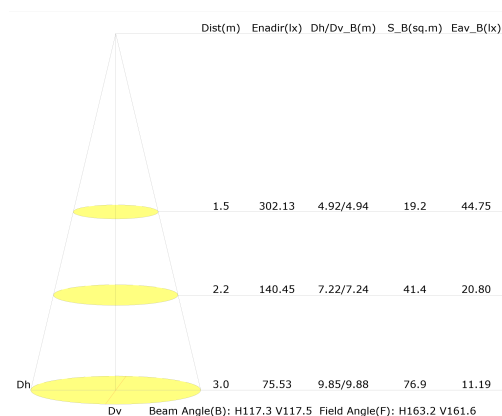

Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000-3100K (300)	CRI Ra>80	81	96	2050	119	F
4000-4250K (400)	CRI Ra>80	80	91	2200	127	E
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	79	92	2000	116	F

Tamaño

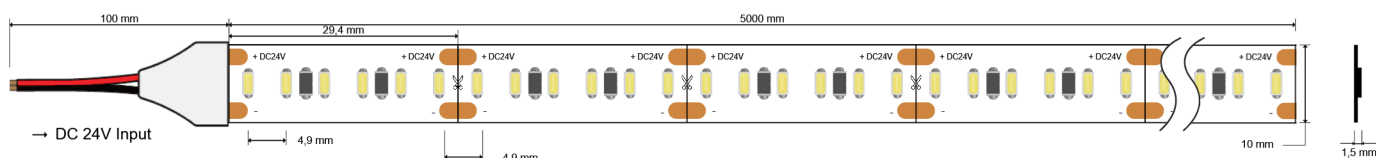

Especificaciones

Ancho del PCB	10 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 24V	29,4 mm (6 led)
Distancia LED	4,9 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxxF52204422

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	F	5	2	204	4	2	2	
OR	400	F	5	2	204	4	2	2	
OR	600	F	5	2	204	4	2	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	75 g
Peso bruto	120 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones



--	--	--