


ORxxxF52240DF2

Características electrónicas

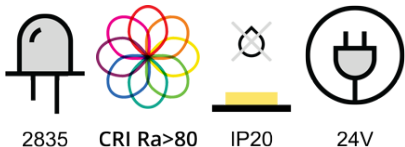


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835
Número de led/m	240
Tensión	24V
Potencia máxima	19,2 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	20mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	70°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°

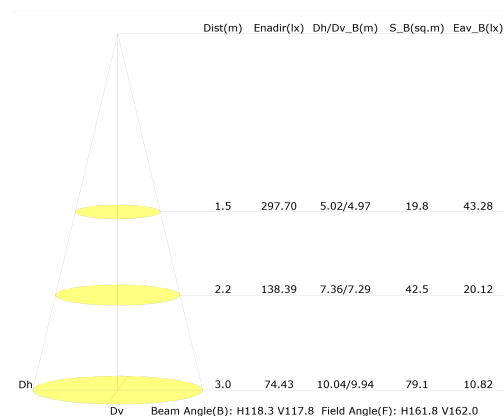

Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
2700K 3step (27s)	CRI Ra>80	82	94	2100	122	E
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	2100	122	E
3500K 3step (35s)	CRI Ra>80	80	93	2150	124	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	2210	128	E
5000K 3 step (50s)	CRI Ra>80	80	93	2050	119	F
6500K 3 step (65s)	CRI Ra>80	80	93	2150	124	E

Tamaño

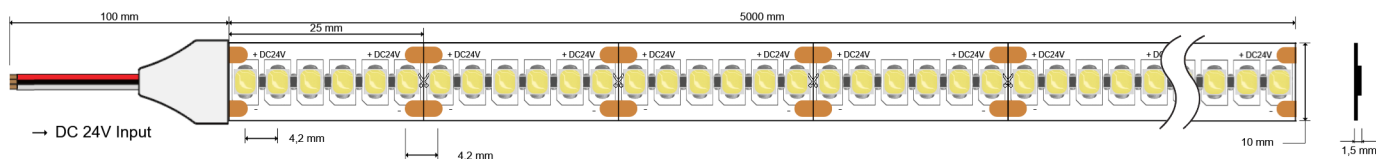

Especificaciones

Ancho del PCB	10 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 24V	25 mm (6 led)
Distancia LED	4,17 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxxF52240DF2

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	27s	F	5	2	240	D	F	2	
OR	30s	F	5	2	240	D	F	2	
OR	35s	F	5	2	240	D	F	2	
OR	40s	F	5	2	240	D	F	2	
OR	50s	F	5	2	240	D	F	2	
OR	65s	F	5	2	240	D	F	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	105 g
Peso bruto	150 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones



--	--	--	--	--	--

Ficha técnica

Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.