


ORxxxF52320OR0

Características electrónicas

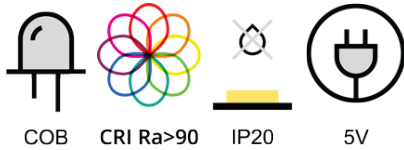


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	0620
Número de led/m	320
Tensión	5V
Potencia máxima	8 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	80mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	140°

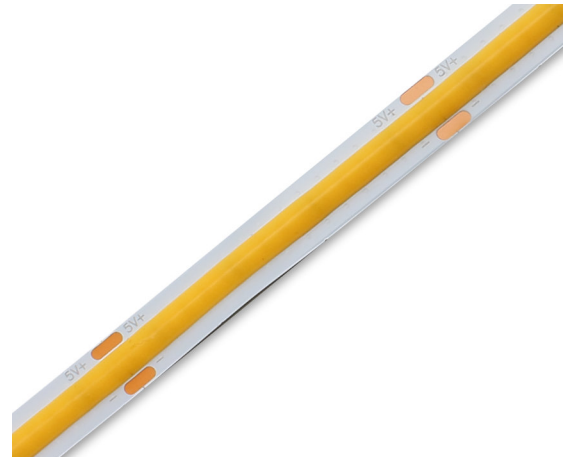

Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	720	100	F
4000K (400)	CRI Ra>90	90	98	720	100	F

Tamaño

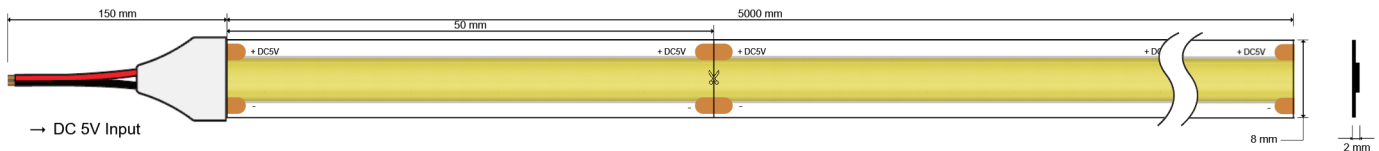

Especificaciones

Ancho del PCB	8 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 5V	50 mm (16 led)
Distancia LED	3 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxxF52320OR0

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	F	5	2	320	O	R	0	
OR	400	F	5	2	320	O	R	0	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	395 x 160 x 310 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	103 g
Peso bruto	128 g



5 Metros por rueda





1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

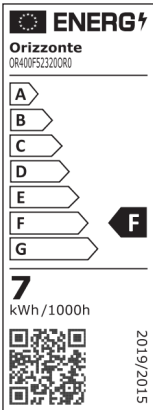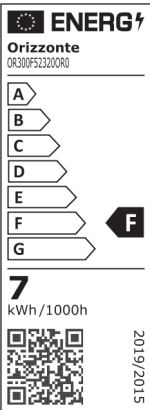

Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.