


ORxxxF52x1288H2/13



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

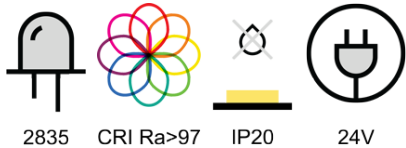

2835


CRI Ra>97

IP20

24V

Parámetros técnicos


Tipología led	2835
Número de led/m	128
Tensión	24V
Potencia máxima	13 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	34mA
Espesor de cobre	105 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	70°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°

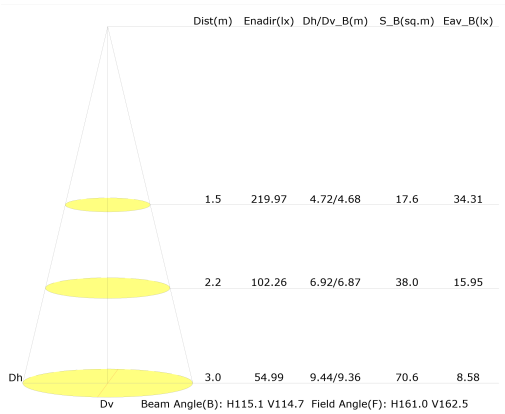

Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K 3step (30s)	CRI Ra>97	95	102	1500	128	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>97	95	101	1550	132	E

Tamaño

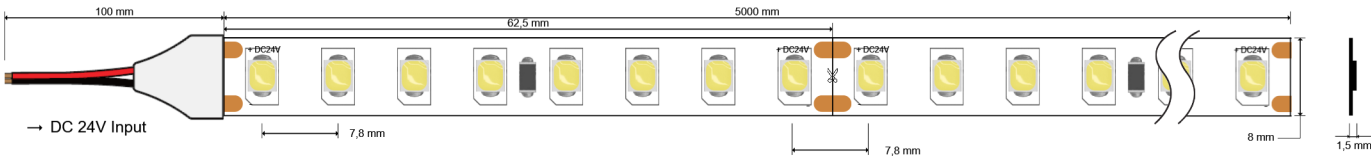

Especificaciones

Ancho del PCB	8 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 24V	62,5 mm (8 led)
Distancia LED	7,81 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxxF52x1288H2/13

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	30s	F	5	2	x12	8	8	H	2/13
OR	40s	F	5	2	x12	8	8	H	2/13

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	70 g
Peso bruto	115 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre



250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

