


ORxxx-FA2-320QR2

Características electrónicas

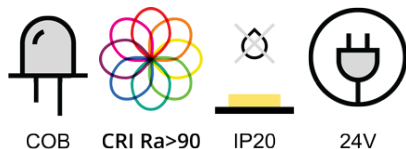

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	0620
Número de led/m	320
Tensión	24V
Potencia máxima	11,5 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	24mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
2700K (270)	CRI Ra>90	87	96	1140	110	F
3000K (300)	CRI Ra>90	87	96	1280	124	E
4000K (400)	CRI Ra>90	87	96	1330	129	E

Tamaño

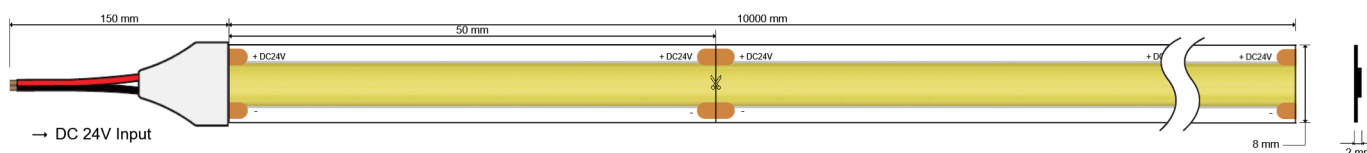

Especificaciones

Ancho del PCB	8 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 24V	50 mm (16 led)
Distancia LED	3 mm
Longitud de la rueda	10 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-FA2-320QR2

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	270	F	A	2	320	Q	R	2	
OR	300	F	A	2	320	Q	R	2	
OR	400	F	A	2	320	Q	R	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	370 x 300 x 185 mm
Cantidad por cartón	30
Peso neto	150 g
Peso bruto	217 g



10 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

300 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones



--	--	--