

ORxxx-FA2-480R2A

Características electrónicas



COB



CRI Ra>90



IP20



24V




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	0620
Número de led/m	480
Tensión	24V
Potencia máxima	7,5 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	16mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	140°

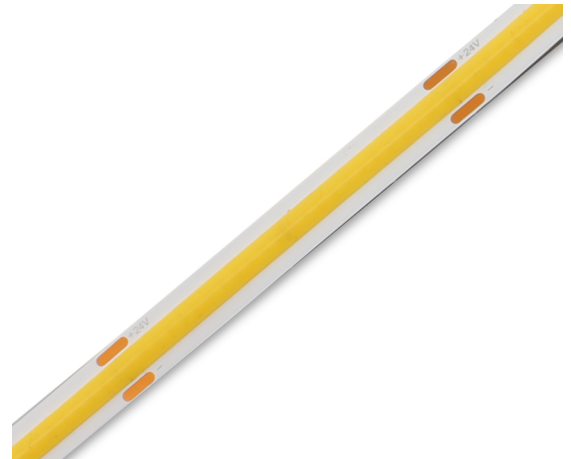

Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
2700K (270)	CRI Ra>90	90	98	660	98	F
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	700	104	F
4000K (400)	CRI Ra>90	90	98	760	113	F

Tamaño

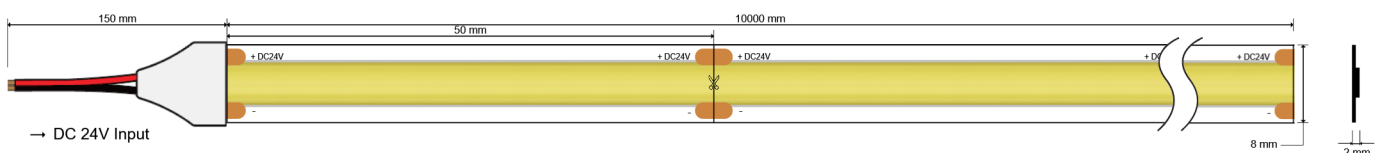

Especificaciones

Ancho del PCB	8 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 24V	50 mm (24 led)
Distancia LED	4,9 mm
Longitud de la rueda	10 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-FA2-480R2A

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	270	F	A	2	480	O	R	2	A
OR	300	F	A	2	480	O	R	2	A
OR	400	F	A	2	480	O	R	2	A

Embalaje

Parámetros técnicos

Tamaño por cartón	325 x 380 x 190 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	164 g
Peso bruto	231 g



10 Metros por rueda






1 Rueda por sobre

500 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

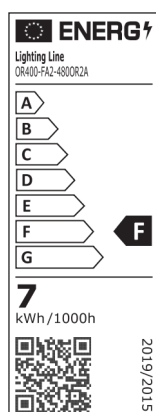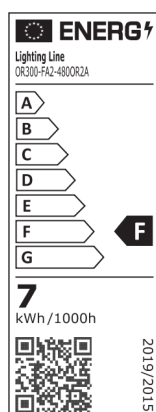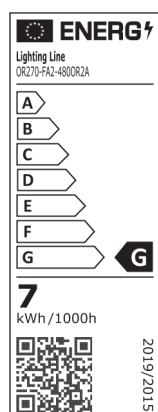

Ficha técnica

Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.