


# ORxxx-FA2-480R2

## Características electrónicas

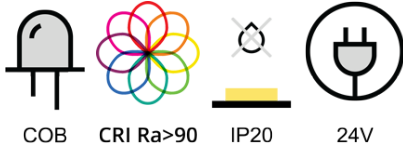

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


Tipología led	0620
Número de led/m	480
Tensión	24V
Potencia máxima	12 W/m
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	25mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	140°



### Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
(GRE)	CRI Ra>90	83,7	86,9	1000	93	
(ORA)	CRI Ra>90	83,7	86,9	1025	95	
(PNK)	CRI Ra>90	83,7	86,9	405	38	
(YEL)	CRI Ra>90	83,7	86,9	795	74	

## Tamaño

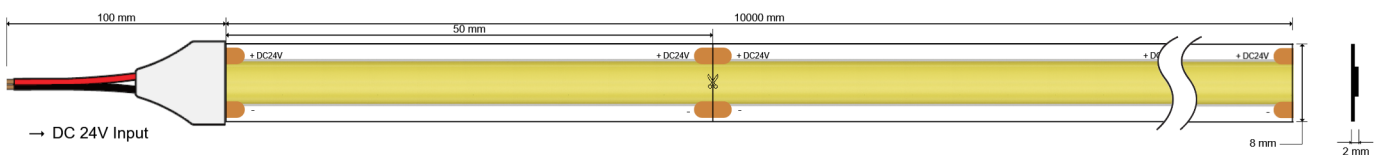

### Especificaciones

Ancho del PCB	8 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 24V	50 mm (24 led)
Distancia LED	4,9 mm
Longitud de la rueda	10 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-FA2-480R2

## Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	GRE	F	A	2	480	O	R	2	
OR	ORA	F	A	2	480	O	R	2	
OR	PNK	F	A	2	480	O	R	2	
OR	YEL	F	A	2	480	O	R	2	

## Embalaje

### Parámetros técnicos

Tamaño por cartón	520 x 330 x 170 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	165 g
Peso bruto	189 g



10 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

500 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones



Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.