

ORxxx-Fx2-x240DF2-25



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com



2835



CRI Ra>80




IP20



24V

Parámetros técnicos


Tipología led	2835
Número de led/m	240
Tensión	24V
Potencia máxima	20 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	28mA
Espesor de cobre	105 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	70°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°

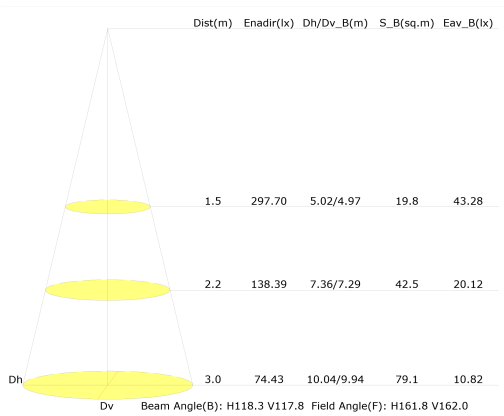

Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	2850	158	D
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	2750	153	D

Tamaño

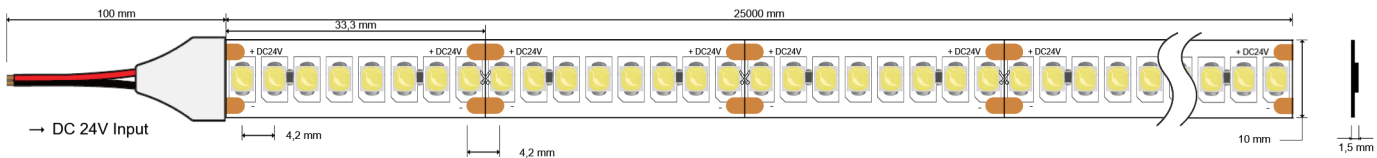

Especificaciones

Ancho del PCB	10 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 24V	33,3 mm (8 led)
Distancia LED	4,16 mm
Longitud de la rueda	25 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxx-Fx2-x240DF2-25

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	30s	F	x	2	x240	D	F	2	-25
OR	40s	F	x	2	x240	D	F	2	-25

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	330 x 330 x 400 mm
Cantidad por cartón	25
Peso neto	300 g
Peso bruto	500 g



25 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

625 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

