


ORxxx-K252-1208ZH

Características electrónicas

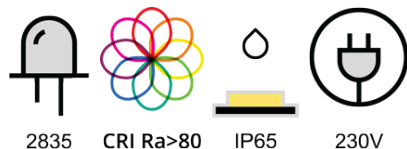

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835
Número de led/m	120
Tensión	230V
Potencia máxima	16,5 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	7mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP65
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K (300)	CRI Ra>80	82	95	1540	104	F
4000K (400)	CRI Ra>80	82	95	1585	107	F

Tamaño

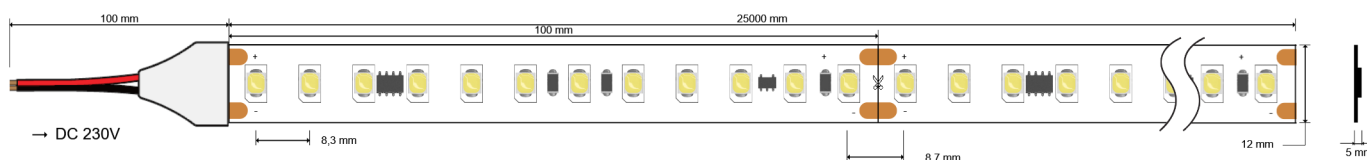

Especificaciones

Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	5 mm
Corte 230V	100 mm (12 led)
Distancia LED	8,3 mm
Longitud de la rueda	25 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-K252-1208ZH

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	K	2	5	212	0	8	Z	H
OR	400	K	2	5	212	0	8	Z	H

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	355 x 355 x 265 mm
Cantidad por cartón	4
Peso neto	1500 g
Peso bruto	2123 g



25 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

100 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

