


# ORxxxK252360OMH

## Características electrónicas

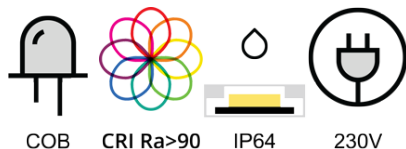

**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Tipología led                           | 0620          |
| Número de led/m                         | 360           |
| Tensión                                 | 230V          |
| Potencia máxima                         | 13 W/m        |
| Vida de servicio                        | 20000h        |
| Corriente de funcionamiento (único LED) | 6mA           |
| Espesor de cobre                        | 70 µm         |
| Temperatura de funcionamiento           | -10°C ~ +45°C |
| Temperatura máxima LED                  | 65°C          |
| Tipo de protección                      | IP64          |
| Angulo de emisión                       | 120°          |



### Parametros luminotécnicos

| CCT         | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Calificación energética |
|-------------|-----------|----|----|------|------|-------------------------|
| 3000K (300) | CRI Ra>90 | 89 | 96 | 900  | 77   | G                       |
| 4000K (400) | CRI Ra>90 | 87 | 96 | 900  | 77   | G                       |

## Tamaño

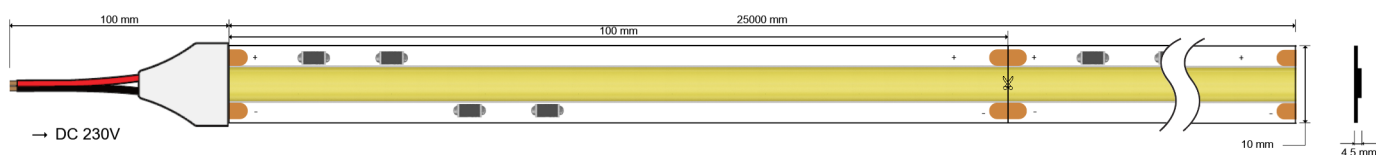

### Especificaciones

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ancho del PCB                 | 10 mm           |
| Altura de la tira             | 4,5 mm          |
| Corte 230V                    | 100 mm (36 led) |
| Distancia LED                 | 4 mm            |
| Longitud de la rueda          | 25 m            |
| Adhesivo de doble cara        | 3M 9495LE       |
| Sección transversal del cable | 0,75 mm²        |

# ORxxxK252360OMH

## Gama

| Versión | Temperatura | Grado IP | Longitud de la tira | Color PCB | Led/m | Tipo de LED | Número del fabricante | Tensión | Misc. |
|---------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------|
| OR      | 300         | K        | 2                   | 5         | 236   | 0           | O                     | M       | H     |
| OR      | 400         | K        | 2                   | 5         | 236   | 0           | O                     | M       | H     |

## Embalaje

| Parámetros técnicos |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tamaño por cartón   | 560 x 540 x 30 mm |
| Cantidad por cartón | 4                 |
| Peso neto           | 1480 g            |
| Peso bruto          | 1510 g            |



25 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

100 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones

