


ORxxx-K502-1208ZH

Características electrónicas

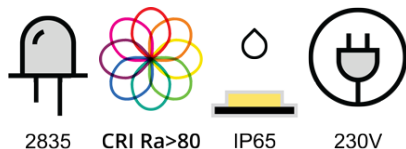

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com


info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos	
Tipología led	2835
Número de led/m	120
Tensión	230V
Potencia máxima	16,5 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	7mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	<u>IP65</u>
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K (300)	CRI Ra>80	82	95	1540	104	F
4000K (400)	CRI Ra>80	82	95	1585	107	F

Tamaño

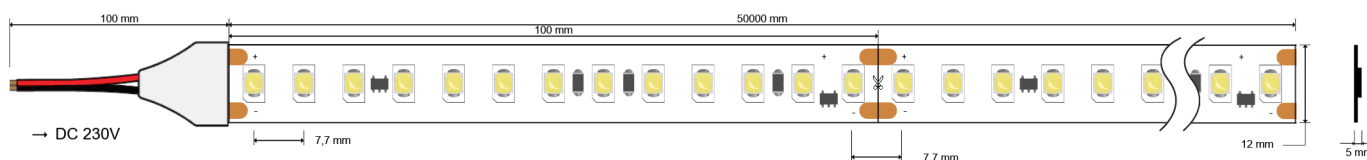

Especificaciones	
Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	5 mm
Corte 230V	100 mm (12 led)
Distancia LED	7,69 mm
Longitud de la rueda	50 m
Adhesivo de doble cara	<u>3M 9495LE</u>
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-K502-1208ZH

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	K	5	0	212	0	8	Z	H
OR	400	K	5	0	212	0	8	Z	H

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	415 x 415 x 360 mm
Cantidad por cartón	2
Peso neto	4400 g
Peso bruto	5200 g



50 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

100 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

