


# ORxxxK52060822

## Características electrónicas

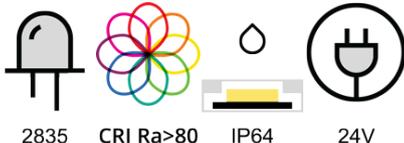

2835

CRI Ra>80

IP64

24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	60
Tensión	24V
Potencia máxima	14,4 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	60mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	<b>IP64</b>
Angulo de emisión	120°



### Parámetros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
2600-2800K (260)	CRI Ra>80	80	88	1340	103	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1200	93	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1400	108	F

## Tamaño

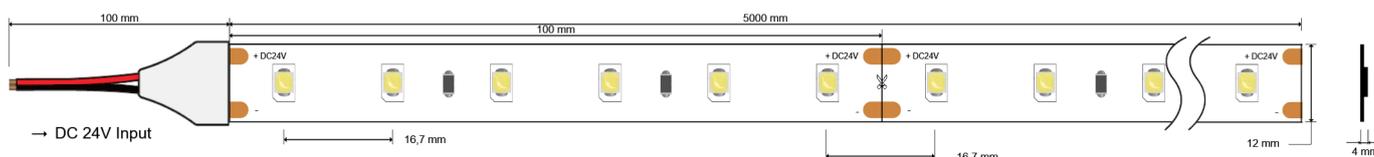

### Especificaciones

Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	4 mm
Corte 24V	100 mm (6 led)
Distancia LED	16,67 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	<b>3M 5604A VHB</b>
Sección transversal del cable	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxxK52060822

## Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	260	K	5	2	60	8	2	2	
OR	30s	K	5	2	60	8	2	2	
OR	40s	K	5	2	60	8	2	2	

## Embalaje

### Parámetros técnicos

Tamaño por cartón	525 x 215 x 430 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	270 g
Peso bruto	320 g



5 Metros por rueda






1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones

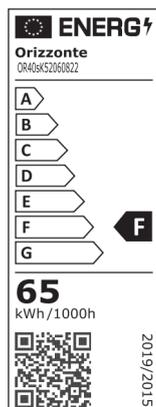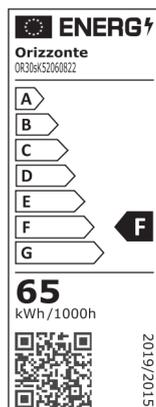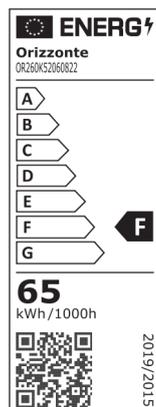

Ficha técnica

Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.