


# ORxxxK52140822-W6

## Características electrónicas

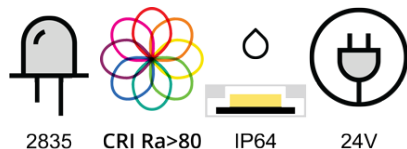

**Orizzonte**  
LED Lighting


[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

| Parámetros técnicos                     |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Tipología led                           | 2835 Honglitronic |
| Número de led/m                         | 140               |
| Tensión                                 | 24V               |
| Potencia máxima                         | 11 W/m            |
| Binning de colores de los leds          | 3step MacAdam     |
| Vida de servicio                        | 50000h            |
| Corriente de funcionamiento (único LED) | 23mA              |
| Espesor de cobre                        | 105 µm            |
| Temperatura de funcionamiento           | -10°C ~ +50°C     |
| Temperatura máxima LED                  | 75°C              |
| Tipo de protección                      | IP64              |
| Angulo de emisión                       | 120°              |



| Parametros luminotécnicos |           |    |    |      |      |                         |
|---------------------------|-----------|----|----|------|------|-------------------------|
| CCT                       | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Calificación energética |
| 3000K 3step (30s)         | CRI Ra>80 | 81 | 97 | 1400 | 141  | E                       |
| 4000K 3step (40s)         | CRI Ra>80 | 80 | 92 | 1450 | 146  | D                       |
| 6000K 3step (600)         | CRI Ra>80 | 81 | 93 | 1500 | 152  | D                       |

## Tamaño

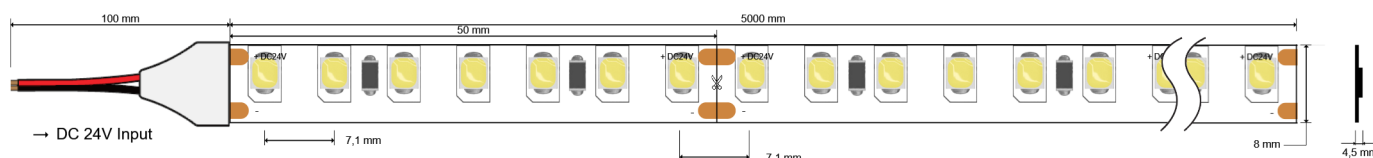

| Especificaciones              |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ancho del PCB                 | 8 mm                 |
| Altura de la tira             | 4,5 mm               |
| Corte 24V                     | 50 mm (7 led)        |
| Distancia LED                 | 7,14 mm              |
| Longitud de la rueda          | 5 m                  |
| Adhesivo de doble cara        | 3M 9495LE            |
| Sección transversal del cable | 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ORxxxK52140822-W6

## Gama

| Versión | Temperatura | Grado IP | Longitud de la tira | Color PCB | Led/m | Tipo de LED | Número del fabricante | Tensión | Misc. |
|---------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------|
| OR      | 30s         | K        | 5                   | 2         | 140   | 8           | 2                     | 2       | -W6   |
| OR      | 40s         | K        | 5                   | 2         | 140   | 8           | 2                     | 2       | -W6   |
| OR      | 600         | K        | 5                   | 2         | 140   | 8           | 2                     | 2       | -W6   |

## Embalaje

| Parámetros técnicos |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tamaño por cartón   | 525 x 215 x 430 mm |
| Cantidad por cartón | 50                 |
| Peso neto           | 230 g              |
| Peso bruto          | 290 g              |



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones

