


ORxxx-K52-320OS2

Características electrónicas

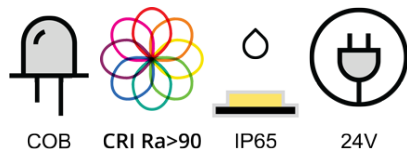

Parámetros técnicos


Tipología led	0620
Número de led/m	320
Tensión	24V
Potencia máxima	9,6 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	20mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP65
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	750	87	G
4000K (400)	CRI Ra>90	87	96	800	93	F

Tamaño

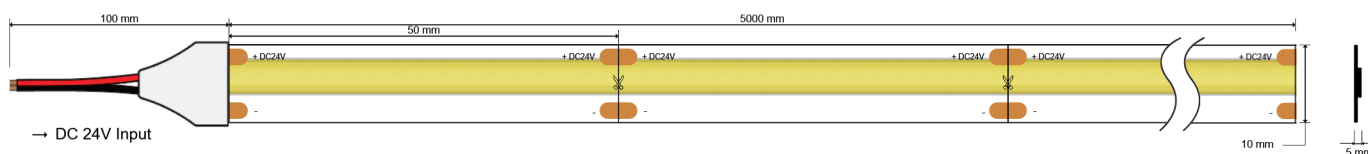

Especificaciones

Ancho del PCB	10 mm
Altura de la tira	5 mm
Corte 24V	50 mm (16 led)
Distancia LED	3 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxx-K52-320OS2

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	K	5	2	320	O	S	2	
OR	400	K	5	2	320	O	S	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	525 x 215 x 430 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	315 g
Peso bruto	335 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre



250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

