


ORxxxK52486OS1-W5


Características electrónicas

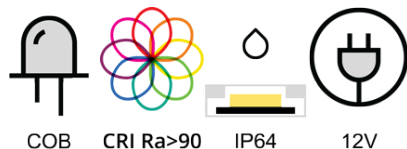

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	0922
Número de led/m	486
Tensión	12V
Potencia máxima	6 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	9mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP64
Angulo de emisión	120°

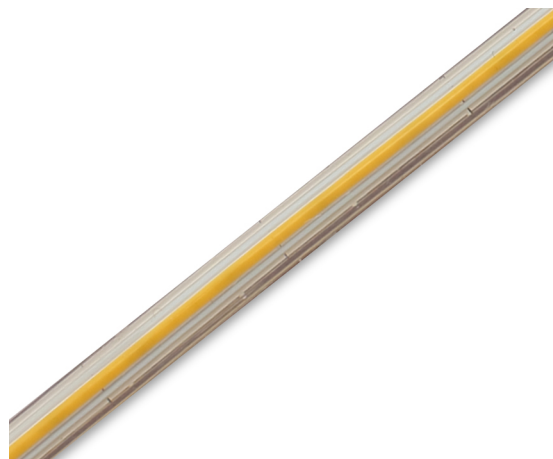

Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K (300)	CRI Ra>90	89	98	575	106	F
4000K (400)	CRI Ra>90	89	98	575	106	F
6000K (600)	CRI Ra>90	88	97	575	106	F

Tamaño

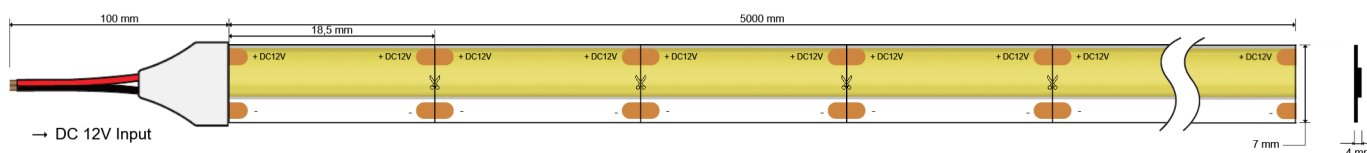

Especificaciones

Ancho del PCB	7 mm
Altura de la tira	4 mm
Corte 12V	18,5 mm (9 led)
Distancia LED	3 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,5 mm ²

ORxxxK52486OS1-W5

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	K	5	2	486	O	S	1	-W5
OR	400	K	5	2	486	O	S	1	-W5
OR	600	K	5	2	486	O	S	1	-W5

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	525 x 215 x 430 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	208 g
Peso bruto	228 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

