


ORxxx-K52-x240D22-W6

Características electrónicas

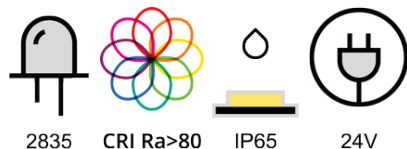

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	240
Tensión	24V
Potencia máxima	9,6 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	13mA
Espesor de cobre	105 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP65
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1200	139	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1320	153	D

Tamaño

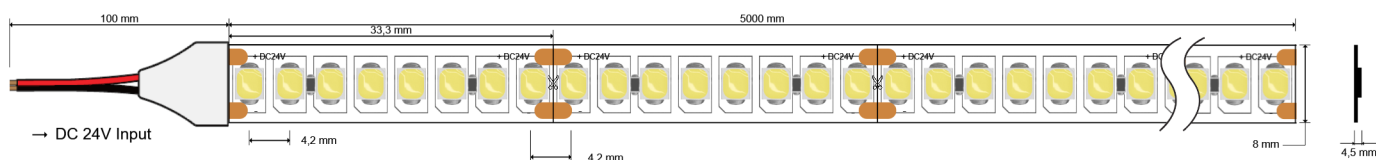

Especificaciones

Ancho del PCB	8 mm
Altura de la tira	4,5 mm
Corte 24V	33,3 mm (8 led)
Distancia LED	4,16 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 5604A VHB
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-K52-x240D22-W6

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	30s	K	5	2		D	2	2	-W6
OR	40s	K	5	2		D	2	2	-W6

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	525 x 215 x 430 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	200 g
Peso bruto	250 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre



250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

