

ORxxxM52240D22

Características electrónicas



2835

CRI Ra>80

IP53

24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	240
Tensión	24V
Potencia máxima	19,2 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	20mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP53
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
4000K (400)	CRI Ra>80			1750	101	F
3000K (300)	CRI Ra>80	81	97	1550	90	G

Tamaño

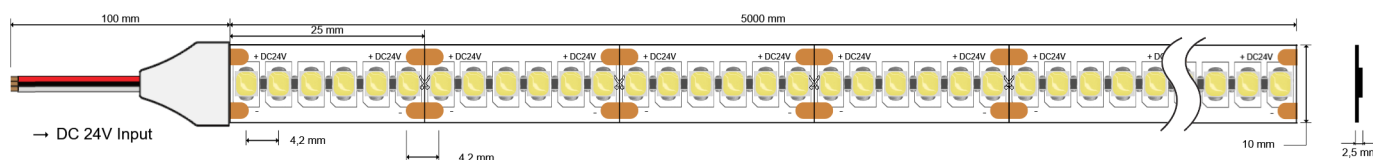

Especificaciones

Ancho del PCB	10 mm
Altura de la tira	2,5 mm
Corte 24V	25 mm (6 led)
Distancia LED	4,17 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxxM52240D22

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	400	M	5	2	240	D	2	2	
OR	300	M	5	2	240	D	2	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	145 g
Peso bruto	216 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre



250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

