


ORxxx-NEO6LT-120D22-5

Características electrónicas

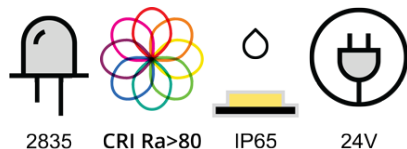

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos

Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	120
Tensión	24V
Potencia máxima	9,6 W/m
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	20mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +75°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP65
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
2700K (270)	CRI Ra>80	80	88	300	35	F
3000K (300)	CRI Ra>80	81	97	300	35	F
4000K (400)	CRI Ra>80	80	92	300	35	F
6000K (600)	CRI Ra>80	81	93	300	35	F

Tamaño

Especificaciones

Ancho del PCB	6 mm
Altura de la tira	12 mm
Corte 24V	50 mm (6 led)
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	No
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-NEO6LT-120D22-5

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	N	E	O	6LT	1	2	0	D22-5
OR	400	N	E	O	6LT	1	2	0	D22-5
OR	600	N	E	O	6LT	1	2	0	D22-5

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	330 x 330 x 350 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	390 g
Peso bruto	435 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre



250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

