


ORxxx-TL252-13081H

Características electrónicas

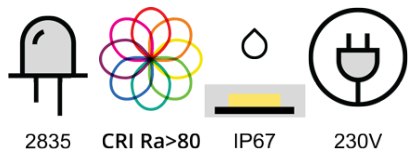

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos

Tipología led	2835
Número de led/m	130
Tensión	230V
Potencia máxima	17 W/m
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	7mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP67
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K (300T)	CRI Ra>80	80	91	1700	111	E
4000K (400T)	CRI Ra>80	84	91	1800	118	E

Tamaño



Especificaciones

Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	4,5 mm
Corte 230V	100 mm (13 led)
Distancia LED	7,69 mm
Longitud de la rueda	25 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxx-TL252-13081H

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300T	L	25	2	130	8	1	H	
OR	400T	L	25	2	130	8	1	H	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	460 x 450 x 290 mm
Cantidad por cartón	10
Peso neto	1770 g
Peso bruto	2070 g



25 Metros por rueda



1 Rueda por sobre



250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

