


ORxxx-TL52-120822/14.4

Características electrónicas

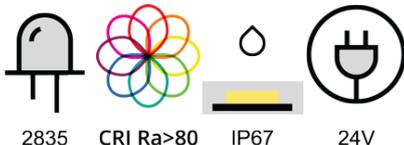

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	120
Tensión	24V
Potencia máxima	14,4 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	30mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	<u>IP67</u>
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
6000K (600T)	CRI Ra>80			1300	100	F
2500-2700K (250T)	CRI Ra>80			1100	85	G
3000K (300T)	CRI Ra>80	81	97	1150	89	G
4000K (400T)	CRI Ra>80			1350	104	F

Tamaño

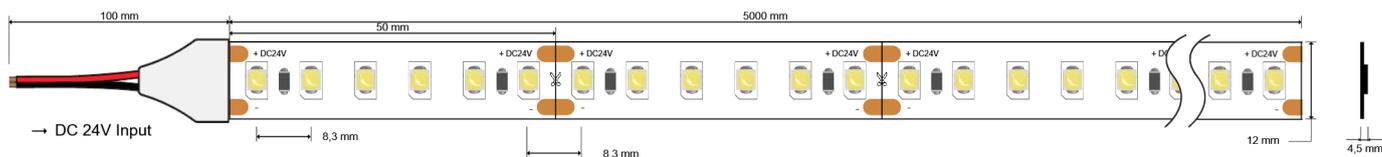

Especificaciones

Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	4,5 mm
Corte 24V	50 mm (6 led)
Distancia LED	8,33 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	<u>3M 5604A VHB</u>
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-TL52-120822/14.4

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	600T	L	5	2	120	8	2	2	/14.4
OR	250T	L	5	2	120	8	2	2	/14.4
OR	300T	L	5	2	120	8	2	2	/14.4
OR	400T	L	5	2	120	8	2	2	/14.4

Embalaje

Parámetros técnicos

Tamaño por cartón	525 x 215 x 430 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	350 g
Peso bruto	400 g



5 Metros por rueda







1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

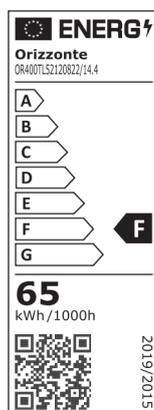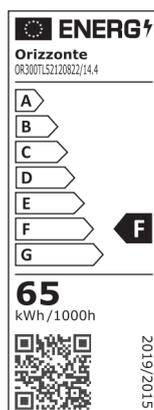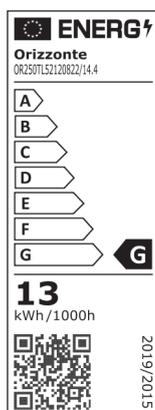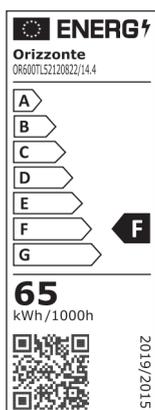

Ficha técnica

Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.