


# ORxxxW-U52-480OR2-W3

## Características electrónicas

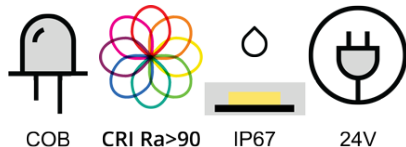

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


|   |               |
|---|---------------|
| Tipología led                           | 0620          |
| Número de led/m                         | 480           |
| Tensión                                 | 24V           |
| Potencia máxima                         | 6 W/m         |
| Binning de colores de los leds          | 5step MacAdam |
| Vida de servicio                        | 20000h        |
| Corriente de funcionamiento (único LED) | 6mA           |
| Espesor de cobre                        | 70 µm         |
| Temperatura de funcionamiento           | -10°C ~ +45°C |
| Temperatura máxima LED                  | 65°C          |
| Tipo de protección                      | <u>IP67</u>   |
| Angulo de emisión                       | 120°          |



### Parametros luminotécnicos

| CCT          | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Calificación energética |
|--------------|-----------|----|----|------|------|-------------------------|
| 2700K (270W) | CRI Ra>90 | 87 | 96 | 285  | 53   | G                       |
| 3000K (300W) | CRI Ra>90 | 87 | 96 | 270  | 50   | G                       |
| 4000K (400W) | CRI Ra>90 | 87 | 96 | 350  | 65   | G                       |

## Tamaño

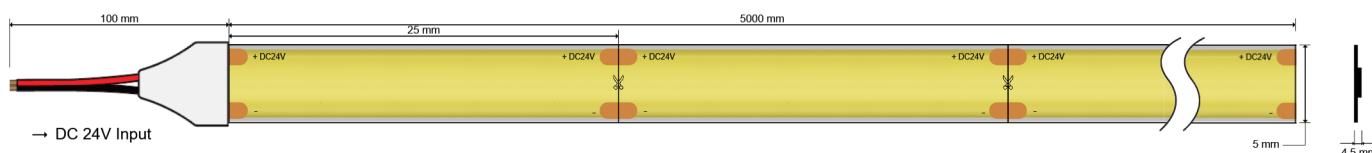

### Especificaciones

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Ancho del PCB                 | 5 mm                |
| Altura de la tira             | 4,5 mm              |
| Corte 24V                     | 25 mm (12 led)      |
| Distancia LED                 | 5 mm                |
| Longitud de la rueda          | 5 m                 |
| Adhesivo de doble cara        | <u>3M 9495LE</u>    |
| Sección transversal del cable | 0,5 mm <sup>2</sup> |

# ORxxxW-U52-480R2-W3

## Gama

| Versión | Temperatura | Grado IP | Longitud de la tira | Color PCB | Led/m | Tipo de LED | Número del fabricante | Tensión | Misc. |
|---------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------|
| OR      | 270         | W        | U                   | 5         | 248   | 0           | O                     | R       | 2-W3  |
| OR      | 300         | W        | U                   | 5         | 248   | 0           | O                     | R       | 2-W3  |
| OR      | 400         | W        | U                   | 5         | 248   | 0           | O                     | R       | 2-W3  |

## Embalaje

### Parámetros técnicos

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tamaño por cartón   | 520 x 420 x 210 mm |
| Cantidad por cartón | 50                 |
| Peso neto           | 130 g              |
| Peso bruto          | 294 g              |



5 Metros por rueda






1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones

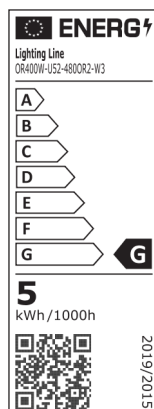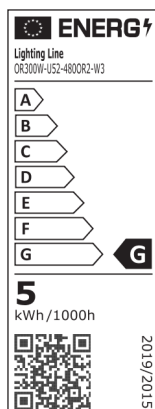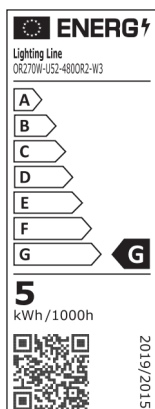

Ficha técnica

Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.