


ORxxx-WL52-120822/14.4

Características electrónicas

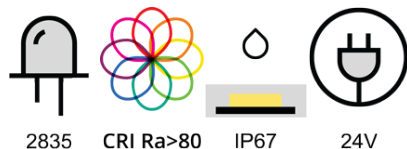

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos

Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	120
Tensión	24V
Potencia máxima	14,4 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	30mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP67
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
2700K (270W)	CRI Ra>80	80	88	1200	93	F
3000K (300W)	CRI Ra>80	81	97	1250	96	F
4000K (400W)	CRI Ra>80	80	92	1350	104	F

Tamaño



Especificaciones

Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	4,5 mm
Corte 24V	50 mm (6 led)
Distancia LED	8,33 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 5604A VHB
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-WL52-120822/14.4

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	270W	L	5	2	120	8	2	2	/14.4
OR	300W	L	5	2	120	8	2	2	/14.4
OR	400W	L	5	2	120	8	2	2	/14.4

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	525 x 215 x 430 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	350 g
Peso bruto	400 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

