


ORxxxx-L52-120822

Características electrónicas




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	120
Tensión	24V
Potencia máxima	13,3 W/m
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	28mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP67
Angulo de emisión	120°

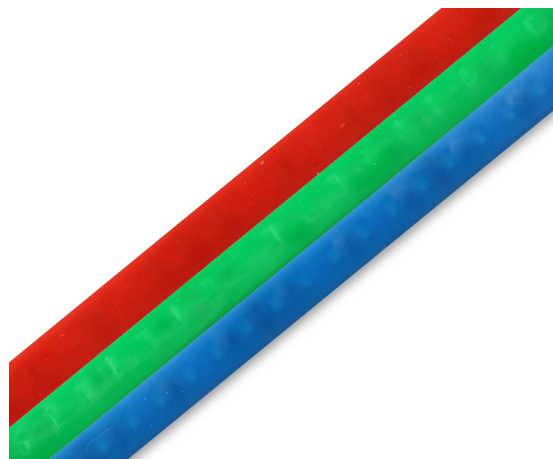

Parámetros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
460-465nm (BLUB)						
515-520nm (GREG)						
620-625nm (REDR)				200	17	

Tamaño

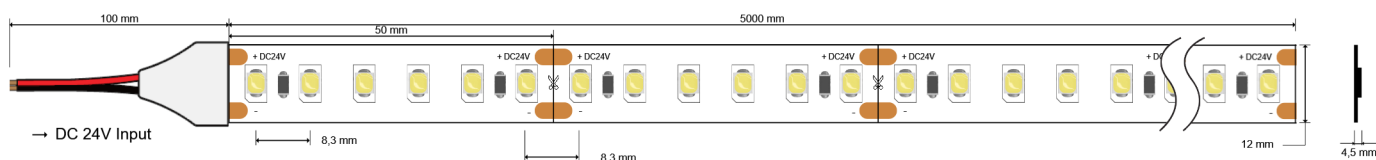

Especificaciones

Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	4,5 mm
Corte 24V	50 mm (6 led)
Distancia LED	8,33 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 5604A VHB
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxxx-L52-120822

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	BLUB	L	5	2	120	8	2	2	
OR	GREG	L	5	2	120	8	2	2	
OR	REDR	L	5	2	120	8	2	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	525 x 215 x 430 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	350 g
Peso bruto	400 g



5 Meters por rueda



1 Rueda por sobre

250 Meters por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

