



Catálogo 2023

LED 2835 Honglitronic

Tiras 7,2 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**


I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V - C.C.	F52-290-30821A	30	7,2 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	680 lm/m	100 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-400-30821A			Blanco	4000-4250K	720 lm/m	105 lm/W	
	F52-600-30821A			Blanco frío	6000-6500K	690 lm/m		

LED 2835 Honglitronic

Tiras 8,6 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**


I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **IP20: -10°C~+50°C, IP65: -10°C~+30°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V - C.C.	F52-290-36822A	36	8,6 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	880 lm/m	110 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-400-36822A			Blanco	4000-4250K	920 lm/m	115 lm/W	
	F52-600-36822A			Blanco frío	6000-6500K	850 lm/m	105 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 5,5 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**
 C.R.I.: **Ra>80**
 Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados
 Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 5 V	F32-290-060820	60	5,5 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	450 lm/m	90 lm/W	3000 x 5 x 1,5 mm
	F32-400-060820			Blanco	4000-4250K	470 lm/m	95 lm/W	
	F32-600-060820			Blanco frío	6000-6500K			

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 14,4 W/m - 12 V

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**
 C.R.I.: **Ra>80**
 Tipo PCB: **Doble cara 30Z**
 Temperatura ejercicio: **IP20: -10°C~+50°C, IP65: -10°C~+30°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados
 Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-260-60821	60	14,4 W/m	Blanco cálido	2600-2800K	1250 lm/m	95 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-290-60821			Blanco cálido	2900-3000K	1340 lm/m	105 lm/W	
	F52-380-060821			Blanco	3800-4000K	1380 lm/m [1]	109 lm/W	
	F52-400-60821			Blanco	4000-4250K	1380 lm/m		
	F52-570-060821			Blanco frío	5700-6000K	1395 lm/m	105 lm/W	
	F52-600-60821			Blanco frío	6000-6500K	1380 lm/m		
IP64 - 12 V	K52-40s-060821	60	14,4 W/m	Blanco	4000K 3step	1300 lm/m	110 lm/W	5000 x 12 x 4 mm
IP65 PARYLENE - 12 V	B52-290-60821	60	14,4 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	1340 lm/m		5000 x 10 x 1,5 mm
	B52-400-60821			Blanco	4000-4250K	1370 lm/m	-	
	B52-600-060821			Blanco frío	6000-6500K	-		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 14,4 W/m - 24 V

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **IP20: -10°C~+50°C, IP65: -10°C~+30°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**





Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-260-60822	60	14,4 W/m	Blanco cálido	2600-2800K	1260 lm/m	95 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-280-060822			Blanco cálido	2800-2900K	1400 lm/m	110 lm/W	
	F52-290-60822			Blanco cálido	2900-3000K	1380 lm/m	105 lm/W	
	F52-300-060822			Blanco cálido	3000-3100K	1360 lm/m		
	F52-380-060822			Blanco	3800-4000K	1390 lm/m	110 lm/W	
	F52-400-60822			Blanco	4000-4250K	1430 lm/m		
	F52-500-60822			Blanco	5000-5300K	1500 lm/m	115 lm/W	
	F52-570-060822			Blanco frío	5700-6000K	1500 lm/m	115 lm/W	
	F52-600-60822			Blanco frío	6000-6500K	1450 lm/m	110 lm/W	
	F52-1000-060822			Blanco hielo	10000-12000K	1230 lm/m	95 lm/W	
	F52-1200-060822			Blanco hielo	12000-14000K	1220 lm/m		
IP64 - 24V	K52-260-060822	60	14,4 W/m	Blanco cálido	2600-2800K	1200 lm/m	100 lm/W	5000 x 12 x 4 mm
	K52-290-060822			Blanco cálido	2900-3000K		110 lm/W	
	K52-40s-060822			Blanco	4000K 3step	1400 lm/m		
IP65 PARYLENE - 24 V	B52-280-060822	60	14,4 W/m	Blanco cálido	2800-2900K	1380 lm/m ^[1]	105 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	B52-290-60822			Blanco cálido	2900-3000K	1340 lm/m		
	B52-400-060822			Blanco	4000-4250K	1380 lm/m		
	B52-600-60822			Blanco frío	6000-6500K	1450 lm/m ^[1]	110 lm/W	
	B52-1100-060822			Blanco hielo	11000-12000K			
IP67 PARYLENE - 24 V	C52-290-60822	60	14,4 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	1340 lm/m ^[1]	105 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	C52-400-060822			Blanco	4000-4250K	1380 lm/m ^[1]		
IP67 SILICONE - 24 V	L52-290T-060822	60	14,4 W/m	Blanco	3800-3900K	1100 lm/m	90 lm/W	5000 x 12 x 4,5 mm
	L52-300T-060822			Blanco cálido	3000K	1050 lm/m	80 lm/W	
	L52-400T-060822			Blanco	4000K	1180 lm/m	90 lm/W	
	L52-600T-060822			Blanco frío	6000K	1160 lm/m		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 14,4 W/m Made in Italy

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**
 I.R.C.: **Ra>80**
 Tipo PCB: **Doble cara 30Z**
 Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados
 Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**

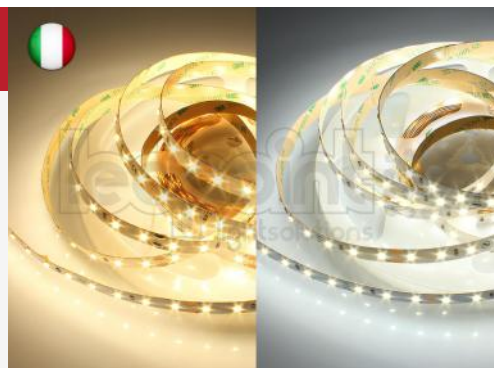

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-290-070822I	70	14,4 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	1550 lm/m	120 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-40s-070822I			Blanco	4000K 3step	1750 lm/m	135 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 120 led/m 14,4 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**
 C.R.I.: **Ra>80**
 Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados
 Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-280-120822/14.4	120	14,4 W/m	Blanco cálido	2800-2900K	1600 lm/m	110 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-290-120822/14.4			Blanco cálido	2900-3000K	1560 lm/m	120 lm/W	
	F52-380-120822/14.4			Blanco	3800-4000K	1520 lm/m	115 lm/W	
	F52-400-120822/14.4			Blanco	4000-4250K	1720 lm/m	130 lm/W	
	F52-600-120822/14.4			Blanco frío	6000-6500K	-	-	
IP64 - 24 V	K52-290-120822/14.4	120	14,4 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	1510 lm/m [1]	-	5000 x 12 x 4 mm
IP67 - 24 V	L52-300T-120822/14.4	120	14,4 W/m	Blanco cálido	3000K	1150 lm/m	90 lm/W	5000 x 12 x 4,5 mm
	L52-400T-120822/14.4			Blanco	4000K	1290 lm/m	100 lm/W	
	L52-600T-120822/14.4			Blanco cálido	6000K	1270 lm/m	-	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras PCB 5mm 14,4 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**
 I.R.C.: **Ra>80**
 Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados
 Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**




Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-260-120821-W5	120	10 W/m	Blanco cálido	2600-2800K	1010 lm/m	110 lm/W	5000 x 5 x 1,5 mm
	F52-290-120821-W5			Blanco cálido	2900-3000K	1070 lm/m	120 lm/W	
	F52-380-120821-W5			Blanco	3800-4000K	1080 lm/m ^[1]	115 lm/W	
	F52-400-120821-W5			Blanco	4000-4250K	1070 lm/m	120 lm/W	
	F52-600-120821-W5			Blanco frío	6000-6500K	1080 lm/m		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras CCT 14,4 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**
 I.R.C.: **Ra>80**
 Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados
 Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**

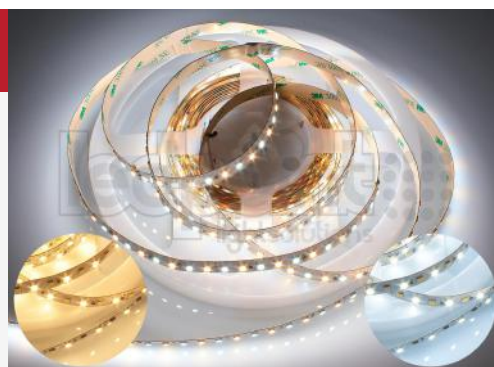

IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-CCT-A0822	120	14,4 W/m	Blanco cálido	2600nm	1240 lm	95 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
				Blanco frío	6500nm	1430 lm	110 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 24 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**


Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados


Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-260-A0822	120	24 W/m	Blanco cálido	2600-2800K	2170 lm/m	100 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-280-120822			Blanco cálido	2800-2900K	2300 lm/m	105 lm/W	
	F52-290-A0822			Blanco cálido	2900-3000K	2390 lm/m	110 lm/W	
	F52-300-120822			Blanco cálido	3000-3100K	2300 lm/m	105 lm/W	
	F52-380-120822			Blanco	3800-4000K	2370 lm/m ^[1]	110 lm/W	
	F52-400-A0822			Blanco	4000-4250K	2600 lm/m	120 lm/W	
	F52-570-120822			Blanco frío	5700-6000K	2470 lm/m	115 lm/W	
IP65 PARYLENE - 24 V	F52-600-A0822	120	24 W/m	Blanco frío	6000-6500K	2490 lm/m	110 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	B52-290-120822			Blanco cálido	2900-3000K	2160 lm/m	100 lm/W	
	B52-400-120822			Blanco	4000-4250K	2280 lm/m	105 lm/W	
	B52-600-120822			Blanco frío	6000-6500K	2370 lm/m	110 lm/W	



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V - C.C.	F52-290-140822A	140	24 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	2230 lm/m	110 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-400-140822A			Blanco	4000-4250K	2430 lm/m	120 lm/W	
	F52-600-140822A			Blanco frío	6000-6500K	2500 lm/m ^[1]	125 lm/W	



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 48 V - C.C.	F52-290-140824A	140	24 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	2340 lm/m	120 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-400-140824A			Blanco	4000-4250K	2460 lm/m	125 lm/W	
	F52-600-140824A			Blanco frío	6000-6500K	2500 lm/m ^[1]	130 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 41 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**


I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**

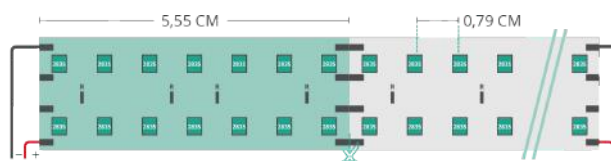

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-260-252822	252	45 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	4690 lm/m	115 lm/W	5000 x 20 x 1,5 mm
	F52-290-D0822			Blanco cálido	2900-3000K			
	F52-380-D0822			Blanco	3800-4000K	5300 lm/m	130 lm/W	
	F52-400-D0822			Blanco	4000-4250K	5660 lm/m	140 lm/W	
	F52-600-252822			Blanco frío	6000-6500K	5490 lm/m	135 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 54 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**



I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**

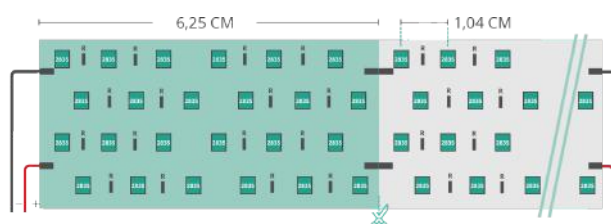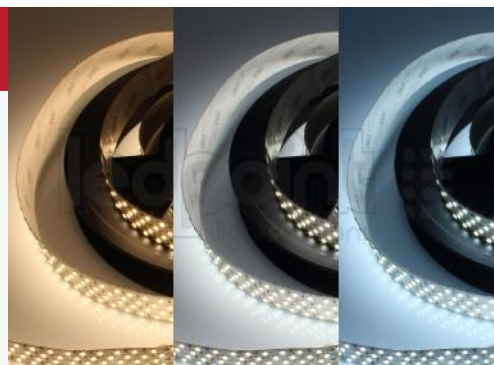

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	Fx2-290-384822-2.5	384	54 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	5030 lm/m	105 lm/W	2500 x 30 x 1,5 mm
	Fx2-400-384822-2.5			Blanco	4000-4250K	-	-	
	Fx2-600-384822-2.5			Blanco frío	6000-6500K	-	-	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 67 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**


I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**

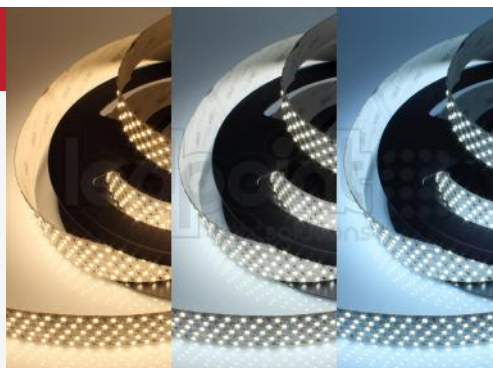

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	Fx2-290-480822-2.5	480	67 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	6210 lm/m	100 lm/W	2500 x 40 x 1,5 mm
	Fx2-400-480822-2.5			Blanco	4000-4250K	-	-	
	Fx2-600-480822-2.5			Blanco frío	6000-6500K	-	-	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 60 led/m 14,4 W/m CRI>90

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

C.R.I.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR5**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-290-060822BH5	60	14,4 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	1180 lm/m	90 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-380-060822BH5			Blanco	3800-4250K	1195 lm/m		
	F52-400-060822BH5			Blanco	4000-4250K	1333 lm/m	96 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 120 led/m 24 W/m CRI>90

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

C.R.I.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR5**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-290-120822BH5	120	24 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	1970 lm/m	90 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-380-120822BH5			Blanco	3800-4250K	2071 lm/m	95 lm/W	
	F52-400-120822BH5			Blanco	4000-4250K	2090 lm/m		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 128 led/m 13 W/m CRI>90

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

C.R.I.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR5**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-30s-x128822-C90	128	13 W/m	Blanco cálido	3000K 3step	1600 lm/m	135 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm
	F52-40s-x128822-C90			Blanco	4000K 3step	1680 lm/m	145 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

Tiras 240 led/m 19,2 W/m CRI>90

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

C.R.I.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR5**




Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-30s-x240D22-C90	240	19,2 W/m	Blanco cálido	3000K 3step	2390 lm/m	140 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-40s-x240D22-C90			Blanco	4000K 3step	2530 lm/m	145 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 252 led/m 45 W/m CRI Ra>90

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**
 C.R.I.: **Ra>90**
 Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados
 Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR5**

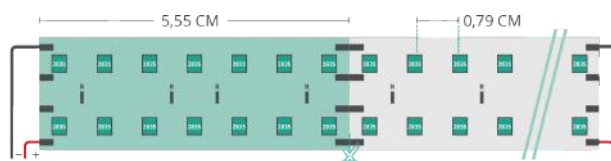

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color	Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-400-252822-C90	252	45 W/m	Blanco cálido 4000-4250K	4620 lm/m	115 lm/W	5000 x 20 x 1,5 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led ECO 60 led/m 4,8 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**


Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12V	F52-260-060DF1	60	4,8 W/m	Blanco cálido	2600-2800K	470 lm/m	109 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
IP20 - 12 V	F52-290-060DF1	60	4,8 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	463 lm/m	107 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-30s-060DF1			Blanco cálido	3000K 3step	500 lm/m	115 lm/W	
	F52-390-060DF1			Blanco	3900-4200K	492 lm/m	114 lm/W	
	F52-40s-060DF1			Blanco	4000K 3step	510 lm/m	120 lm/W	
	F52-590-060DF1			Blanco	5900-6400K	520 lm/m	114 lm/W	
	F52-65s-060DF1			Blanco	3900-4200K	492 lm/m	114 lm/W	
	F52-65s-060DF1			Blanco	3900-4200K	492 lm/m	114 lm/W	
IP64 - 12 V	K52-290-060DF1	60	4,8 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	444 lm/m ^[1]	-	5000 x 10 x 4 mm
	K52-390-060DF1			Blanco	3900-4200K	432 lm/m ^[1]	-	
	K52-550-060DF1			Blanco frío	5500-6000K	699 lm/m ^[1]	-	
	K52-65s-060DF1			Blanco frío	6500K 3 step	500 lm/m ^[1]	115 lm/W	



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-260-060DF2	60	4,8 W/m	Blanco cálido	2600-2800K	464 lm/m	107 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-290-060DF2			Blanco cálido	2900-3100K	460 lm/m	106 lm/W	
	F52-390-060DF2			Blanco	3900-4200K	500 lm/m	120 lm/W	
	F52-65s-060DF2			Blanco	6000K	510 lm/m	115 lm/W	
IP64 - 24 V	K52-290-060DF2	60	4,8 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	433 lm/m ^[1]	-	5000 x 10 x 4 mm
	K52-30s-060DF2			Blanco cálido	3000K 3step	500 lm/m ^[1]	115 lm/W	
	K52-390-060DF2			Blanco	3900-4200K	470 lm/m ^[1]	-	
	K52-40s-060DF2			Blanco	4000K 3step	500 lm/m ^[1]	115 lm/W	
	K52-550-060DF2			Blanco frío	5500-6000K	699 lm/m ^[1]	-	
	K52-65s-060DF2			Blanco frío	6500K 3 step	500 lm/m ^[1]	115 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras LED ECO 60 led/m 14,4 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**



Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-40s-0608F1	60	14,4 W/m	Blanco	4000K 3step	1358 lm/m	104 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-65s-0608F1			Blanco	6500K 3 step	1400 lm/m ^[1]	110 lm/W	
IP64 - 12 V	K52-40s-0608F1	60	14,4 W/m	Blanco	4000K 3step	1300 lm/m ^[1]	110 lm/W	5000 x 12 x 4 mm
	K52-65s-0608F1			Blanco frío	6500K 3 step	1100 lm/m ^[1]	-	



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-480-0608F2	60	14,4 W/m	Blanco	4840-5280K	1420 lm/m ^[1]	110 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-50s-0608F2			Blanco	5000K 3 step	1420 lm/m	110 lm/W	
	F52-65s-0608F2			Blanco	6500K 3 step	1340 lm/m	100 lm/W	
IP64 - 24 V	K52-260-0608F2	60	14,4 W/m	Blanco	2600-2800K	1200 lm/m ^[1]	-	5000 x 10 x 4,5 mm
	K52-40s-0608F2			Blanco	4000K 3step	1300 lm/m ^[1]	110 lm/W	5000 x 12 x 4 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led ECO 120 led/m PCB 5mm 9,6 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**


I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-30s-1208F2-W5	120	9,6 W/m	Blanco cálido	3000K 3step	990 lm/m	110 lm/W	5000 x 5 x 1,5 mm
	F52-40s-1208F2-W5			Blanco	4000K 3step	1020 lm/m	120 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led ECO 120 led/m 9,6 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**



I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**


Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-260-120DF1	120	9,6 W/m	Blanco cálido	2600-2800K	980 lm/m	115 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm
	F52-30s-120DF1			Blanco cálido	3000K 3step	1000 lm/m ^[1]		
	F52-390-120DF1			Blanco	3900-4200K	956 lm/m	110 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-40s-120DF1			Blanco	4000K 3step	1007 lm/m	116 lm/W	
	F52-590-120DF1			Blanco	5900-6400K	1030 lm/m	120 lm/W	
IP64 - 12 V	K52-30s-120DF1	120	9,6 W/m	Blanco cálido	3000K 3step	1000 lm/m ^[1]	115 lm/W	5000 x 10 x 4 mm
	K52-40s-120DF1			Blanco	4000K 3step			
	K52-65s-120DF1			Blanco frío	6500K 3 step			



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-260-120DF2	120	9,6 W/m	Blanco cálido	2600-2800K	943 lm/m	109 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-30s-120DF2			Blanco cálido	3000K 3step	950 lm/m	110 lm/W	
	F52-40s-120DF2			Blanco	4000K 3step	1000 lm/m	115 lm/W	
	F52-65s-120DF2			Blanco frío	6500K 3 step	1010 lm/m		
IP64 - 24 V	K52-30s-120DF2	120	9,6 W/m	Blanco cálido	3000K 3step	1000 lm/m ^[1]	115 lm/W	5000 x 10 x 4 mm
	K52-40s-120DF2			Blanco	4000K 3step			
	K52-65s-120DF2			Blanco frío	6500K 3 step			

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led ECO 120 led/m 14,4 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**


I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-290-1208F2/14.4	120	14,4 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	1450 lm/m	110 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-30s-1208F2/14.4			Blanco	3000K 3step	1571 lm/m		
	F52-40s-1208F2/14.4			Blanco	4000K 3step	1624 lm/m	115 lm/W	
	F52-460-1208F2/14.4			Blanco	4600-5100K	1510 lm/m		
	F52-65s-1208F2/14.4			Blanco	6500K 3 step	1500 lm/m		
IP64 - 24 V	K52-30s-1208F2/14.4	120	14,4 W/m	Blanco cálido	3000K 3step	1500 lm/m ^[1]	115 lm/W	5000 x 12 x 4 mm
	K52-40s-1208F2/14.4			Blanco cálido	4000K 3step			
	K52-65s-1208F2/14.4			Blanco cálido	6500K 3 step			

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led TOP 128 led/m 11 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color	Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24V	F52-30s-x1288F2/11	128	11 W/m	Blanco cálido 3000K 3step	1350 lm/m	150 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm
IP20 - 24 V	F52-40s-x1288F2/11	128	11 W/m	Blanco 4000K 3step	1510 lm/m	155 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led ECO 140 led/m PCB 6mm 11 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**


I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color	Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-30s-1408F2-W6	140	11 W/m	Blanco cálido 3000K 3step	1289 lm/m	130 lm/W	5000 x 6 x 1,5 mm
	F52-40s-1408F2-W6			Blanco 4000K 3step	1380 lm/m	135 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras 16,6 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	Fx2-30s-1828F2-2.5	182	16,6 W/m	Blanco cálido	3000K 3step	1920 lm/m	130 lm/W	2500 x 10 x 1,5 mm
	Fx2-40s-1828F2-2.5			Blanco	4000K 3step	2020 lm/m	135 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led TOP 240 led/m 14,4 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-30s-x240DF2/14.4	240	14,4 W/m	Blanco cálido	3000K 3step	1900 lm/m [1]	150 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-40s-x240DF2/14.4			Blanco	4000K 3step	2010 lm/m	155 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led ECO 19,2 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**


I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-260-240DF2	240	19,2 W/m	Blanco cálido	2600-2800K	1828 lm/m	105 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-280-240DF2			Blanco cálido	2800-3100K	1930 lm/m	110 lm/W	
	F52-30s-240DF2			Blanco cálido	3000K 3step	1950 lm/m	115 lm/W	
	F52-35s-240DF2			Blanco cálido	3500K 3step	2040 lm/m	120 lm/W	
	F52-40s-240DF2			Blanco frío	4000K 3step	2000 lm/m	115 lm/W	
	F52-550-240DF2			Blanco frío	5500-6000K	2050 lm/m	120 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led ECO PCB 5mm 13 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**




I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**

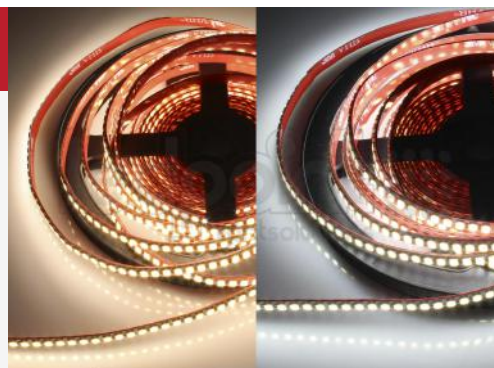

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-30s-240DF2-W5	240	14,4 W/m	Blanco cálido	3000K 3step	1576 lm/m	-	5000 x 5 x 1,5 mm
IP64 - 24 V	K52-30s-240DF2-W5	240	14,4 W/m	Blanco cálido	3000K 3step	1400 lm/m ^[1]	-	5000 x 7 x 4 mm
	K52-40s-240DF2-W5			Blanco	4000K 3step			

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led TOP 24 W/m C.C.

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W3MK**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-290-1608G2A	160	27 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	3400 lm/m	145 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-390-1608G2A		24 W/m	Blanco	3900-4200K	3550 lm/m	150 lm/W	
	F52-550-1608G2A			Blanco frío	5500-6000K	3636 lm/m		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras led CRI>97

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**


I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_JK**

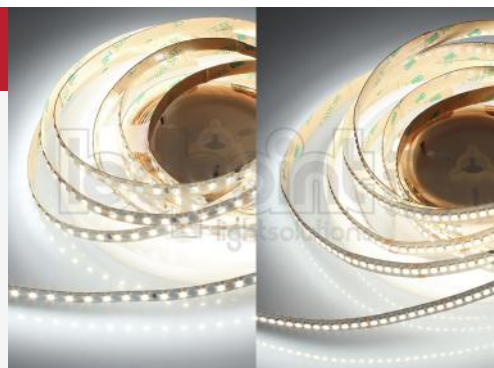

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-40s-x1288H2/13	128	13 W/m	Blanco	4000K 3step	1453 lm/m	125 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-40s-x240DH2	240	19,2 W/m	Blanco	4000K 3step	2080 lm/m	130 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2016

Tiras led CCT 7,2 W/m.


Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-CCT-252F12	252	7,2 W/m	CCT	2600-6500K	1280 lm/m	100 lm/W	5000 x 10 x 1 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2216

Tiras led 9,6 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F32-280-120CA2-W4	120	9,6 W/m	Blanco cálido	2830-3040K	710 lm/m	75 lm/W	3000 x 4 x 1 mm
	F32-390-120CA2-W4			Blanco	3900-4258K	726 lm/m	84 lm/W	
	F32-600-120CA2-W4			Blanco frío	6000-6480K	782 lm/m	90 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2216

Tiras led 15 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24V	F52-270-252CA2-W6	252	16 W/m	Blanco	2700-2825K	1234 lm/m	85 lm/W	5000 x 6 x 1 mm
	F52-300-252CA2-W6			Blanco cálido	3050-3225K	1340 lm/m	90 lm/W	
	F52-390-252CA2-W6			Blanco	3900-4250K	1440 lm/m	100 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2216

Tiras 19,2 W/m


Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>90**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F32-280-300CA1	300	19,2 W/m	Blanco cálido	2830-3040K	1520 lm/m	90 lm/W	3000 x 10 x 1 mm
	F32-400-300CA1			Blanco	3900-4258K	1640 lm/m	95 lm/W	
	F32-600-300CA1			Blanco frío	6000-6480K	1630 lm/m		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 3528

Tiras 4,8 W/m

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**

I.R.C.: **Ra>70**

Temperatura ejercicio: **IP20: -10°C~+40°C, IP65: -10°C~+30°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-300-060321b1	60	4,8 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	390 lm/m	90 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-400-060321b1			Blanco	4000-4500K	480 lm/m	110 lm/W	
	F52-600-060321b1			Blanco frío	6000-6500K	430 lm/m	100 lm/W	



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-300-060322b1	60	4,8 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	390 lm/m ^[1]	90 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-400-060322b1			Blanco	4000-4500K	450 lm/m	105 lm/W	
	F52-600-060322b1			Blanco frío	6000-6500K	415 lm/m	95 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 4,8 W/m


Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara 3M, **C.R.I.: Ra>80**

Led 2835 que funciona a 1/3 de la potencia nominal para una mayor eficiencia y duración

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24V	F52-280-060322BH3	60	4,8 W/m	Blanco cálido	2800-3000K	494 lm/m	114 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm
	F52-290-060322BH3			Blanco cálido	3000-3100K			
	F52-400-060322BH3			Blanco cálido	3000-3100K	445 lm/m	101 lm/W	5000 x 8 x 2,5 mm
	F52-600-060322BH3			Blanco cálido	3000-3100K			
IP64 - 24V	K52-290-060822-W8	60	4,8 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	400 lm/m ^[1]	-	5000 x 10 x 4 mm
	K52-400-060822-W8			Blanco	4000-4250K	450 lm/m ^[1]		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 5,2 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara 3M, **C.R.I.: Ra>80**

Led 2835 que funciona a 1/3 de la potencia nominal para una mayor eficiencia y duración

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V - C.C.	F52-290-066321A-BH3	66	5,2 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	490 lm/m	110 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm
	F52-600-066321A-BH3			Blanco frío	6000-6500K	-	-	5000 x 8 x 2 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 3528

Tiras 9,6 W/m


Temperatura ejercicio LED: **60°C max**

I.R.C.: **Ra>70**


Temperatura ejercicio: **IP20: -10°C~+40°C, IP65: -10°C~+30°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-300-120321b1	120	9,6 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	760 lm/m ^[1]	90 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-400-120321b1			Blanco	4000-4500K	820 lm/m ^[1]	95 lm/W	
	F52-600-120321b1			Blanco frío	6000-6500K	840 lm/m ^[1]	100 lm/W	



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-300-120322b1	120	9,6 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	810 lm/m	95 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-400-120322b1			Blanco	4000-4500K	1010 lm/m	115 lm/W	
	F52-600-120322b1			Blanco frío	6000-6500K	830 lm/m	95 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 9,6 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Led 2835 que funciona a 1/3 de la potencia nominal para una mayor eficiencia y duración

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-280-120322BH3	120	9,6 W/m	Blanco cálido	2800-3000K	1007 lm/m	116 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm
	F52-290-A0322BH3			Blanco cálido	2900-3100K	882 lm/m	101 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-380-120322BH3			Blanco	3800-4000K	940 lm/m ^[1]	110 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm
	F52-400-A0322BH3			Blanco	4000-4250K	940 lm/m		
	F52-600-120322BH3			Blanco frío	6000-6500K	798 lm/m	92 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm
IP64 - 24 V	K52-290-120822-W8	120	9,6 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	940 lm/m ^[1]	-	5000 x 10 x 4 mm
	K52-400-120822-W8			Blanco	4000-4250K	950 lm/m ^[1]		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 3528

Tiras 19,2 W/m


Temperatura ejercicio LED: **60°C max**

I.R.C.: **Ra>70**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-300-B0322	240	19,2 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	1600 lm/m	90 lm/W	5000 x 10 x 2 mm
	F52-400-B0322			Blanco	4000-4500K	1620 lm/m	95 lm/W	
	F52-600-B0322			Blanco frío	6000-6500K	1600 lm/m	90 lm/W	
IP53 - 24 V	M52-300-240322	240	19,2 W/m	Blanco cálido	3000K	1440 lm/m	85 lm/W	5000 x 10 x 2,5 mm
	M52-560-240322			Blanco frío	5600K	1500 lm/m		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras 19,2 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Led 2835 que funciona a 1/3 de la potencia nominal para una mayor eficiencia y duración

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-280-240322BH3	240	19,2 W/m	Blanco cálido	2800-2900K	2071 lm/m	109 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-290-B0322BH3			Blanco cálido	2900-3100K	1690 lm/m	95 lm/W	
	F52-380-240322BH3			Blanco	3800-4000K	1910 lm/m ^[1]	110 lm/W	5000 x 10 x 2 mm
	F52-400-B0322BH3			Blanco	4000-4250K	1910 lm/m		5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-600-240322BH3			Blanco frío	6000-6500K	1556 lm/m	89 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 5630 Honglitronic

Tiras 18 W/m y 27 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**

I.R.C.: **Ra>80**

Tipo PCB: **Doble cara 40Z**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-5730D49W-S1-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
18 W/m - IP20 - 24 V	F52-290-60622	60	18 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	1850 lm/m ^[1]	-	5000 x 12 x 2 mm
	F52-400-60622			Blanco	4000-4250K	1890 lm/m	115 lm/W	
	F52-600-60622			Blanco frío	6000-6500K	1900 lm/m ^[1]	-	
27 W/m - IP20 - 24 V	F52-300-060622P	60	30 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	2370 lm/m	85 lm/W	5000 x 12 x 2 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 5630 Honglitronic

Tiras 37 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**


I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-5730D49W-S1-HR3**

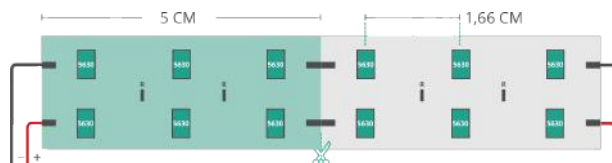

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-290-A0622	120	37 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	3500 lm/m ^[1]	-	5000 x 20 x 2 mm
	F52-300-120622			Blanco cálido	3000-3100K	3780 lm/m	115 lm/W	
	F52-400-A0622			Blanco	4000-4250K	3780 lm/m	115 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 335 side

Tiras 4,8 W/m

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**
 I.R.C.: **Ra>70**
 Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados




Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-280-60711	60	4,8 W/m	Blanco cálido	2800-3100K	370 lm/m	85 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm
	F52-400-60711			Blanco	4000-4500K	350 lm/m	80 lm/W	
	F52-600-60711			Blanco frío	6000-6500K	330 lm/m	75 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 335 side

Tiras 9,6 W/m

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**
 I.R.C.: **Ra>70**
 Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-280-A0712	120	9,6 W/m	Blanco cálido	2800-3100K	740 lm/m	85 lm/W	5000 x 8 x 1,5 mm
	F52-400-A0712			Blanco	4000-4500K	690 lm/m	80 lm/W	
	F52-600-A0712			Blanco frío	6000-6500K	680 lm/m		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 3014

Tiras 12 W/m



Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

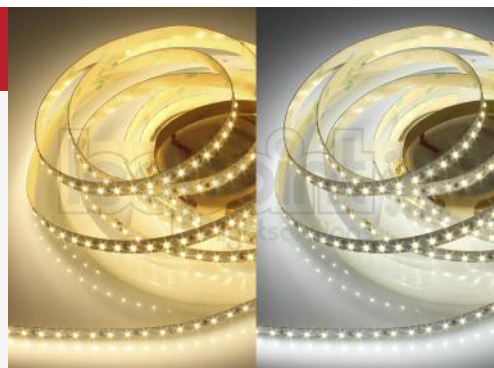

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24V	F52-300-A0422	120	12 W/m	Blanco cálido	3000-3100K	1400 lm/m ^[1]	-	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-400-A0422			Blanco	4000-4500K	1540 lm/m ^[1]		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 3014

Tiras 14,4 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-300-140422	140	14,4 W/m	Blanco cálido	2900-3100K	1560 lm/m	120 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-400-140422			Blanco	4000-4250K	1670 lm/m	130 lm/W	
	F52-600-140422			Blanco frío	6000-6500K	-	-	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 3014

Tiras 19,2 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

C.R.I.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-300-204422	204	19,2 W/m	Blanco cálido	3000-3100K	1960 lm/m	115 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-400-204422			Blanco	4000-4250K	2010 lm/m		
	F52-600-204422			Blanco frío	6000-6500K	1970 lm/m		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835 Honglitronic

Tiras plegables 8 W/m

Temperatura ejercicio LED: **75°C max**


I.R.C.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+50°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-290-060821Z	60	8 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	830 lm/m	115 lm/W	5000 x 6 x 1,5 mm
	F52-400-060821Z			Blanco	4000-4250K	910 lm/m	125 lm/W	
	F52-570-060821Z			Blanco frío	5700-6000K	896 lm/m	114 lm/W	
	F52-600-060821Z			Blanco frío	6000-6500K	860 lm/m	120 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras ángulo ajustable 8 W/m


Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

C.R.I.: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-280-060892-90°	60	8 W/m	Blanco cálido	2800-3000K	740 lm/m	95 lm/W	5000 x 12 x 1,5 mm
	F52-400-060892-90°			Blanco	4000-4300K	770 lm/m	100 lm/W	
	F52-600-060892-90°			Blanco frío	6000-6800K	810 lm/m		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras ángulo ajustable 14,4 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**


I.R.C: **Ra>80**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-280-120822-90°	120	14,4 W/m	Blanco cálido	2800-2900K	1459 lm/m	112 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-280-1208B2-90°			Blanco cálido	2800-3200K	1260 lm/m	95 lm/W	
	F52-400-1208B2-90°			Blanco	4000-4500K	1400 lm/m	100 lm/W	
	F52-600-1208B2-90°			Blanco frío	6000-6500K	-	-	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras 230 V 13 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C: **Ra>70**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP65 - 230 V	P302-300-06082H	60	13 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	940 lm/m	85 lm/W	30000 x 14 x 7,5 mm
	P302-400-06082H			Blanco	4000-4250K	940 lm/m ^[1]		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras 230 V 15 W/m


Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

I.R.C: **Ra>70**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**

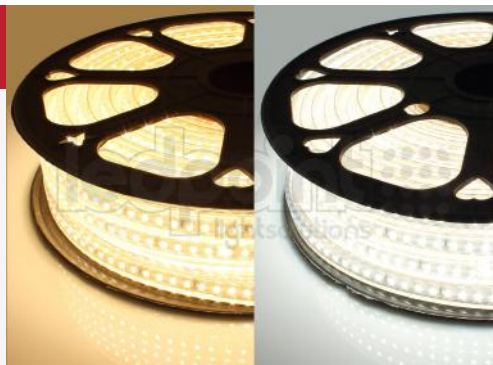

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP65 - 230 V	P302-300-12082H	120	15 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	1140 lm/m	90 lm/W	30000 x 14 x 7,5 mm
	P302-400-12082H			Blanco	4000-4250K	1140 lm/m ^[1]		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 2835

Tiras Infrarrojo

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**

Luminosidad led: **20-30 mw/sr**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-IR730-060812	120	14,4 W/m	IR	730nm	-	-	5000 x 10 x 2,5 mm
	F52-IR850-060812	60		IR	850nm			
	F52-IR940-060512			IR	940nm			



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-IR730-120812	120	24 W/m	IR	730nm	-	-	5000 x 10 x 2,5 mm
	F52-IR850-120812			IR	850nm			
	F52-IR940-120812			IR	940nm			

LED 2835

Tiras Ultravioleta 14,4 W/m

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**
 Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**
 Luminosidad led 380nm: **10-15mW**
 Luminosidad led 365nm: **4-6mW**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-UV365-060812	60	13,3 W/m	UV	365nm	-	-	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-UV380-060812			UV	380nm	-	-	

LED 2835

Tiras Growing 24 W/m

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**
 Temperatura ejercicio: **IP20 -10°C~+40°C, IP65: -10°C~+30°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-GRO7-120812A	120	24 W/m	GROW	GROW	542 lm/m	25 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.).

LED 5050 Honglitronic

Tiras RGB 5050


Temperatura ejercicio LED: **60°C max**

Temperatura ejercicio: **IP20 -10°C~+40°C, IP65: -10°C~+30°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados


Modelo led: **HL-AF-5060H271BU46FU79GC-S1-T1**



IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP64 - 12V	K52-RGB-030521	30	7,2 W/m	Rojo	628nm	35 lm ^[1]	15 lm/W	5000 x 12 x 4 mm
				Verde	514nm	115 lm ^[1]	60 lm/W	
				Blu	467nm	30 lm ^[1]	15 lm/W	



IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-RGB-60521	60	14,4 W/m	Rojo	622nm	70 lm	20 lm/W	5000 x 10 x 2,5 mm
				Verde	519nm	250 lm	60 lm/W	
				Blu	469nm	60 lm	15 lm/W	
IP65 - 12 V	K52-RGB-060521	60	14,4 W/m	Rojo	622nm	70 lm ^[1]	15 lm/W	5000 x 12 x 4 mm
				Verde	519nm	230 lm ^[1]	60 lm/W	
				Blu	469nm	60 lm ^[1]	15 lm/W	



IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-RGB-60522	60	14,4 W/m	Rojo	622nm	70 lm	20 lm/W	5000 x 10 x 2,5 mm
				Verde	519nm	250 lm	60 lm/W	
				Blu	469nm	60 lm	15 lm/W	
IP20 - 24 V - C.C.	F52-RGB-060522A	60	14,4 W/m	Rojo	620nm	74 lm	18 lm/W	5000 x 10 x 2,5 mm
				Verde	514nm	241 lm	58 lm/W	
				Blu	464nm	60 lm	15 lm/W	
IP53 - 24 V	K52-RGB-060522	60	14,4 W/m	Rojo	622nm	70 lm ^[1]	15 lm/W	5000 x 12 x 4 mm
				Verde	519nm	230 lm ^[1]	60 lm/W	
				Blu	469nm	60 lm ^[1]	15 lm/W	
IP67 - 24 V	L52-RGBT-060522	60	14,4 W/m	Rojo	622nm	70 lm ^[1]	15 lm/W	5000 x 12 x 4,5 mm
				Verde	519nm	230 lm ^[1]	60 lm/W	
				Blu	469nm	60 lm ^[1]	15 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 3535


Tiras RGB 3535

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**


Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-RGB-120112-W10	120	23 W/m	Rojo	621nm	175 lm	25 lm/W	5000 x 10 x 3,5 mm
				Verde	523nm	540 lm	70 lm/W	
				Blu	470nm	110 lm	15 lm/W	



IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP64 - 24 V	K52-RGB-120112	120	28,8 W/m	Rojo	621nm	209 lm ^[1]	20 lm/W	5000 x 14 x 7 mm
				Verde	523nm	479 lm ^[1]	57 lm/W	
				Blu	470nm	129 lm ^[1]	15 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 3535



Tiras RGB 3838

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**


Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

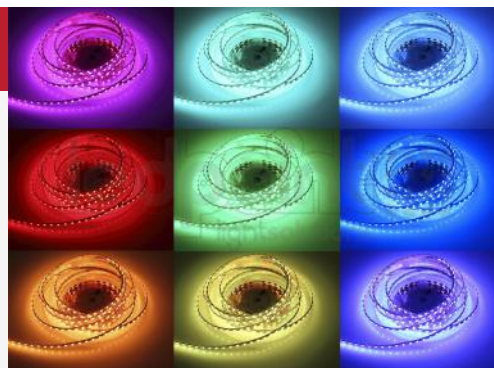

IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-RGB-120G12-W5	120	9,6 W/m	Rojo	620nm	70 lm	25 lm/W	5000 x 5 x 2 mm
				Verde	525nm	270 lm	95 lm/W	
				Blu	467nm	60 lm	20 lm/W	




IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-RGB-168G12-W8	168	16 W/m	Rojo	621nm	155 lm	30 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
				Verde	523nm	480 lm	100 lm/W	
				Blu	467nm	100 lm	25 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 5050 + 2835 Honglitronic Tiras RGBW 11,5 W/m

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**
 Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados
 Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-R290-56922	56	11,5 W/m	Rojo	620nm	40 lm	30 lm/W	5000 x 12 x 2,5 mm
				Verde	518nm	135 lm	75 lm/W	
				Blu	468nm	35 lm	20 lm/W	
				Blanco cálido	2900nm	640 lm	125 lm/W	
	F52-R400-56922			Rojo	620nm	40 lm	30 lm/W	
				Verde	518nm	135 lm	75 lm/W	
				Blu	468nm	35 lm	20 lm/W	
				Blanco	4000nm	660 lm	130 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

LED 3535 + 2835

Tiras RGBW 28,8 W/m

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **XY-2835W_MV**



IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-R30s-140212	140	28,8 W/m	Rojo	621nm	100 lm	25 lm/W	5000 x 12 x 3,5 mm
				Verde	519nm	220 lm	65 lm/W	
				Blu	469nm	70 lm	15 lm/W	
				Blanco cálido	3000nm	1520 lm	105 lm/W	
	F52-R40s-140212			Rojo	620nm	118 lm	26 lm/W	
				Verde	523nm	254 lm	66 lm/W	
				Blu	469nm	66 lm	17 lm/W	
				Blanco	4120nm	1447 lm	127 lm/W	
	K52-R30s-140212			Rojo	621nm	100 lm ^[1]	25 lm/W	5000 x 14 x 7 mm
				Verde	519nm	220 lm ^[1]	65 lm/W	
				Blu	469nm	70 lm ^[1]	15 lm/W	
					3000nm	-	105 lm/W	
	K52-R40s-140212			Rojo	621nm	126 lm ^[1]	24 lm/W	
				Verde	518nm	294 lm ^[1]	66 lm/W	
				Blu	470nm	79 lm ^[1]	18 lm/W	
				Blanco	4000nm	1300 lm ^[1]	107 lm/W	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

LED 3838 + 2835 + 2835


Temperatura ejercicio LED: **60°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

Modelo led: **HL-A-2835H421W-S1-08-HR3**



IP	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24 V	F52-RGBCCT-210H12	210	28,8 W/m	Rojo	621nm	125 lm	25 lm/W	5000 x 12 x 2 mm
				Verde	519nm	325 lm	80 lm/W	
				Blu	465nm	85 lm	20 lm/W	
				Blanco frío	6600nm	1700 lm	130 lm/W	
				Blanco cálido	2700nm	1560 lm	120 lm/W	

LED 5050


Tiras CCT

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 24V	F52-RGBCCT-60512	60	21,6 W/m	RGB	RGBCCT	370 lm/m	-	5000 x 12 x 2,5 mm

LED 5050

Tira RGB Dinámica

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**

Chip de control tira 5V: **WS2812**

Chip de control tira 12V: **WS2811**

Cinta de doble cara **3M**


Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 5 V	F52-CoRGB-60510	60	13 W/m	RGB	RGB	-	-	5000 x 10 x 2,5 mm



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 5 V	F12-CoRGB-144510	144	34,6 W/m	RGB	RGB	-	-	1000 x 12 x 2,5 mm



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-CoRGB-60511	60	13 W/m	RGB	RGB	-	-	5000 x 10 x 2,5 mm
IP64 - 12 V	K52-CoRGB-060511	60	13 W/m	RGB	RGB	-	-	5000 x 12 x 4 mm
IP64 - 5 V	T52-CoRGB-60510	60	13 W/m	RGB	RGB	-	-	5000 x 12 x 2,5 mm
IP65 - 12 V	T52-CoRGB-060511	60	13 W/m	RGB	-	-	-	5000 x 12 x 4 mm

LED 5050

Tira Dinámica

Temperatura ejercicio LED: **60°C max**


Temperatura ejercicio: **-10°C~+40°C**

Chip de control tira 5V: **WS2812**

Chip de control tira 12V: **WS2811**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color	Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-Co600-60511	60	13 W/m	Blanco frío 6000-6500K	-	-	5000 x 10 x 2,5 mm



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color	Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 5 V	F12-Co600-144510	144	34,6 W/m	Blanco frío 6000-6500K	-	-	1000 x 12 x 2,5 mm

LED 5050


Tiras blanco de silicona

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

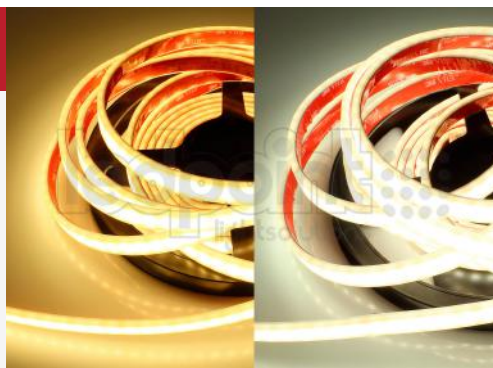

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP67 SILICONA - 24 V	L52-270W-1208C2	120	12 W/m	Blanco cálido	2900-3000K	1200 lm/m ⁽¹⁾	-	5000 x 12 x 4,5 mm
	L52-350W-1208C2			Blanco	3800-4250K	1250 lm/m ⁽¹⁾		

LED 2835


Tiras de color de silicona

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

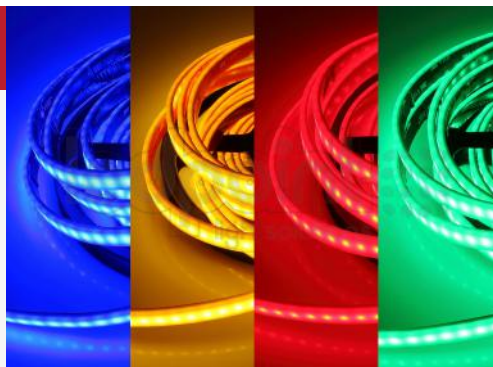

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP67 SILICONA - 24 V	L52-BLUB-1208C2	120	12 W/m	Azul	465-470nm	230 lm/m	20 lm/W	5000 x 12 x 4,5 mm
	L52-270Y-1208C2			Blanco cálido	2700K 3step	-	-	
	L52-REDR-1208C2			Rojo	620-625nm			
	L52-GREG-1208C2			Verde	515-520nm			

LED 2835

Tiras led de color de silicona tubular

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**


Hilo de alimentación en ambos lados



Versión	Código	Led/m	Potencia	Color LED	Color silicona	Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP67 SILICONA TUBULAR - 24 V	U52-600R-1208C2-W8	120	9,6 W/m	Blanco frío	Rojo	210 lm/m	20 lm/W	5000 x 12 x 17 mm
	U52-600G-1208C2-W8			Blanco frío	Verde	400 lm/m	40 lm/W	
	U52-600W-1208C2-W8			Blanco frío	Blanco	650 lm/m	65 lm/W	
	U52-BLUB-1208C2-W8			Azul	Azul	170 lm/m	20 lm/W	
	U52-BLUW-1208C2-W8			Azul	Blanco	180 lm/m		
	U52-GREG-1208C2-W8			Verde	Verde	520 lm/m	50 lm/W	
	U52-GREW-1208C2-W8			Verde	Blanco	740 lm/m	75 lm/W	

Tiras AZUL

Temperatura ejercicio LED 3528: **60°C max**
 Temperatura ejercicio tira 3528: **IP20: -10°C~+40°C IP65: -10°C~+30°C**
 Temperatura ejercicio LED 2835: **65°C max**
 Temperatura ejercicio tira 2835: **IP20: -10°C~+45°C IP65: -10°C~+30°C**
 Hilo de alimentación en ambos lados

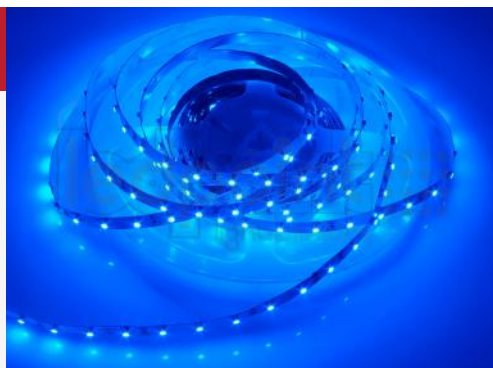

LED 3528



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-BLU-60341	60	4,8 W/m	Azul	467-470nm	70 lm/m	15 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-BLU-A0341	120	9,6 W/m	Azul	467-470nm	140 lm/m		
IP20 - 24 V	F52-BLU-60342	60	4,8 W/m	Azul	467-470nm	70 lm/m	15 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-BLU-120342	120	9,6 W/m	Azul	465-468nm	140 lm/m ^[1]		
	F52-BLU-240342	240	19,2 W/m	Azul	467-470nm	280 lm/m ^[1]		5000 x 10 x 2 mm

LED 2835



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-BLU-60811	60	14,4 W/m	Azul	460-465nm	200 lm/m	15 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-BLU-120811-W5	120	10 W/m	Azul	460-465nm	200 lm/m ^[1]	20 lm/W	5000 x 5 x 1,5 mm
	F52-BLU-120811		24 W/m	Azul	460-465nm	400 lm/m ^[1]	15 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
IP20 - 24 V	F52-BLU-60812	60	14,4 W/m	Azul	460-465nm	200 lm/m	15 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-BLU-120812	120	24 W/m	Azul	460-465nm	335 lm/m		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

Tiras ROJO

Temperatura ejercicio LED 3528: **60°C max**
 Temperatura ejercicio tira 3528: **IP20: -10°C~+40°C IP65: -10°C~+30°C**
 Temperatura ejercicio LED 2835: **65°C max**
 Temperatura ejercicio tira 2835: **IP20: -10°C~+45°C IP65: -10°C~+30°C**
 Hilo de alimentación en ambos lados



LED 3528



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-RED-60341	60	4,8 W/m	Rojo	620-623nm	100 lm/m	20 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-RED-120341	120	9,6 W/m	Rojo	620-623nm	200 lm/m ^[1]		
IP20 - 24 V	F52-RED-060342	60	4,8 W/m	Rojo	620-623nm	100 lm/m	20 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-RED-120342	120	9,6 W/m	Rojo	620-625nm	200 lm/m ^[1]		
	F52-RED-240342	240	19,2 W/m	Rojo	620-623nm	400 lm/m ^[1]		5000 x 10 x 2 mm

LED 2835




Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-RED-60811	60	14,4 W/m	Rojo	620-625nm	230 lm/m	20 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-RED-120811	120	24 W/m	Rojo	620-625nm	460 lm/m ^[1]		
IP64 - 12 V	K52-RED-0608C1-W8	60	4,8 W/m	Rojo	620-625nm	100 lm/m ^[1]	-	5000 x 10 x 4,5 mm
IP20 - 24 V	F52-RED-060812	60	14,4 W/m	Rojo	620-625nm	230 lm/m	20 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-RED-120812	120	24 W/m	Rojo	620-625nm	460 lm/m ^[1]		
IP64 - 24 V	K52-RED-0608C2-W8	60	4,8 W/m	Rojo	620-625nm	100 lm/m ^[1]	-	5000 x 10 x 4,5 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

Tiras VERDE

Temperatura ejercicio LED 3528: **60°C max**
 Temperatura ejercicio tira 3528: **IP20: -10°C~+40°C IP65: -10°C~+30°C**
 Temperatura ejercicio LED 2835: **65°C max**
 Temperatura ejercicio tira 2835: **IP20: -10°C~+45°C IP65: -10°C~+30°C**
 Hilo de alimentación en ambos lados

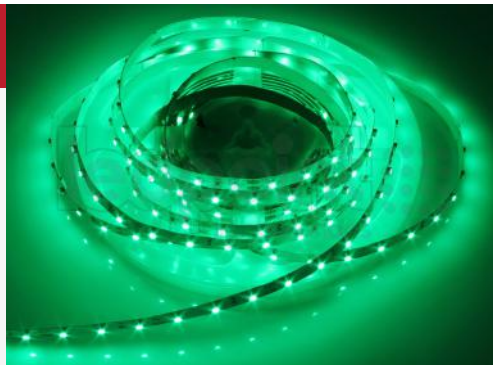

LED 3528



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color	Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-GRE-60341	60	4,8 W/m	Verde	520-525nm	330 lm/m	75 lm/W 5000 x 8 x 2 mm
	F52-GRE-120341	120	9,6 W/m	Verde	525 nm	660 lm/m ^[1]	
IP20 - 24 V	F52-GRE-060342	60	4,8 W/m	Verde	520-525nm	330 lm/m	75 lm/W 5000 x 8 x 2 mm
	F52-GRE-120342	120	9,6 W/m	Verde	520-525nm	660 lm/m ^[1]	
	F52-GRE-240342	240	19,2 W/m	Verde	525 nm	1320 lm/m ^[1]	5000 x 10 x 2 mm

LED 2835



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color	Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-GRE-60811	60	14,4 W/m	Verde	520-525nm	1060 lm/m	80 lm/W 5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-GRE-120811	120	24 W/m	Verde	520-525nm	2120 lm/m ^[1]	
IP20 - 24 V	F52-GRE-060812	60	14,4 W/m	Verde	520-525nm	913 lm/m	74 lm/W 5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-GRE-120812	120	24 W/m	Verde	520-525nm	1840 lm/m ^[1]	

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

Tiras AMARILLO

Temperatura ejercicio LED 3528: **60°C max**
 Temperatura ejercicio tira 3528: **IP20: -10°C~+40°C IP65: -10°C~+30°C**
 Temperatura ejercicio LED 2835: **65°C max**
 Temperatura ejercicio tira 2835: **IP20: -10°C~+45°C IP65: -10°C~+30°C**
 Hilo de alimentación en ambos lados



LED 3528



Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-YEL-60341	60	4,8 W/m	Amarillo	590-595nm	70 lm/m	15 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-YEL-120341	120	9,6 W/m	Amarillo	590 nm	140 lm/m ^[1]		5000 x 8 x 2,5 mm
IP53 - 12 V	D52-YEL-120341	120	9,6 W/m	Amarillo	590-595nm	140 lm/m ^[1]	15 lm/W	5000 x 8 x 2,5 mm
IP20 - 24 V	F52-YEL-060342	60	4,8 W/m	Amarillo	590 nm	70 lm/m	15 lm/W	5000 x 8 x 2 mm
	F52-YEL-120342	120	9,6 W/m	Amarillo	590 nm	140 lm/m ^[1]		5000 x 8 x 2 mm
	F52-YEL-240342	240	19,2 W/m	Amarillo	590 nm	280 lm/m ^[1]		5000 x 10 x 2 mm

LED 2835




Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-YEL-60811	60	14,4 W/m	Amarillo	590-595nm	280 lm/m	25 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-YEL-120811	120	24 W/m	Amarillo	590-595nm	560 lm/m ^[1]		5000 x 10 x 1,5 mm
IP20 - 24 V	F52-YEL-120812	120	24 W/m	Amarillo	590-595nm	560 lm/m ^[1]	25 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

Tiras ROSADO

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**
 Temperatura ejercicio: **IP20: -10°C~+45°C, IP65: -10°C~+30°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados

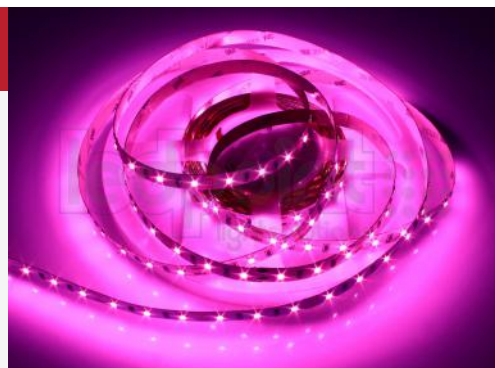


LED 2835

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-PNK-060811	60	7,2 W/m	Rosado	-	380 lm/m	60 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-PNK-120811	120	14,4 W/m	Rosado	-	760 lm/m ^[1]		
IP20 - 24 V	F52-PNK-60812	60	7,2 W/m	Rosado	-	380 lm/m	60 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
	F52-PNK-120812	120	14,4 W/m	Rosado	-	760 lm/m ^[1]		

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.

Tiras MORADO

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**
 Temperatura ejercicio: **IP20: -10°C~+45°C, IP65: -10°C~+30°C**
 Cinta de doble cara **3M**
 Hilo de alimentación en ambos lados

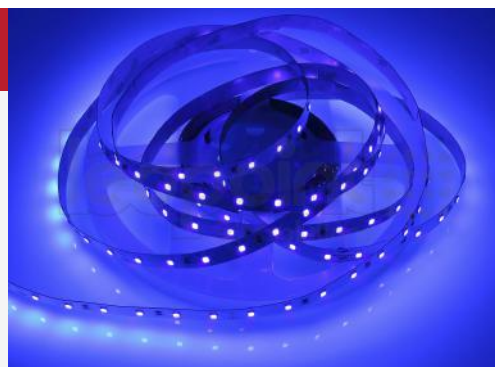

LED 2835

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
	F52-PUR-060810	60	14,4 W/m	Morado	460-465nm	200 lm/m	15 lm/W	5000 x 5 x 1,5 mm
IP20 - 24 V	F52-PUR-060812	60	14,4 W/m	Morado	395-400nm	14 lm/m	1 lm/W	5000 x 5 x 1,5 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). ^[1] Valor estimado.


Tiras MOSTRADOR CARNICERÍA

Temperatura ejercicio LED: **65°C max**

Temperatura ejercicio: **-10°C~+45°C**

Cinta de doble cara **3M**

Hilo de alimentación en ambos lados

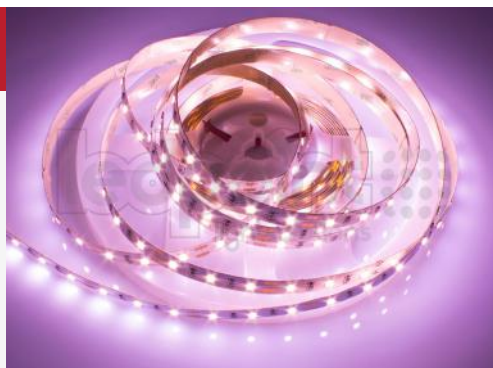


LED 2835

Versión	Código	Led/m	Potencia	Temperatura Color		Lumen	Eficiencia	Dimensiones
IP20 - 12 V	F52-FFOO-060811	60	14,4 W/m	Carne	-	860 lm/m	70 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm
IP20 - 24 V	F52-FFOO-60812	60	14,4 W/m	Carne	-	970 lm/m	75 lm/W	5000 x 10 x 1,5 mm

ANOTACIÓN: el valor lumen/metro se ha obtenido testando un metro de tira dejada encendida aproximadamente 1:30 minutos, a una potencia dada, mediante una esfera de integración de la luz y un espectro radiómetro. Se trata sólo de un dato aproximado ya que los lúmenes reales de la tira led dependen de la potencia real, que puede variar en diferentes lotes de producción (diferentes Vf de los leds, temperatura de ejercicio, tensión de alimentación, etc.). [1] Valor estimado.

Tubos LED

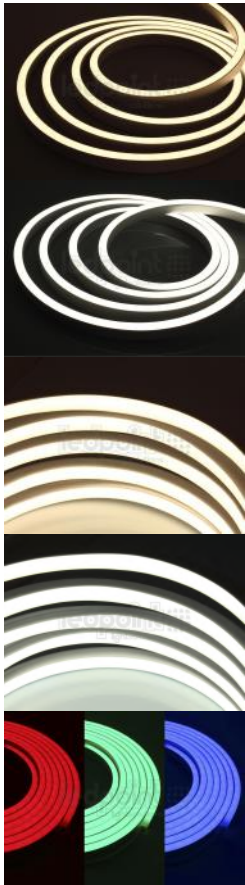	Referencia	Description
	NEO11-300-60512-10S	Led Neon Flex 11mm blanco cálido 3000K 5050 24V 12W 60led/m IP67 10m, cables de alimentación laterales
	NEO11-400-60512-10B	Led Neon Flex 11mm blanco 4000K 5050 24V 12W 60led/m IP67 10m, cables de alimentación posteriores
	NEO17-300-A0312-10S	Led Neon Flex 17mm blanco cálido 3000K 3528 24V 9W 120led/m IP67 10m, cables de alimentación laterales
	NEO17-400-A0312-10B	Led Neon Flex 17mm blanco 4000K 3528 24V 9W 120led/m IP67 10m, cables de alimentación posteriores
	NEO11-RGB-60512-5F	Led Neon Flex 11mm RGB 5050 24V 12W 60 led/m IP67 5m, cables frontales

Accesorios tubos

	Referencia	Description
	NEO11-ACH	Barra de aluminio para fijar, 1m, para Led Neon Flex 11mm
	NEO17-ACH	Barra de aluminio para fijar, 1m, para Led Neon Flex 17mm
	NEO11-ACL	Clip de aluminio para fijar, 5cm, para Led Neon Flex 11mm

	NEO17-ACL	Clip de aluminio para fijar, 5cm, para Led Neon Flex 17mm
	NEO11-CF2-WH	Conector hembra 2pin IP67 0,3m
	NEO11-CM2-WH	Conector macho 2pin IP67 0,3m
	NEO11-MDC	Conector para longitudes continuas
	NEO11-CF4-WH	Conector hembra 4pin IP67 0,3m
	NEO11-CM4-WH	Conector macho 4pin IP67 0,3m
	NEO11-FRC-0.6R	Kit conector 0,6m para Led Neon Flex 11mm
	NEO17-FRC-0.6R	Kit conector 0,6m para Led Neon Flex 17mm
	NEO11-ENC	Tapa final para Led Neon Flex 11mm
	NEO17-ENC	Tapa final para Led Neon Flex 17mm
	NEO11-CUT	Cúter para Led Neon Flex



NEO11-SILR	Pegamento de silicona
-------------------	-----------------------

Neon Led



Referencia	Description
NEO6-WRM-120811-5	Led Neon Flex 6mm blanco cálido 2835 12V 9,6W 120led/m IP65 5m
NEO6-300-120812-50	Led Neon Flex 6mm blanco cálido 2835 24V 9,6W 120led/m IP65 50m
NEO6-COL-120811-5	Led Neon Flex 6mm blanco frío 2835 12V 9,6W 120led/m IP65 5m
NEO6-600-120811-50	Led Neon Flex 6mm blanco frío 2835 12V 9,6W 120led/m IP65 50m
NEO6-600-120812-50	Led Neon Flex 6mm blanco frío 2835 24V 9,6W 120led/m IP65 50m
NEO6-IBLU-120811-5	Led Neon Flex 6mm azul hielo 2835 12V 9,6W 120led/m IP65 5m
NEO6-BLU-120811-5	Led Neon Flex 6mm azul 2835 12V 9,6W 120led/m IP65 5m
NEO6-GLD-120811-5	Led Neon Flex 6mm ámbar 2835 12V 9,6W 120led/m IP65 5m
NEO6-PNK-120811-5	Led Neon Flex 6mm rosa 2835 12V 9,6W 120led/m IP65 5m
NEO6-RED-120811-5	Led Neon Flex 6mm rojo 2835 12V 9,6W 120led/m IP65 5m



NEO6-RED-120811-50	Led Neon Flex 6mm rojo 2835 12V 9,6W 120led/m IP65 50m
NEO6-GRE-120811-5	Led Neon Flex 6mm verde 2835 12V 9,6W 120led/m IP65 5m
NEO8-RGB-078511-5	Led Neon Flex 8mm RGB 5050 12V 14,4W 72led/m IP65 5m
NEO8-RGB-078512-5	Led Neon Flex 8mm RGB 5050 24V 14,4W 72led/m IP65 5m

Accesorios Neon Led

	Referencia	Description
	NEO6-ACH	Barra de aluminio para fijar, 1m, para Led Neon Flex 6mm
	NEO6-ACL	Clip de aluminio para fijar, 5cm, para Led Neon Flex 6mm
	NEO8-ACH	Barra de aluminio para fijar, 1m, para Led Neon Flex 8mm
	NEO6-ENC	Tapa final para Led Neon Flex 6mm
	NEO8-ENC	Tapa final para Led Neon Flex 8mm

Reflectores



FL-300-0208110H-W

Reflector para exterior 3000K 20W 230V blanco



FL-400-0208110H-W

Reflector para exterior 4000K 20W 230V blanco



FL-300-0308110H-B

Reflector para exterior 3000K 30W 230V negro



FL-400-0308110H-B

Reflector para exterior 4000K 30W 230V negro



FL-400-0308110H-B-MW

Reflector para exterior 3000K 30W 230V negro con sensor de microonda

Barre LED



Referencia	Description
BL1100-30-02282.15L	Barra de led 1100mm 2800-3200K 22led 2835 24V 15W con lente

Barras



Referencia	Description
BL1100-60-02282.15L	Barra de led 1100mm 5800-6250K 22led 2835 24V 15W con lente
BW0500-60-00682.4	Barra led impermeable 50cm 6000K 6 LED 2835 24V



Módulos LED		
	Referencia	Description
	ModS-RGB-03511-R30	Módulo cadena puntos led RGB 30mm
	ModD-600-0381/1	Módulo 3 led 2835, 1W 12V, blanco frío 6000-6500K, caja de PVC, IP65 con lente 160°
	ModS-600-038H/1.6	Módulo 3 led 2835, 1,6W 230V, blanco frío 6000-7000K, IP67 con lente 155°
	ModD-300-0311/2.2	Módulo led 3535, 2,2W 12V, blanco cálido 3000-3220K, IP65 con lente 20°*60°
	ModD-600-0311/2.2	Módulo led 3535, 2,2W 12V, blanco frío 6000-6500K, IP65 con lente 20°*60°
	ModD-600-0361/1.44	Módulo 3 led 5630, 1,44W 12V, blanco frío 6000-6500K, IP65 con lente 160°
	ModD-600-0181/0.36	Módulo led 2835, 0,36W 12V, blanco frío 6000-6500K, IP65 con lente 160°
	ModD-600-0381/1.1	Módulo 3 led 2835, 1,08W 12V, blanco frío 6000-6500K, IP65 con lente 160°
	ModD-600-038H/1	Módulo 3 led 2835, 1W 230V, blanco frío 6500-7000K, IP65 con lente 155°
	ModD-600-0181/0.5	Módulo led 2835, 0,5W 12V, blanco frío 6000-6500K, IP65 con lente 165°
	ModD-700-01E1/1.2	Módulo led 3030, 1,2W 12V, blanco frío 7000-8000K, IP65 con lente 13°*42°
	ModD-RGB-03511	Módulo led RGB 12V 0,72W

Árboles

	Referencia	Description
	TR-HMP280-YEL2	Arce alto 2,8 m hojas amarillas 24V con cables escondidos
	TR-SCR250A-WW2	Cerezo alto 2,5 m blanco cálido 24V, modelo A
	TR-SCR250B-WW2	Cerezo alto 2,5 m blanco cálido 24V, modelo B
	TR-HCR280-RGB2	Cerezo alto 2,8 m RGB 24V con cables escondidos
	TR-HCR300-CW2	Cerezo alto 3 m blanco frío 24V con cableados escondidos
	TR-HCR280-CW2	Cerezo alto 2,8 m blanco frío 24V con cables escondidos

Fuentes de Alimentación



PW-LTH150-24-TD

Transformador 150W 24V Triac led driver



PW-LTH75-24-TD

Transformador 75W 24V Triac led driver

Sensores		
	Referencia	Description
	CT-SWI-059-IRDOOR2	Sensor de proximidad infrarrojo para puertas, 100-240V 5A 500W
	CT-SWI-034-PIR0	Interruptor PIR 5-24V 3A 30W
	SN-DAY00001	Sensor de luz diurna con salida 1-10Vdc, 1-100% rango dimming 90°

Conectores para cables

	Referencia	Description
	CM-CSC-C25	Conector alimentación 2,5mm con tornillo
	CP-FCT-2	Conector rápido en forma de T para dos cables
	CP-FCT-1	Conector rápido en forma de T para un cable
	CP-FC3-2	Conector rápido 3 salidas para dos cables
	CP-FC6-2	Conector rápido 6 salidas para dos cables
	CM-CFC-2P	Conector rápido 2 hilos con barra para cables 22-12 AWG (0,2-3,3 mm ²)
	CM-CFC-3P	Conector rápido 3 hilos con barra para cables 22-12 AWG (0,2-3,3 mm ²)
	CM-CFC-5P	Conector rápido 5 hilos con barra para cables 22-12 AWG (0,2-3,3 mm ²)

Conectores PCB tiras led

Referencia	Description
------------	-------------

	C3M-CST-CST	Conector para la conexión de tiras 2835 y 3528 (8mm) monocromáticas
	C3M-CST-CST-h1	Conector para la conexión de tiras 2835 y 3528 (8mm) monocromáticas
	C3M-CST-CST-s1	Conector para la conexión de tiras 2835 y 3528 (8mm) monocromáticas, versión reducida
	C3M-CST-W14	Conector con cable de 14cm para tiras de led 2835 y 3528 (8mm) monocromáticas
	C3M-CST-W14-s1	Conector con cable de 14cm para tiras de led 2835 y 3528 (8mm) monocromáticas, versión reducida
	C3M-CST-W14-CST-s1	Conector doble con cable de 14cm 20 AWG para tiras de led 2835 y 3528 (8mm) monocromáticas, versión reducida
	C3MW-CST-W14-s1	Conector waterproof con cable de 14cm para tiras de led IP65/IP53 2835 y 3528 (8mm) monocromáticas, versión reducida
	C5M-CST-CST-h1	Conector para conexión de tiras 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas
	C5M-CST-CST-s1	Conector para conexión de tiras 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas, versión reducida
	C5M-CST-CST-sh1	Conector para conexión de tiras 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas, versión reducida transparente
	C5M-CST-FCI-h1	Conector para conexión de tiras 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas
	C5M-CST-W14-s1	Conector con cable de 14cm para tiras de led 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas, versión reducida. Ideal para tiras led de alta densidad, hasta 120led/m



C5M-CST-W14-sh1

Conector con cable de 14cm para tiras de led 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas, versión reducida transparente. Ideal para tiras led de alta densidad, hasta 120led/m



C5M-CST-W14-CST-s1

Conector doble con cable de 14cm, 20 AWG, para tiras de led 2835 y 5050(10mm) monocromáticas, versión reducida



C5MW-CST-W14-s1

Conector waterproof con cable de 14cm para tiras de led IP65/IP53 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas, versión reducida. Ideal para tiras led de alta densidad, hasta 120led/m



C5MW2-CST-W14-CST-s1

Conector doble IP67 con cable de 14cm, 20 AWG, para tiras de led 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas, versión reducida



C5MW2-CST-W14-s1

Conector IP67 con cable de 14cm para tiras de led 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas, versión reducida



C5R-CST-W14

Conector con cable de 14 cm para tiras 5050 RGB



C5R-CST-W14-s1

Conector con cable de 14cm para tiras de led (10mm) RGB, versión reducida. Ideal para tiras led de alta densidad, hasta 120led/m



C5K-CST-CST-L

Conector en forma de L para tiras de led RGBW (10mm)



C5K-CST-W14

Conector con cable de 14 cm para tiras RGBW 10mm



C6K-CST-CST-h1

Conector transparente para conexión de tiras (12mm) RGBCCT




C6K-CST-W14

Conector con cable de 14 cm, strip 12mm RGBW

	Referencia	Description
	YCAD0110Y	Cable con enchufe y conector para tiras 230V
	CM-C2-BK	Conector 2 cables para tira de led monocromática 0,75mm cable
	CM-C2-BK2	Conector 2 cables para tira de led monocromática 0,5mm cable
	CMW-C2-TR	Conector impermeable IP65 para tira monocromática, 2 pins, 22-20 AWG
	CRW-C4-TR	Conector impermeable IP65 para tira RGB, 4 pins, 22-20 AWG
	CMW-C2-BK	Conector impermeable IP66 para tira monocromática, 2 pins, 22-20 AWG

Conectores para soldar

	Referencia	Description
	C5M-PCB-PCB-L	Conector para soldar en forma de L para tiras de led 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas
	C5M-PCB-PCB-T	Conector para soldar en forma de T para tiras de led 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas
	C5M-PCB-PCB-X	Conector para soldar en forma de X para tiras de led 2835 y 5050 (10mm) monocromáticas
	C3M-PCB-PCB-L	Conector para soldar en forma de L para tiras de led 2835 y 3528 (8mm) monocromáticas



C3M-PCB-PCB-T	Conector para soldar en forma de T para tiras 2835 y 3528 (8mm) monocromáticas
C5R-PCB-PCB-L	Conector para soldar en forma de L para tiras de led RGB (10mm)



Distribuidores para conexión rápida

	Referencia	Description
	RFC-JB-3b-W	Toma rápida múltipla con 3 salidas grandes con cable de alimentación, max 30V/10A
	RFC-JB-6b-W	Toma rápida múltipla con 6 salidas grandes con cable de alimentación, max 30V/10A
	RFC-JB-10b-W	Toma rápida múltipla con 10 salidas grandes con cable de alimentación, max 30V/10A
	RFC-JB-6s-W	Toma rápida múltipla con 6 salidas pequeñas con cable de alimentación, max 24V/3A
	RFC-JB-12s-W	Toma rápida múltipla con 12 salidas pequeñas con cableado de alimentación, max 24V/3A
	RFC-SP-2.5c	Splitter para toma rápida múltipla 2,5mm
	RFC-CN-b	Conector rápido para enchufes múltiples con salidas grandes, 6A/12-30V
	RFC-CN-s	Conector rápido para enchufes múltiples con salidas pequeñas, 24V/3A
	RFC-JB-6s-2.5c	Toma rápida múltipla con 6 salidas grandes con cable de alimentación, 24V/3A

Tapas para tiras led



Referencia

Lx-ENC-10-W

Description

Tapa transparente de silicona con agujero para el cable de alimentación para tira led con protección L, ancho 12mm



Lx-ENC-10-N

Tapa transparente de silicona para tira led con protección L, ancho 12mm



Sede central y almacén
Via Majorana 15 - 48018 Faenza (RA)
P.IVA: IT 02438650398 C.F.: IT 02438650398
www.ledpoint.it E-mail: info@ledpoint.it
Tel. 0546 046616 Fax 0546 041112