

# ORCCTF52252F12

## Características electrónicas




**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Tipología led                           | 2216 + 2216   |
| Número de led/m                         | 252 (126+126) |
| Tensión                                 | 24V           |
| Potencia máxima                         | 7,2 W/m       |
| Vida de servicio                        | 50000h        |
| Corriente de funcionamiento (único LED) | 33mA          |
| Espesor de cobre                        | 70 µm         |
| Temperatura de funcionamiento           | -10°C ~ +45°C |
| Temperatura máxima LED                  | 75°C          |
| Tipo de protección                      | IP20          |
| Angulo de emisión                       | 120°          |

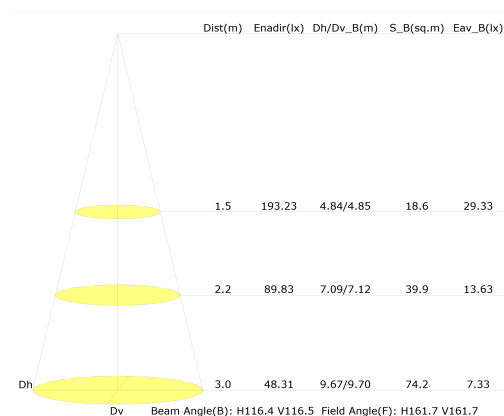

### Parametros luminotécnicos

| CCT        |           | Lm/m | Lm/W | Calificación energética |
|------------|-----------|------|------|-------------------------|
| 2650-2868K | CRI Ra>90 | 600  | 95   | F                       |
| 5950-7034K | CRI Ra>90 | 690  | 105  | F                       |

## Tamaño

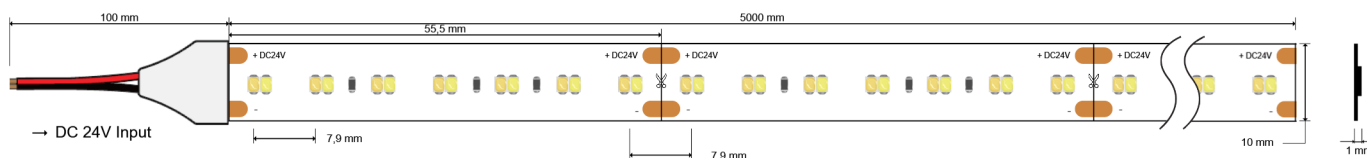

### Especificaciones

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ancho del PCB                 | 10 mm             |
| Altura de la tira             | 1 mm              |
| Corte 24V                     | 55,5 mm (7+7 led) |
| Distancia LED                 | 7,93 mm           |
| Longitud de la rueda          | 5 m               |
| Adhesivo de doble cara        | 3M 9495LE         |
| Sección transversal del cable | 0,75 mm²          |

# ORCCTF52252F12

## Gama

| Versión | Temperatura | Grado IP | Longitud de la tira | Color PCB | Led/m | Tipo de LED | Número del fabricante | Tensión | Misc. |
|---------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------|
| OR      | CCT         | F        | 5                   | 2         | 252   | F           | 1                     | 2       |       |

## Embalaje

| Parámetros técnicos |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tamaño por cartón   | 520 x 170 x 330 mm |
| Cantidad por cartón | 50                 |
| Peso neto           | 85 g               |
| Peso bruto          | 130 g              |



5 Metros por rueda




1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones

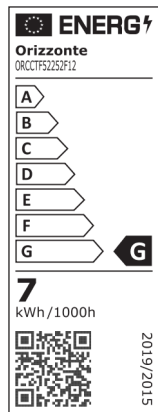

Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.