


ORxxx-F52-400OM1-W5

Características electrónicas

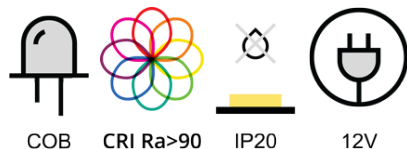

Parámetros técnicos


Tipología led	0620
Número de led/m	400
Tensión	12V
Potencia máxima	10 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	17mA
Espesor de cobre	108 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	140°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	655	73	G
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	913	101	F

Tamaño

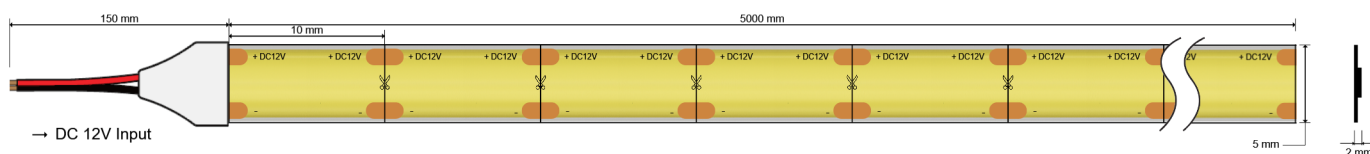

Especificaciones

Ancho del PCB	5 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 12V	10 mm (8 led)
Distancia LED	5 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxx-F52-400OM1-W5

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	F	5	2	400	O	M	1	-W5
OR	400	F	5	2	400	O	M	1	-W5

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 330 x 170 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	95 g
Peso bruto	115 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre



250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

