ORxxx-K52-320OS2-W5


Características electrónicas



Orizzonte LED Lighting


www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos	
Tipología led	0620
Número de led/m	320
Tensión	24V
Potencia máxima	6,6 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	14mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP65
Angulo de emisión	120°

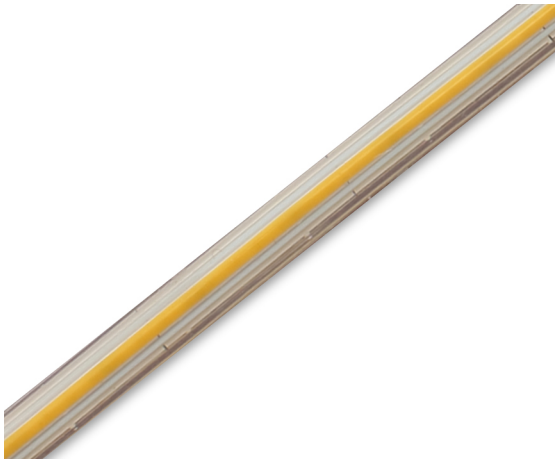

Parametros luminotécnicos						
CCT	**CRI**	**Rf**	**Rg**	**Lm/m**	**Lm/W**	**Calificación energética**
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	525	88	G

Tamaño

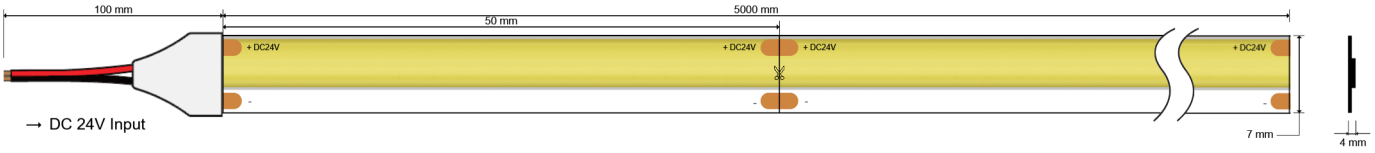

Especificaciones	
Ancho del PCB	7 mm
Altura de la tira	4 mm
Corte 24V	50 mm (16 led)
Distancia LED	3 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 5604A VHB
Sección transversal del cable	0,5 mm^2

Ficha tecnica

ORxxx-K52-320OS2-W5

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	K	5	2	320	O	S	2	-W5

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	525 x 430 x 215 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	193 g
Peso bruto	223 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre




250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones



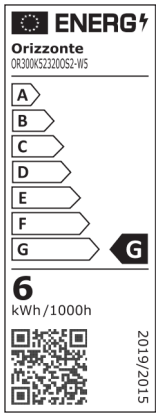

Ficha tecnica

Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.